

ONLEVEL

GANZGLASGELÄNDER UND ABSTURZSICHERUNGEN



AN **ONLEVEL PRODUCTION** FILM

ONLEVEL -
THE BIG FAT PROJECT

#THEBIGFATPROJECT



HALLO UND WILLKOMMEN!

Wir von ON**LEVEL** glauben nicht, dass unsere Produkte besonders sexy sind. Es ist auch nicht besonders erwähnenswert, dass wir die Spezialisten für innovative Design-Geländersysteme und Ganzglasgeländer sind, denn das behaupten auch andere. Aber hat Dir schon einmal ein Produkt wirklich die Augen geöffnet?

Start a view beginning
Die Fakten sprechen einfach für sich. Unsere Produkte kann man deutlich schneller und leichter montieren und sie haben zusätzlich einen Mehrwert, der die Augen öffnen wird: Denn unsere Produkte geben nicht nur Halt an Stufen und Treppen oder bieten Sicherheit auf Balkonen und Galerien – mit ON**LEVEL** hast Du den nötigen „Mehrblick".

Innovativ und Individuell. Mit Mehrblick.
Mit ON**LEVEL** kannst Du Dir Dein individuelles Design selbst gestalten und alles nach Belieben kombinieren: Komponenten aus einem System wählen oder Produkte aus unseren verschiedenen Linien miteinander kombinieren. Unsere Produkte sind nicht nur total flexibel, sondern werden von international führenden Aufsichtsbehörden strengstens geprüft und besitzen die notwendigen Gütesiegel und Zertifizierungen der verschiedenen Länder. Zum Beispiel die CE-Kennzeichnung der Edelstahl-, Aluminium-, Zinkdruckguss und Glasprodukte.

Unsere modularen Geländersysteme hast Du bestimmt schon mal irgendwo auf der Welt gesehen: in öffentlichen Gebäuden etwa, Einkaufszentren, Museen, Sportstadien oder Flughäfen.

Für mehr Ordnung
Was für ein schönes und stilvolles Design. Und dabei so schlank. So kennen wir unsere TL 60 in Kombination mit der Lösung des Top-Cover.

Für mehr Sicherheit
Punkthalter von ON**LEVEL** mit besonders grossen Radien für mehr Sicherheit am Bau.
Der absolute Wahnsinn.





Trans Level von ON**LEVEL. Unsere Erfahrung. Ihr Vorteil.**
Die langjährige Erfahrung von ON**LEVEL** kannst Du in unseren Produkten wiederfinden. Die Systeme von ON**LEVEL** sind immer einfach zu montieren, sicher und lösungsorientiert:

- Immer eine Nasenlänge voraus. Nahezu alle Produkte sind justierbar
- Einfachste Montage und Einstellmöglichkeiten nur von der Montageseite
- Top Cover-Abdeckprofile für den Wand- bzw. Bodenanschluss
- Entwässerungsöffnungen
- Verlängerungsstiftkanäle für leichte und geradlinige Montage
- Starke Anodisierschicht mit 25µ, somit auch für die Anwendung in chlorider und seewassernaher Umgebung geeignet
- Einzelverpackung mit robuster Schutzfolie und Pappverpackung
- Nahezu alle Prüfungen und Zertifikate für Europa und Nordamerika mit geprüfter Typenstatik
- Kombination verschiedener Bauteile durch Modulbauteile
- Verschiedenste Oberflächen (Aluminium natur, Edelstahl-Effekt, Leichtmetall roh, RAL nach Wahl)
- Montage- und Planungshilfen
- CAD unter www.onlevel.com

Für mehr Flexibiliät
Besonders leichte Montage in Treppenbereichen - auf Stahl, Beton und Holz besonders in Verbindung mit unserem Glasstop.





WHY THE HELL ARE THEY DOING SO WELL?

WE'RE ON**LEVEL**
Das ist nicht nur ein Slogan. Das ist unsere Philosophie. So arbeiten wir. Und zwar für unsere Kunden - damit in Sachen Montage, Qualität und Design von Systemlösungen für Geländer und Glasbeschläge keine Fragen offen bleiben und alles transparent bleibt. Der Funke der Begeisterung wird auch zu Dir überspringen, weil wir alle begeistern, die mit uns und unseren Produkten arbeiten. Wir entfachen diese Begeisterung, weil wir unsere Arbeit lieben.

ON**LEVEL** wurde im Jahre 2000 als Stahlbauunternehmen gegründet und etablierte sich seither zu einer innovativen Full-Service-Company für Balustradensysteme.
Seit 2015 ist ON**LEVEL** an 2 Standorten sowie mit ca. 200 Partnern im In- und Ausland auf 5 Kontinenten vertreten.

Das Unternehmen wird von Iwan Oude Luttikhuis, Marcus Lenge und in England von Gary Dean partnerschaftlich geführt. Im Projekt und Handel profitieren Planer, Anwender und Partner gleichermaßen von unseren Erfahrungen und Innovationen.

Simply onlevelicious.
Unsere Kunden erleben innovative Leistungen, leidenschaftliche Beratung und hohe Geschwindigkeit in der Umsetzung. Der Claim „Start a view beginning" ist ein Teil unserer Philosophie und ist gleichzeitig unser Anspruch: In der eher konservativen Baubranche haben wir bewiesen, dass eine neue Sicht auf die Dinge die Augen öffnet und den Blick schärft. Mit dem Start jeder neuen Entwicklung und Modellgeneration sinkt die Komplexität, eine Voraussetzung für die Vision des Unternehmens: simply onlevelicious.

Unsere Produkte kann man ganz einfach und viel schneller montieren als herkömmliche Systeme - das ist Dein Vorteil. Dabei sucht die Qualität unserer Produkte ebenfalls ihresgleichen, weil wir unsere Produkte ganz bewusst in der Praxis entwickeln. Die Menschen, mit denen wir diese Leidenschaft teilen, sind hoch motiviert und genießen und geben Vertrauen. Weil das jeder von uns weiß, sind unsere Produkte so innovativ, sicher und transparent. Oder wie wir es sagen würden: simply onlevelicious.

Produkte von ON**LEVEL** glänzen nur so vor Möglichkeiten in einem zeitlos eleganten und klassischen Design: Ob Fenster, Balkone, Treppen, Gebäude, Fassade – ON**LEVEL** bietet ein System aus Bodenprofilen, raumhohen Verglasungen, Punkthaltesystemen und innovativen Klemmlösungen für unzählige Anwendungen.

Klingt nicht so sexy wie es aussieht. Aber man kann diesem System seinen individuellen Look verpassen und je nach Lust und Laune kombinieren. Mit ON**LEVEL** kannst Du Dein individuelles Design selbst gestalten und alles nach Belieben kombinieren: Komponenten aus einem System wählen oder Produkte aus unseren verschiedenen Linien miteinander verbinden. Unsere Produkte sind nicht nur total flexibel, sondern werden von international führenden Aufsichtsbehörden strengstens geprüft und besitzen die notwendigen Gütesiegel und Zertifizierungen der verschiedenen Länder. Zum Beispiel die CE-Kennzeichnung der Edelstahl-, Aluminium-, Zinkdruckguss und Glasprodukte.

BESUCH UNS AUCH ONLINE WWW.ONLEVEL.COM.
HIER FINDEST DU ALLES RUND UM MONTAGEANLEITUNGEN, PRÜFZEUGNISSE, CAD IN JEDEM FORMAT UND VIELES MEHR!

FRANZÖSISCHER BALKON 13
SKYFORCE

SYSTEME FÜR RAHMENLOSE 39
GANZGLASGELÄNDER

GLASKLEMMEN, PFOSTEN 183
UND PUNKTHALTER

KLEMMSCHIENE 211
STARTRACK

STANDARD HANDLÄUFE 217
UND LED BELEUCHTUNG

ZUBEHÖR 257



TOTALE TRANSPARENZ TRIFFT...

...ein System aus Bodenprofilen und innovativen Klemmlösungen für unzählige Anwendungen. Klingt nicht so sexy wie es aussieht. Aber Du kannst diesem System Deinen Look verpassen und je nach Lust und Laune kombinieren: Profile, Glasklemmen und Adapter mit verschiedenen Handläufen.

Was fast wie ein Zungenbrecher klingt, glänzt aber nur so vor Möglichkeiten in einem zeitlos eleganten und klassischen Design: **Ganzglasgeländer.**

Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet und Du kannst zwischen linearen Befestigungen mit Bodenprofilen oder Punktfixierungen mit Glasadaptern und Glasklemmen wählen. Um die totale Transparenz zu erlangen, kannst Du alles mit runden, eckigen oder ovalen Handläufen kombinieren und hast obendrein noch viele Vorteile.

Der Kostenfaktor:
Die kinderleichte Montage spart Zeit und Kosten.

Der Sicherheitsfaktor:
Nationale und internationale Sicherheitsstandards werden garantiert.

Der Flexibilitätsfaktor:
Unsere umfangreiche Auswahl bietet Dir so viele Möglichkeiten.

Einfach individuell gestalten. Fertig. Los.


...GEPRÜFTE SICHERHEIT

Deutschland, Österreich, Schweiz	AbP LGA · LGA Typen geprüft · CE EN1090-1 EN1090-3 EXC 3 · **SIA 261** · VERROTEC Prüfstelle RPF14
Niederlande, Belgien, Luxemburg	MGMT. SYS. RvA C 248 · SKG · KOMO Geattesteerd door SKG-IKOB · wtcb.be · CE EN1090-1 EN1090-3 EXC 3
Frankreich	CCFAT Commission chargée de formuler les avis techniques · **Avis Technique 2.1/15-1674_V2** · CE EN1090-1 EN1090-3 EXC 3
Großbritannien	TESTED according to BS6180 · CE EN1090-1 EN1090-3 EXC 3 · bsi. Kitemark
Vereinigte Staaten von Amerika	**Tested by INTERTEK**
Neuseeland	BVT Engineering Professional Services
Norwegen	**Tested by SINTEF BYGGFORSK I HENHOLD TIL NS 3510:2015**

Für weitere Fragen kontaktiere: +49 (0) 2822 97514-11

DIE ONLEVEL ENDKAPPEN RECHTS UND LINKS.

Links ist da, wo der Daumen rechts ist.
Die Richtung wird immer von der Absturzseite betrachtet. Stehst du also nicht auf dem Balkon sondern siehst das Gebäude von vorne dann hast Du den Dreh raus.

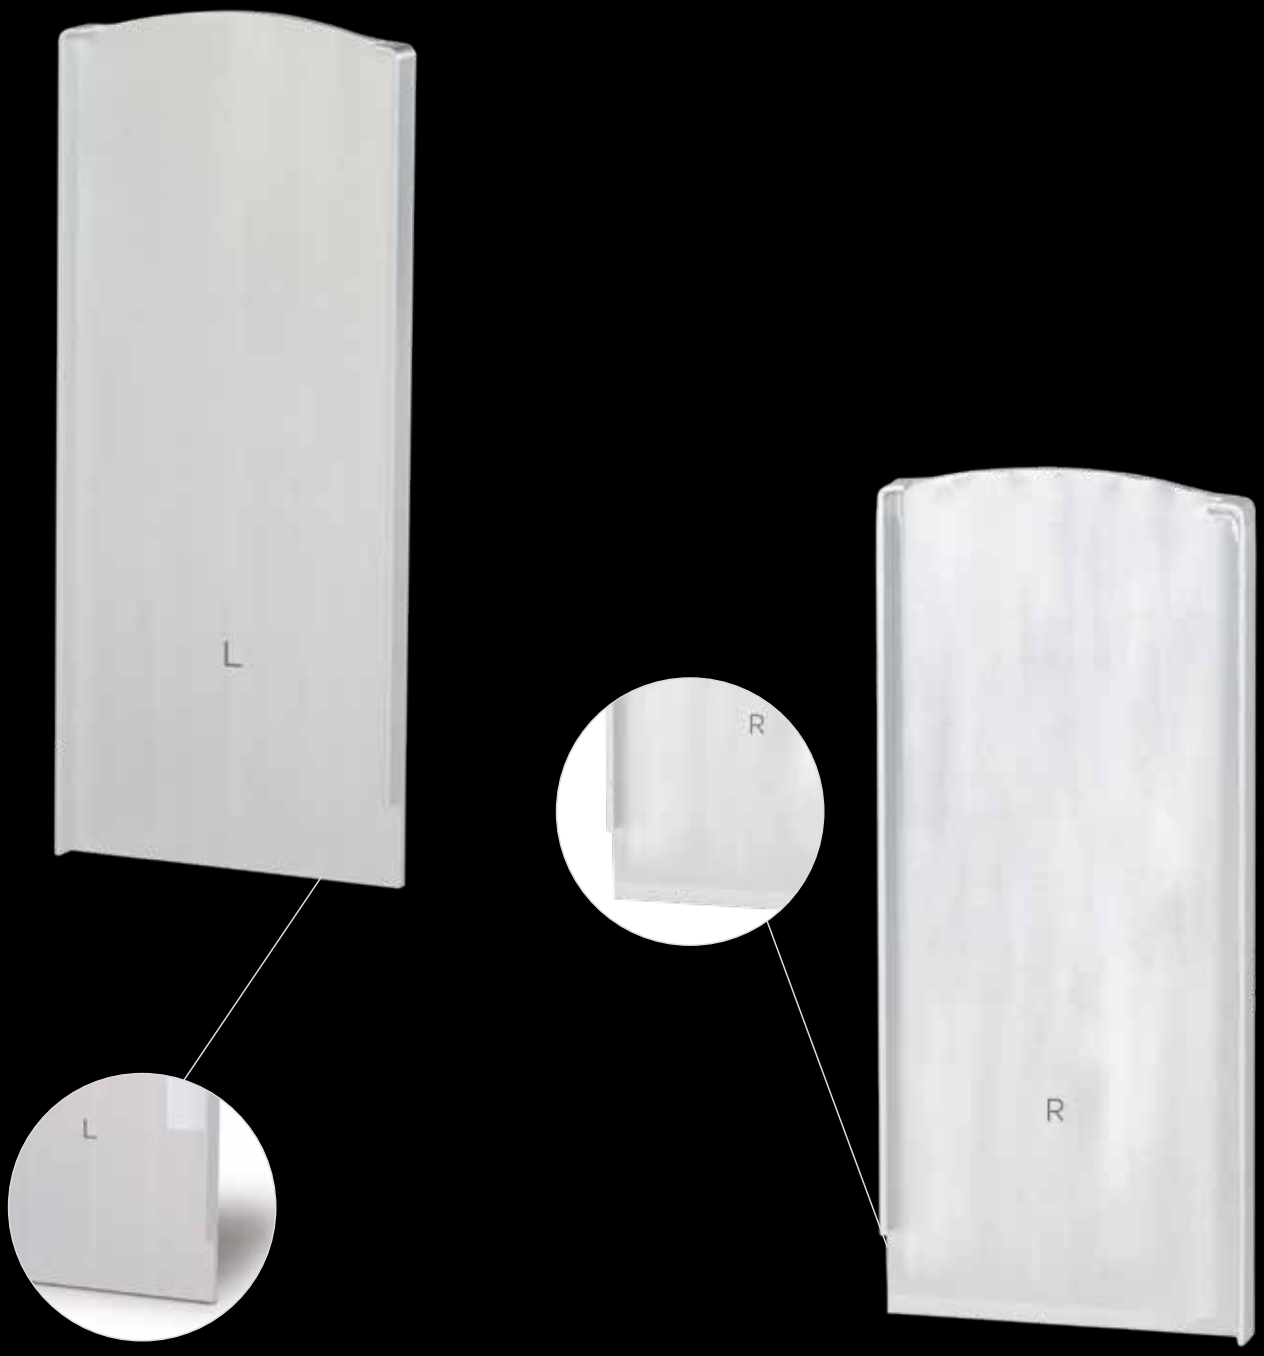

QUALITATIV BESSER. EXTREM PRÄZISE. OHNE NACHARBEITEN.

Unsere Produkte sind aus Stahl, Edelstahl V2A, V4A (Außen), und Leichtmetall. Außerdem verwenden wir nicht irgendeinen Kunststoff, sondern thermoplastische und glasfaserverstärkte Polymere.

Du erhältst sie in allen sinnvollen Formen und kannst sie so einfach installieren, dass Du Dir Zeit und Kosten sparen kannst. Und das Design? Tja, da möchte man Augen zum Lichtmachen haben. So schön ist das. Und dazu noch maßgeschneidert. Ob vormontieren, zuschneiden oder biegen, ON**LEVEL** bereitet alles nach deinen Wünschen und Vorstellungen vor.

Das Material. Edelstahl V2A (304), V4A (Außen) (316)
Das Material Edelstahl V2A (304) ist der herkömmliche Industriestandard für den Innenbereich. Wenn Du einen grandiosen Meerblick genießen möchtest, sind unsere Produkte hervorragend geeignet. V4A (316) wird primär für den Außenbereich verwendet und enthält 2% Molybdän für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion.

Natürlich kannst Du auch **spezial-schutzbeschichteten Stahl** benutzen. Er ist enorm **widerstandsfähig** und sogar kostengünstig. Unsere Stahlprodukte sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich prädestiniert. Eine Nickel-Sulfid-Schicht schützt sie vor Korrosion. Neben der funktionalen, kratzfesten Oberfläche eignet sich der schutzbeschichtete Stahl auch besonders zur Pulverbeschichtung: eine kongeniale Verbindung von starker Strapazierfähigkeit und brillantem Blickfang. Und selbst die Reinigung ist kinderleicht: einfach warmes Wasser und Seife, fertig!

Leichtmetall hat den Gewichtsvorteil und gleichzeitig eine hohe Widerstandskraft. Es ist sowohl innen als auch außen einsetzbar. Die natürlich auftretende Oxidschicht schützt vor Korrosion. Dieser Schutz ist durch den sogenannten „Anodisierungsprozess“ mit einer Schichtdicke von 25µ sogar noch verstärkt worden, so dass Du bei Wind und Wetter auf der sicheren Seite stehst. Leichtmetallprodukte können mit warmen Wasser und Seifenlauge gereinigt werden.

Zinkdruckgussprodukte sind nicht nur robust, sondern auch besonders preiswert. Allerdings können diese Erzeugnisse korrodieren und sollten daher mit einer Lackierung oder Beschichtung geschützt werden und ausschließlich innen verarbeitet werden. Mit warmen Wasser und Seifenlauge kannst Du sie ganz einfach reinigen.

Achtung: Eloxierte Aluminiumoberflächen können chargen- und produktionsbedingt immer wieder Unterschiede in der Oberfläche aufweisen. ON**LEVEL** versucht im Rahmen der technischen Möglichkeiten die Unterschiede sehr gering zu halten. Jedoch ist es unmöglich diese zu vermeiden. **Daher können Unterschiede in der Oberflächenfarbe nicht als Reklamationsgrund geltend gemacht werden.**

FRANZÖSISCHER BALKON
SKYFORCE

16 SKY**FORCE SLIM**

18 SKY**FORCE TOP**

20 SKY**FORCE SIDE**

22 SKY**FORCE SOUND SHIELD**

26 SKY**FORCE** BEFESTIGUNGEN & ZUBEHÖR

SKY**FORCE**

Absturzsicherungen für bodentiefe Fenster

The System of Invisibility.
Mit der Absturzsicherung für französische Fenster SKY**FORCE** setzt ON**LEVEL** wieder einmal innovative Maßstäbe. Es ist die erste nahezu unsichtbare Systemlösung. Aber noch besser ist: Es ist die beste und günstigste Systemlösung auf dem Markt. Denn es gibt kein System, das leichter und schneller zu montieren ist. Dadurch vermeidest Du unnötigen Frust und schaffst kostbare Zeit für Dich. Durch das ON**LEVEL** "Prefabricated-System" sparst Du schon beim Kauf 30 Minuten Montagezeit pro Set.

Die schnelle und einfache Montage haben wir genauso konsequent umgesetzt wie unser klassisches und zeitloses Design. Mit einfachen Werkzeugen kannst Du die Absturzsicherung ganz leicht hinter der Rollladenführungsschiene anbringen. Natürlich ist SKY**FORCE** auch mit jedem Fensterprofil kompatibel: Dank unserer unnachahmlichen und prädestinierten Schiebe-Clip-Technik kannst Du direkt auf den Fensterrahmen oder dem Mauerwerk montieren. Und das beste daran ist, dass Du mit nur einem Profil alle Glasdicken, -höhen und -breiten abdecken kannst.

Glas- und Produktauswahl
SKY**FORCE** Glasabmessungen gemäß ABP, zusätzliche Sonderabmessungen bitte den Prüfzeugnissen entnehmen.

Glasbreite bis	Glasdicke	Glashöhe
1200 mm	10,76 mm	800 - 1200 mm
1400 mm	12,76 mm	500 - 1200 mm
1700 mm	16,76 mm	500 - 1200 mm
3000 mm	21,52 mm	300 - 1200 mm

Wesentliche Merkmale
- Leichte Bestellung durch Set-Verpackungen von 500, 700, 900, 1000, 1100 und 1200 mm
- ON**LEVEL** Prefabricated-System, alle Systeme sind vormonitiert - Montagevorteil bis zu 30 Minuten pro Set
- Lagerlängen in 5000 mm lieferbar
- Mit Entwässerungskanälen
- Nahezu werkzeuglose Montage
- Farbgestaltungsmöglichkeiten nach RAL
- Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-, Holz- und Metallrahmen
- Mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis AbP
- Glasmontage von Innen oder Außen. Du hast die Wahl

AbP

VERROTEC
Prüfstelle RPF14

Leichte und schnelle Montage

Verschiedene Oberflächen




Der coolste Name

Für unterschiedliche Glasstärken
verfügbar, als Set vorkonfektioniert


ENGINEERED IN GERMANY

SKY**FORCE** SLIM TOP MONTAGE

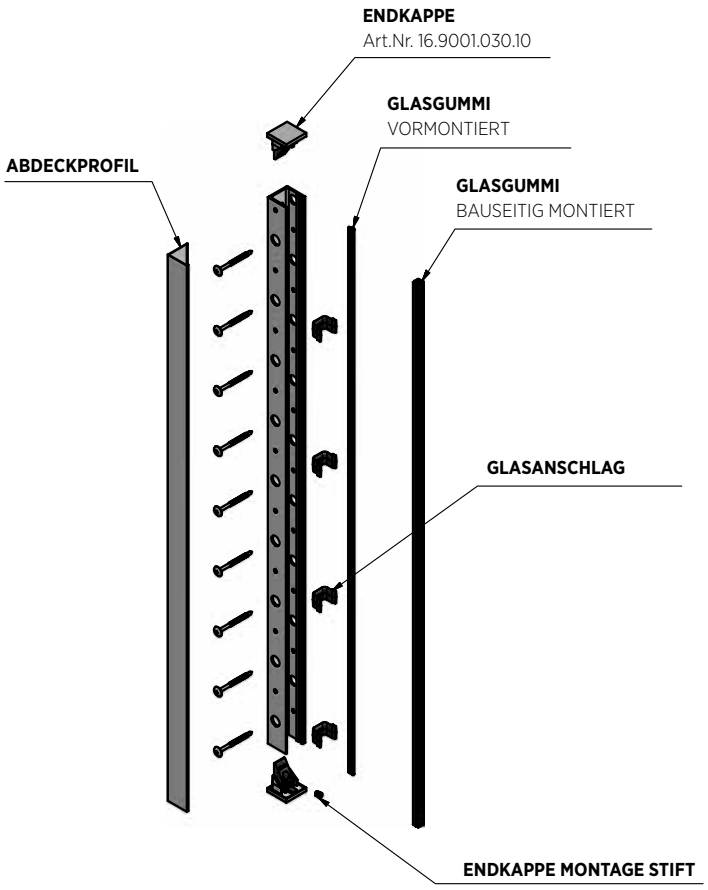


Skyforce Slim Glas-Abmessungen und Befestigungsabstände

Montage von Innen

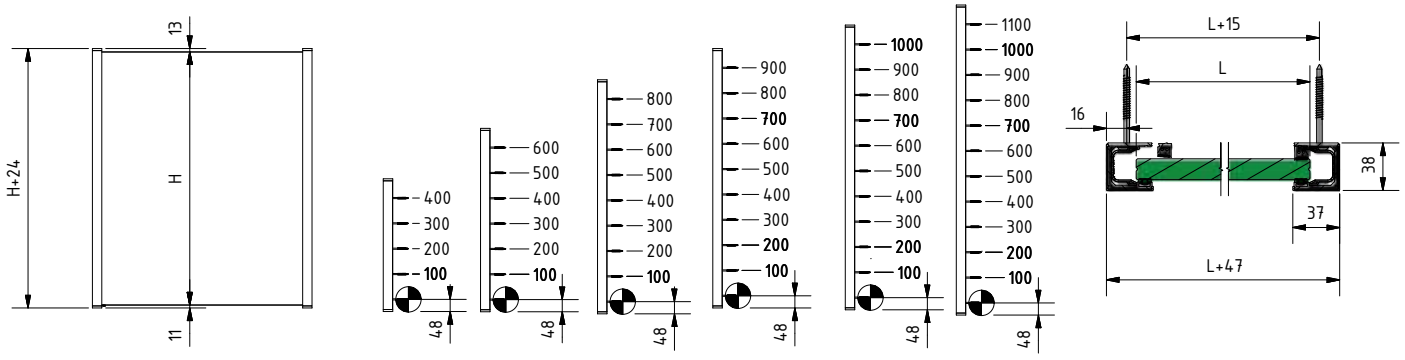

Montage von Außen

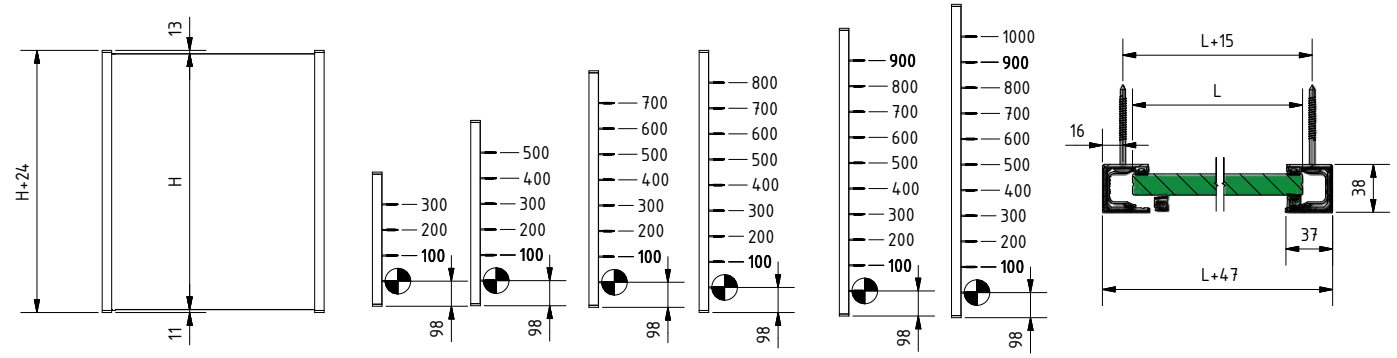

Oberflächencode für deine Skyforce Bestellung

.10	Aluminium unbehandelt
.11	Aluminium anodisiert
.13	RAL glänzend
.13-AG	RAL 7016 glänzend
.13-TW	RAL 9016 glänzend
.16	RAL matt strukturiert
.18	RAL matt
.18-AG	RAL 7016 matt
.18-TW	RAL 9016 matt
.19	ARMOR RAL, Pulverbeschichtung mit Oberflächenschutz

Beispiel: Du bestellst dein Profil 16.1009.010.**16** und erhälst es in der Oberflächenbehandlung "matt strukturiert" in der Farbe deiner Wahl. Wenn Du mehr über unsere Farbstrukturen wissen möchtest, dann bestelle doch eine unserer Farbkarte Art.Nr: 85.7003.001.00 unter info@onlevel.com


Französischer Balkon 2-tlg Komplett-Set




- SKY**FORCE** Slim jetzt mit reduzierter Breite von 50 mm auf 37 mm, somit ist das Slim für besonders schmale Fensterrahmen geeignet
- Die Glasmontage kann wahlweise von außen oder von innen gemacht werden
- Lagermäßig verfügbar in den Höhen 500, 700, 900, 1000, 1100 und 1200 mm
- Kantenschutz findest du im Kapitel Handläufe


Glashöhe	**500 mm**	**700 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1200 mm**
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.3005.010.xx	16.3007.010.xx	16.3009.010.xx	16.3010.010.xx	16.3011.010.xx	16.3012.010.xx
12 - 13.5 mm	16.3005.012.xx	16.3007.012.xx	16.3009.012.xx	16.3010.012.xx	16.3011.012.xx	16.3012.012.xx
15 mm	16.3005.015.xx	16.3007.015.xx	16.3009.015.xx	16.3010.015.xx	16.3011.015.xx	16.3012.015.xx
16 - 17,5 mm	16.3005.016.xx	16.3007.016.xx	16.3009.016.xx	16.3010.016.xx	16.3011.016.xx	16.3012.016.xx
19 mm	16.3005.019.xx	16.3007.019.xx	16.3009.019.xx	16.3010.019.xx	16.3011.019.xx	16.3012.019.xx
20 - 21.5 mm	16.3005.020.xx	16.3007.020.xx	16.3009.020.xx	16.3010.020.xx	16.3011.020.xx	16.3012.020.xx

SKY**FORCE** TOP MONTAGE

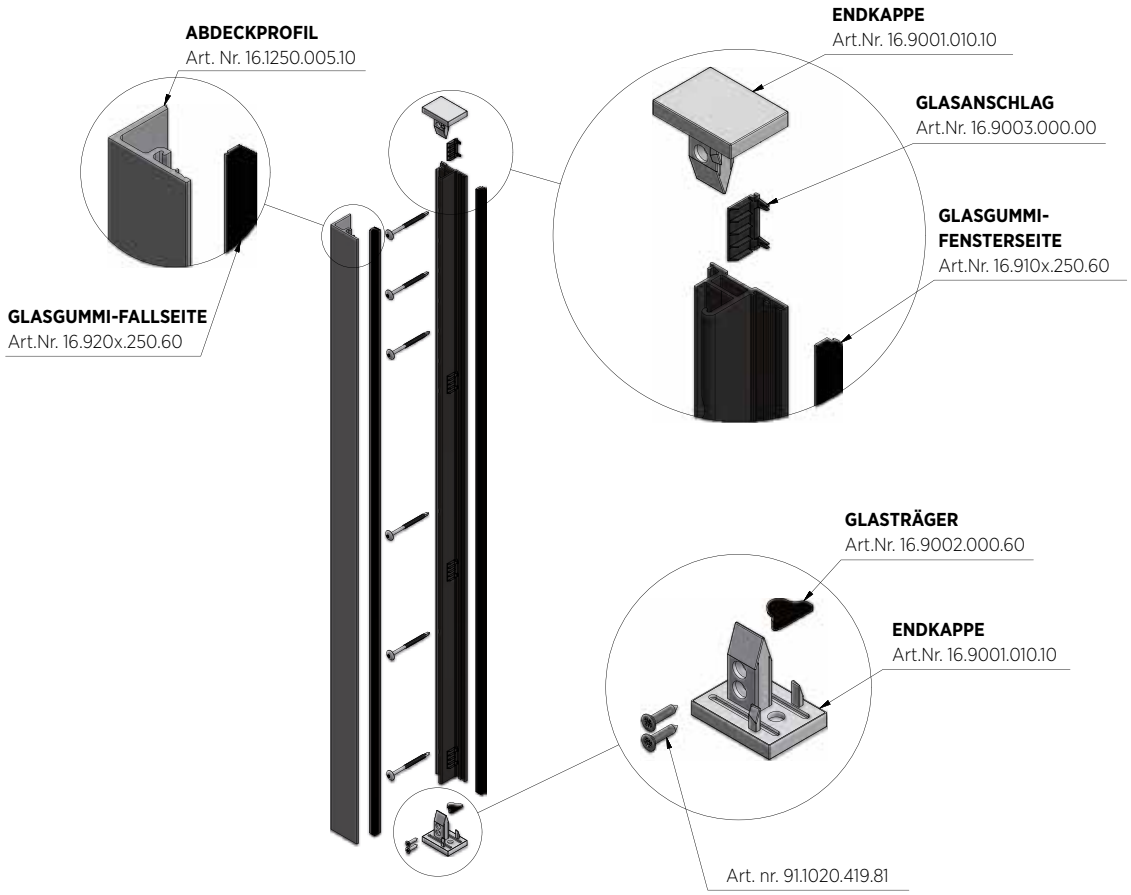

Glas-Abmessungen und Befestigungsabstände Top-Montage

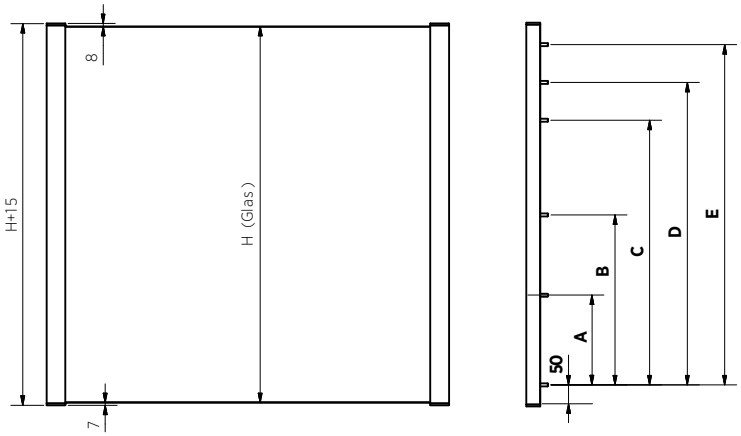

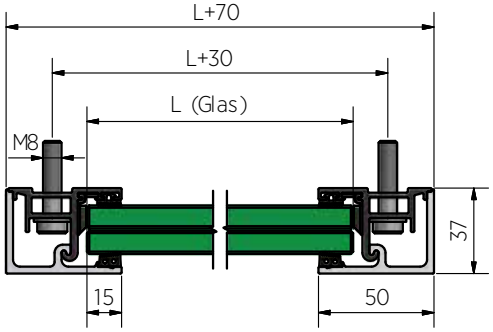

Glashöhe (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
A	50 mm	50 mm	133 mm	200 mm	233 mm	265 mm
B	-	100 mm	266 mm	400 mm	466 mm	535 mm
C	200 mm	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
D	300 mm	500 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
E	400 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm

Oberflächencode für deine Skyforce Bestellung

.10	Aluminium unbehandelt
.11	Aluminium anodisiert
.13	RAL glänzend
.13-AG	RAL 7016 glänzend
.13-TW	RAL 9016 glänzend
.16	RAL matt strukturiert
.18	RAL matt
.18-AG	RAL 7016 matt
.18-TW	RAL 9016 matt
.19	ARMOR RAL, Pulverbeschichtung mit Oberflächenschutz

Beispiel: Du bestellst dein Profil 16.1009.010.**16** und erhälst es in der Oberflächenbehandlung "matt strukturiert" in der Farbe deiner Wahl. Wenn Du mehr über unsere Farbstrukturen wissen möchtest, dann bestelle doch eine unserer Farbkarte Art.Nr: 85.7003.001.00 unter info@onlevel.com

Französischer Balkon 2-tlg. Komplett-Set, Top-Montage



| Kantenschutz findest du im Kapitel Handläufe


Glashöhe	**500 mm**	**700 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1200 mm**
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.1005.010.xx	16.1007.010.xx	16.1009.010.xx	16.1010.010.xx	16.1011.010.xx	16.1012.010.xx
12 - 13,5 mm	16.1005.012.xx	16.1007.012.xx	16.1009.012.xx	16.1010.012.xx	16.1011.012.xx	16.1012.012.xx
15 mm	16.1005.015.xx	16.1007.015.xx	16.1009.015.xx	16.1010.015.xx	16.1011.015.xx	16.1012.015.xx
16 - 17,5 mm	16.1005.016.xx	16.1007.016.xx	16.1009.016.xx	16.1010.016.xx	16.1011.016.xx	16.1012.016.xx
19 mm	16.1005.019.xx	16.1007.019.xx	16.1009.019.xx	16.1010.019.xx	16.1011.019.xx	16.1012.019.xx
20 - 21,5 mm	16.1005.020.xx	16.1007.020.xx	16.1009.020.xx	16.1010.020.xx	16.1011.020.xx	16.1012.020.xx

Französischer Balkon Mittelteil, Top-Montage


Glashöhe	**500 mm**	**700 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1200 mm**
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.1505.010.xx	16.1507.010.xx	16.1509.010.xx	16.1510.010.xx	16.1511.010.xx	16.1512.010.xx
12 - 13,5 mm	16.1505.012.xx	16.1507.012.xx	16.1509.012.xx	16.1510.012.xx	16.1511.012.xx	16.1512.012.xx
15 mm	16.1505.015.xx	16.1507.015.xx	16.1509.015.xx	16.1510.015.xx	16.1511.015.xx	16.1512.015.xx
16 - 17,5 mm	16.1505.016.xx	16.1507.016.xx	16.1509.016.xx	16.1510.016.xx	16.1511.016.xx	16.1512.016.xx
19 mm	16.1505.019.xx	16.1507.019.xx	16.1509.019.xx	16.1510.019.xx	16.1511.019.xx	16.1512.019.xx
20 - 21,5 mm	16.1505.020.xx	16.1507.020.xx	16.1509.020.xx	16.1510.020.xx	16.1511.020.xx	16.1512.020.xx




SKY**FORCE** SIDE MONTAGE

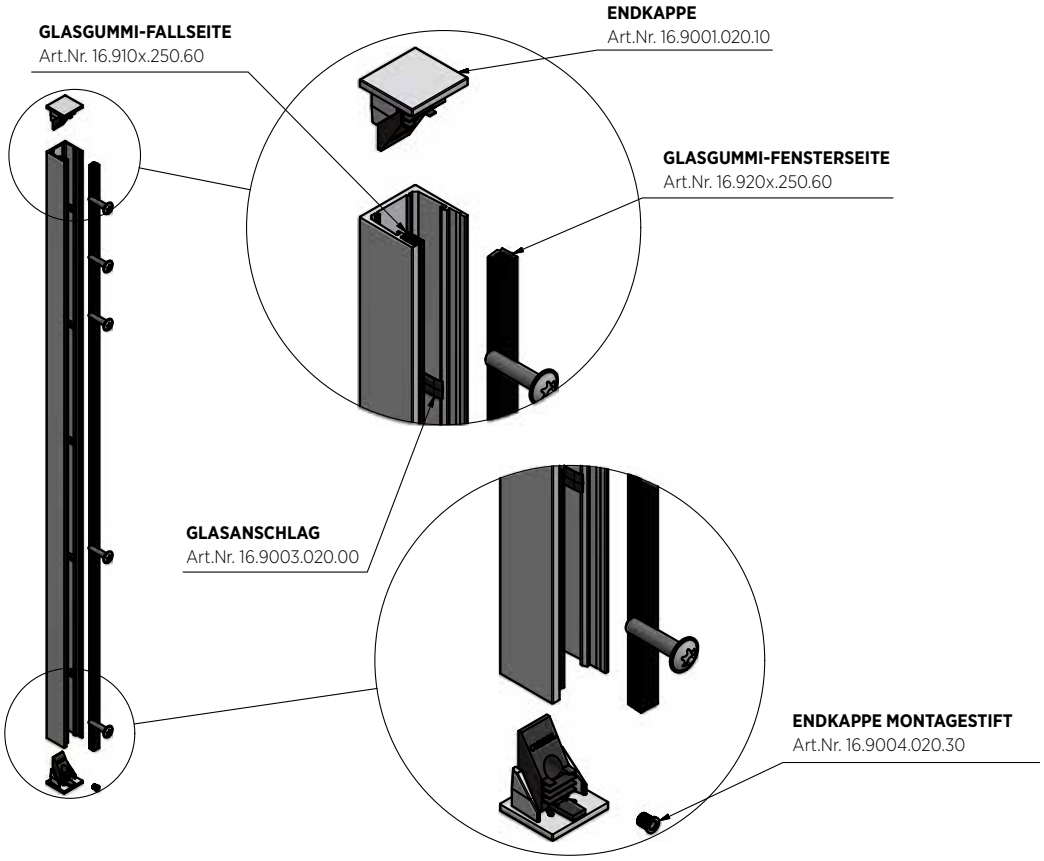

Glas-Abmessungen und Befestigungsabstände Side-Montage

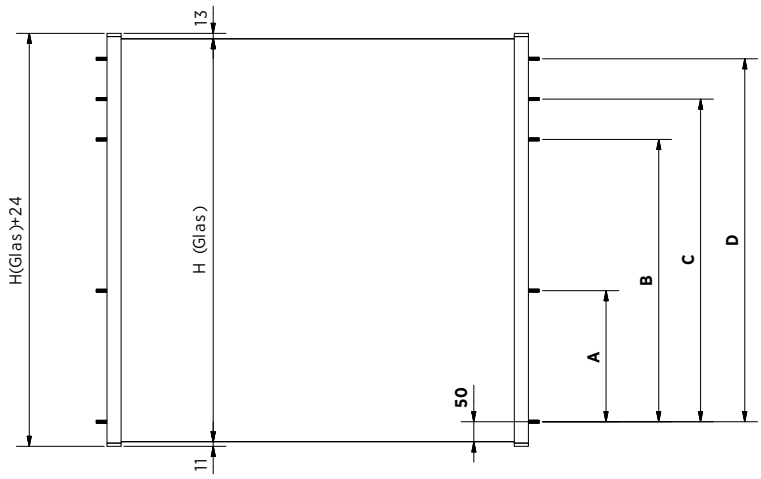

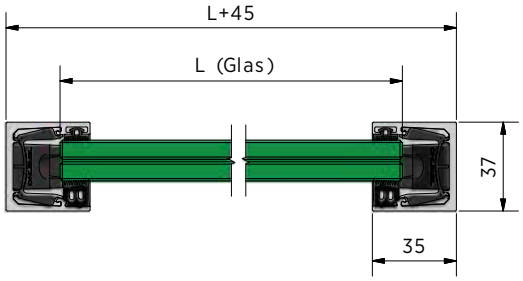

Glashöhe (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
A	-	-	250	325	375	425
B	200	400	600	700	800	900
C	300	500	700	800	900	1000
D	400	600	800	900	1000	1100

Oberflächencode für deine Skyforce Bestellung

.10	Aluminium unbehandelt
.11	Aluminium anodisiert
.13	RAL glänzend
.13-AG	RAL 7016 glänzend
.13-TW	RAL 9016 glänzend
.16	RAL matt strukturiert
.18	RAL matt
.18-AG	RAL 7016 matt
.18-TW	RAL 9016 matt
.19	ARMOR RAL, Pulverbeschichtung mit Oberflächenschutz

Beispiel: Du bestellst dein Profil 16.1009.010.**16** und erhälst es in der Oberflächenbehandlung "matt strukturiert" in der Farbe deiner Wahl. Wenn Du mehr über unsere Farbstrukturen wissen möchtest, dann bestelle doch eine unserer Farbkarte Art.Nr: 85.7003.001.00 unter info@onlevel.com

Französischer Balkon 2-tlg. Komplett-Set, Laibungsmontage



| Kantenschutz findest du im Kapitel Handläufe

Glashöhe	**500 mm**	**700 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1200 mm**
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.2005.010.xx	16.2007.010.xx	16.2009.010.xx	16.2010.010.xx	16.2011.010.xx	16.2012.010.xx
12 - 13,5 mm	16.2005.012.xx	16.2007.012.xx	16.2009.012.xx	16.2010.012.xx	16.2011.012.xx	16.2012.012.xx
15 mm	16.2005.015.xx	16.2007.015.xx	16.2009.015.xx	16.2010.015.xx	16.2011.015.xx	16.2012.015.xx
16 - 17,5 mm	16.2005.016.xx	16.2007.016.xx	16.2009.016.xx	16.2010.016.xx	16.2011.016.xx	16.2012.016.xx
19 mm	16.2005.019.xx	16.2007.019.xx	16.2009.019.xx	16.2010.019.xx	16.2011.019.xx	16.2012.019.xx
20 - 21,5 mm	16.2005.020.xx	16.2007.020.xx	16.2009.020.xx	16.2010.020.xx	16.2011.020.xx	16.2012.020.xx



SKY**FORCE** SOUND SHIELD | VORGEFERTIGTE SETS

Oberflächencode für deine Skyforce Bestellung

.10	Aluminium unbehandelt
.11	Aluminium anodisiert
.13	RAL glänzend
.13-AG	RAL 7016 glänzend
.13-TW	RAL 9016 glänzend
.16	RAL matt strukturiert
.18	RAL matt
.18-AG	RAL 7016 matt
.18-TW	RAL 9016 matt
.19	ARMOR RAL, Pulverbeschichtung mit Oberflächenschutz

Beispiel: Du bestellst dein Profil 16.1009.010.**16** und erhälst es in der Oberflächenbehandlung "matt strukturiert" in der Farbe deiner Wahl. Wenn Du mehr über unsere Farbstrukturen wissen möchtest, dann bestelle doch eine unserer Farbkarte Art.Nr: 85.7003.001.00 unter info@onlevel.com

Französischer Balkon 2-tlg Komplett-Set, Schallschutz



| F*** ist das laut. Zum Glück gibt es Sound Shield von ON**LEVEL**. Einfach vor dein Fenster montieren und die himmlische Ruhe genießen.

Glasbreite bis	Glasdicke	Glashöhe
1000 mm	10,76 mm	max. 3000 mm
1200 mm	12,76 mm	max. 3000 mm
1400 mm	16,76 mm	max. 3000 mm
1600 mm	21,52 mm	max. 3000 mm


SKY**FORCE TOP**

Glashöhe	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.1020.010.xx	16.1025.010.xx	16.1030.010.xx
12 - 13,5 mm	16.1020.012.xx	16.1025.012.xx	16.1030.012.xx
15 mm	16.1020.015.xx	16.1025.015.xx	16.1030.015.xx
16 - 17,5 mm	16.1020.016.xx	16.1025.016.xx	16.1030.016.xx
19 mm	16.1020.019.xx	16.1025.019.xx	16.1030.019.xx
20 - 21,5 mm	16.1020.020.xx	16.1025.020.xx	16.1030.020.xx

SKY**FORCE SIDE**


Glashöhe	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.2020.010.xx	16.2025.010.xx	16.2030.010.xx
12 - 13,5 mm	16.2020.012.xx	16.2025.012.xx	16.2030.012.xx
15 mm	16.2020.015.xx	16.2025.015.xx	16.2030.015.xx
16 - 17,5 mm	16.2020.016.xx	16.2025.016.xx	16.2030.016.xx
19 mm	16.2020.019.xx	16.2025.019.xx	16.2030.019.xx
20 - 21,5 mm	16.2020.020.xx	16.2025.020.xx	16.2030.020.xx

Skyforce - Einbaubeispiel Rolladenführungsprofil

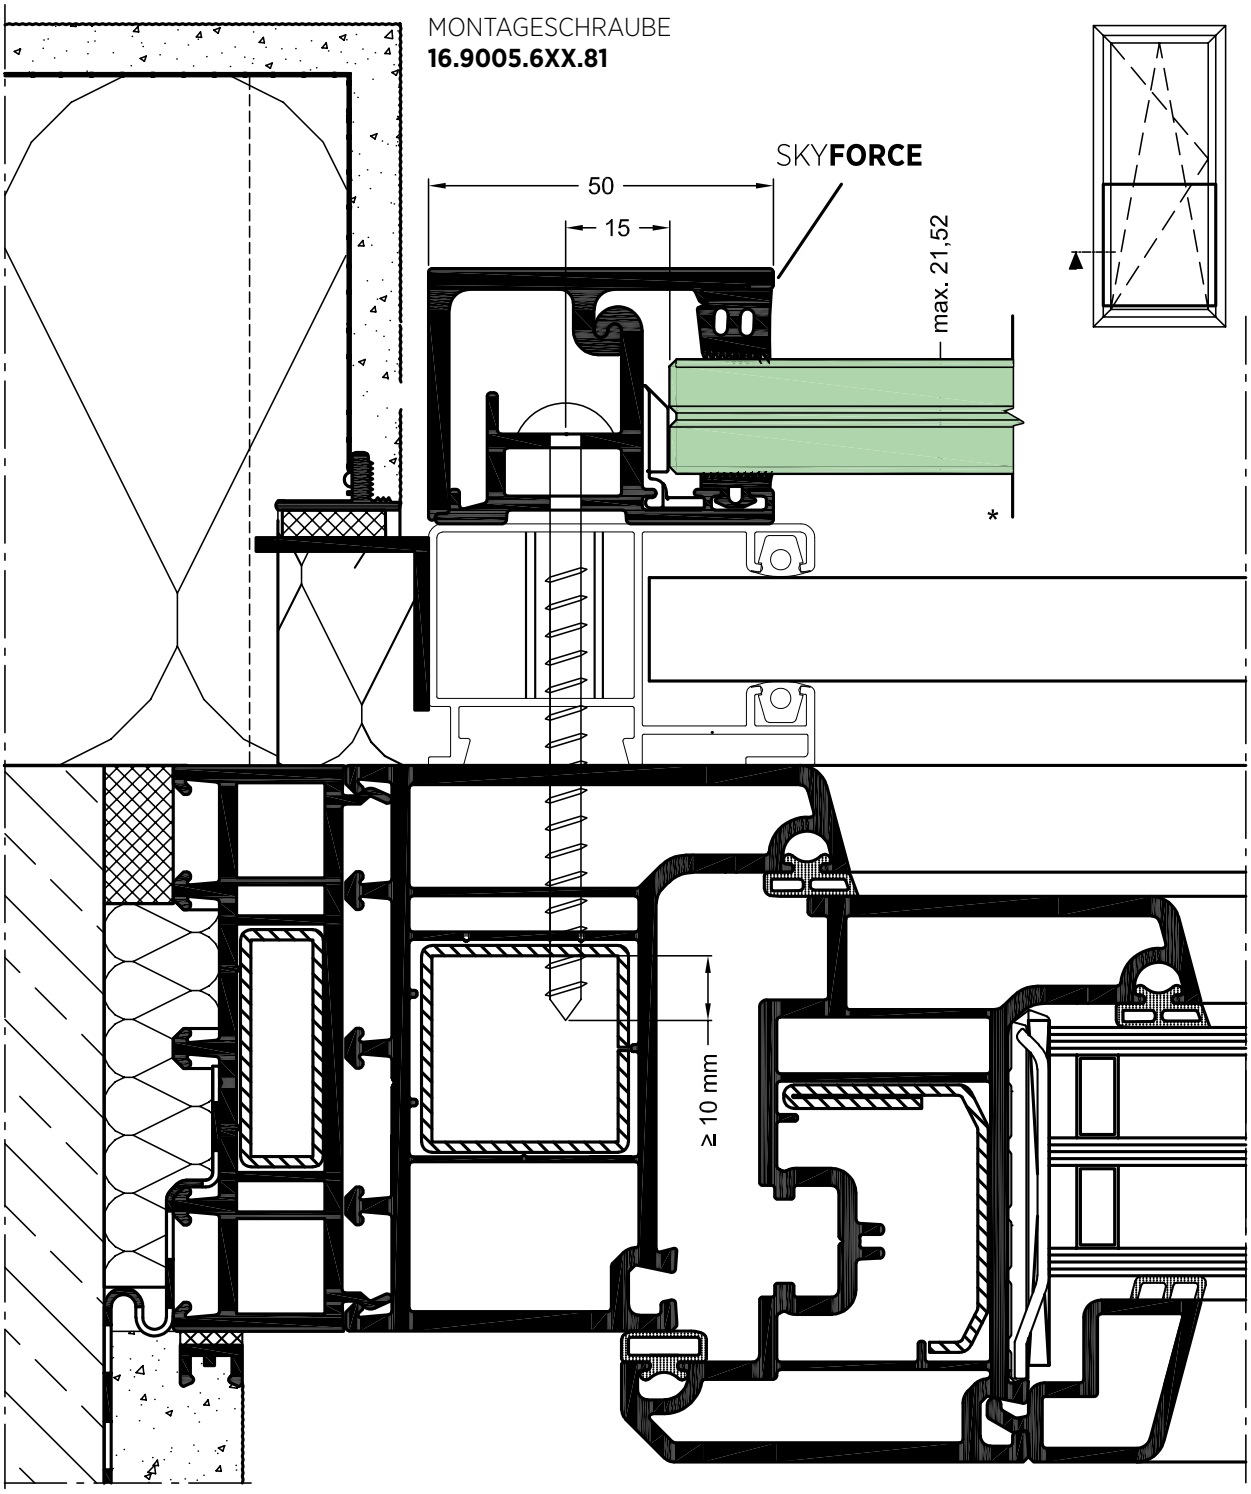


AbP in Bearbeitung

Skyforce - Einbaubeispiel Wärmedämmung

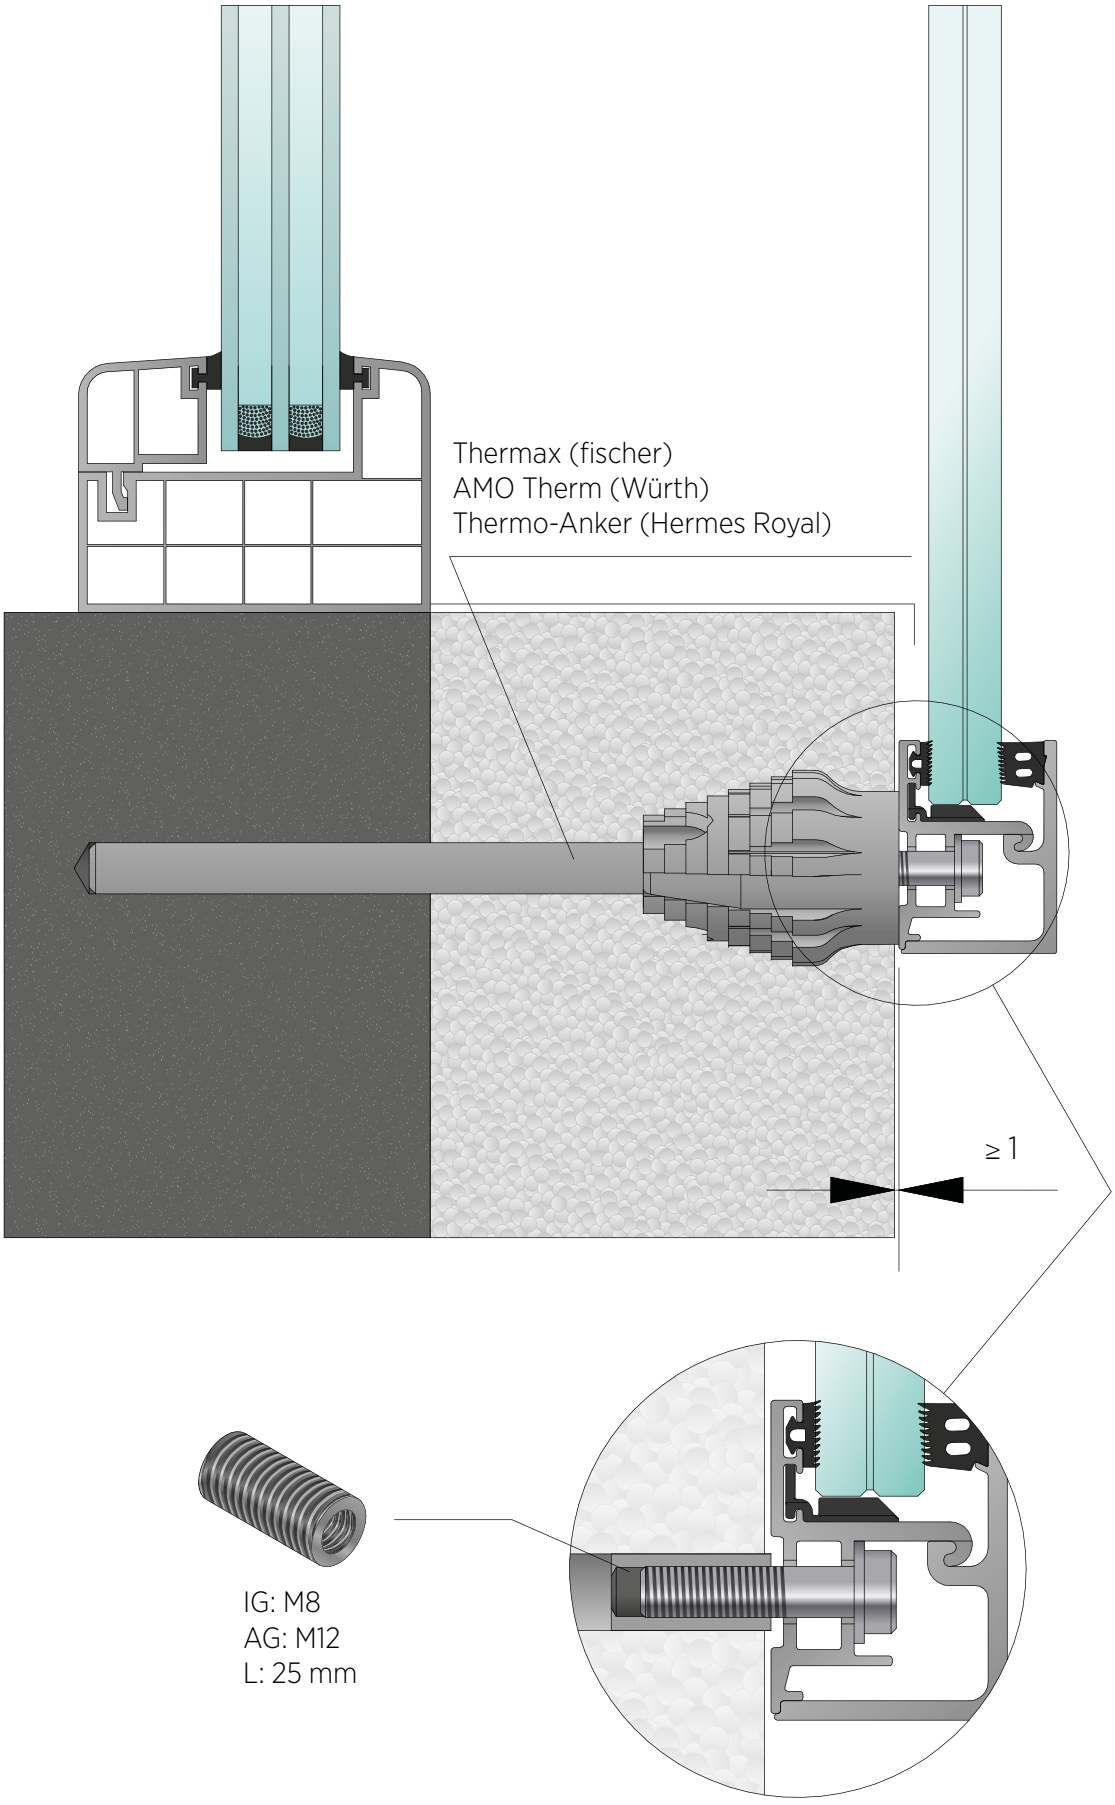


Anwendungsübersicht TOP Montage


Kunststoff- & Aluminium Rahmen selbstschneidende Schraube

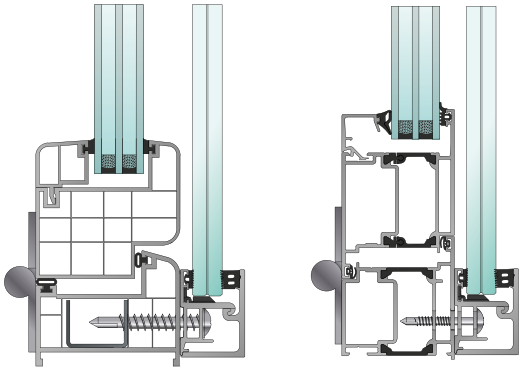


Kunststoff- & Aluminium Rahmen Edelstahl Schraube

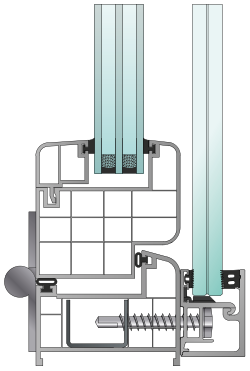


Aluminium-Rahmen

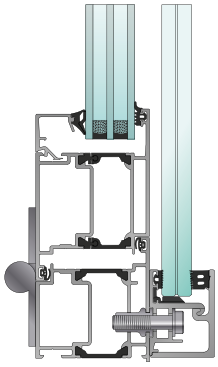


Stahl-Rahmen

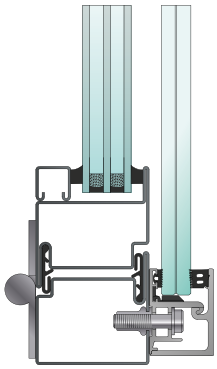


Holz-Rahmen

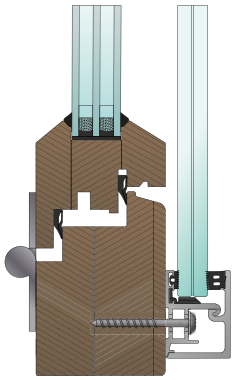

Beton-Rahmen

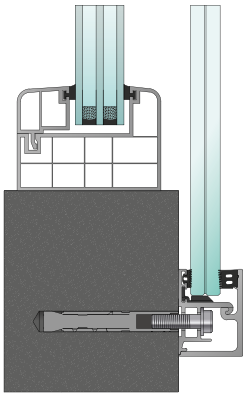


Stein-Rahmen

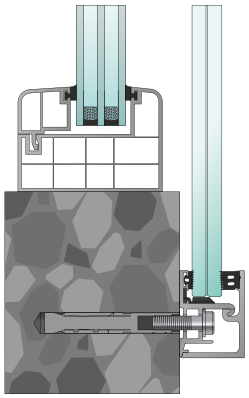


Anwendungsübersicht SIDE Montage


Beton-Rahmen

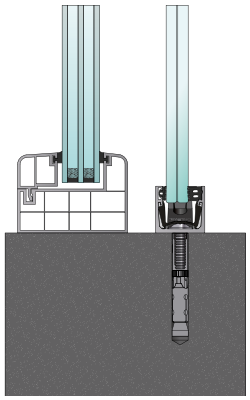

Stein-Rahmen

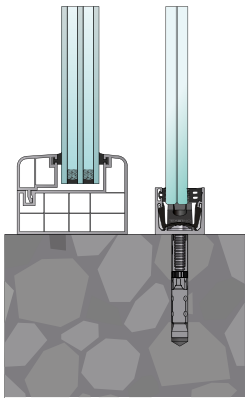


Holz-Rahmen

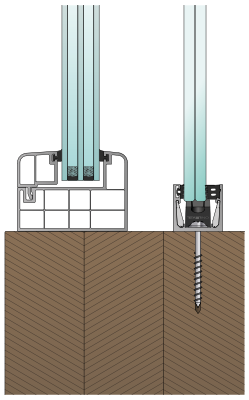

Befestigungsschraube selbstschneidend für Kunststoffrahmen mit Stahlkern & Aluminiumrahmen, Top-Montage



- Kunststoffrahmen: Schraube benötigt einen 1,5 mm Stahlkern im Rahmenprofil
- Aluminiumrahmen: Schraube benötigt zwei Wandungen mit "t" gesamt ≥ 3,2 mm
- Aluminiumrahmen: Schraubenlänge max. 45 mm
- Material: Stahl verzinkt

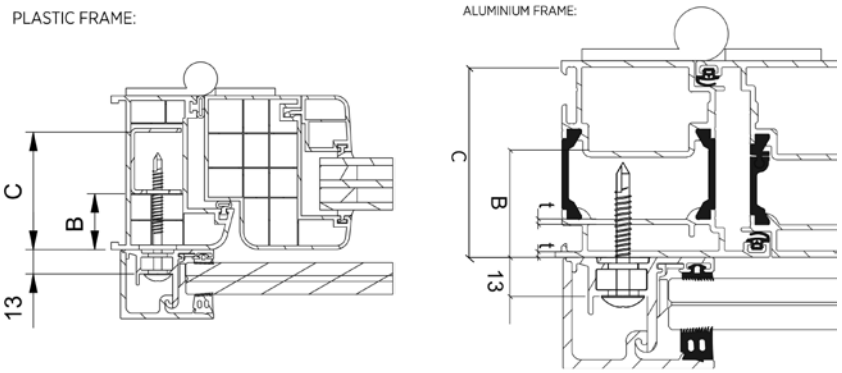


Modell 9005			VE 12	VE 100
Länge	B	C (min.)	Art. Nr.	Art. Nr.
45 mm	0 - 14 mm	35 mm	16.9005.604.81	16.9015.604.81
55 mm	15 - 24 mm	45 mm	16.9005.605.81	16.9015.605.81
65 mm	25 - 34 mm	55 mm	16.9005.606.81	16.9015.606.81
75 mm	35 - 44 mm	65 mm	16.9005.607.81	16.9015.607.81
85 mm	45 - 54 mm	75 mm	16.9005.608.81	16.9015.608.81
95 mm	55 - 64 mm	85 mm	16.9005.609.81	16.9015.609.81
105 mm	65 - 74 mm	95 mm	16.9005.610.81	16.9015.610.81
125 mm	75 - 94 mm	115 mm	16.9005.612.81	16.9015.612.81
150 mm	95 - 120 mm	140 mm	16.9005.615.81	16.9015.615.81

Anzahl der Fixierungen dem Prüfbericht entnehmen

Edelstahlbefestigungsschraube für Kunststoffrahmen mit Stahlkern & Aluminiumrahmen, Top-Montage



- Ø 6,3
- Anker sind nicht selbstschneidend und müssen vorgebohrt werden (16.9011.05x.00)
- Aluminiumrahmen: Schraubenlänge max. 50 - 82 mm
- Oberfläche Außenanwendung: V2A
- VE: 12 Stück

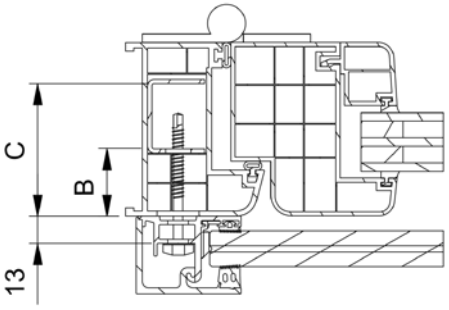

Modell 9005		V2A
Länge	B	Art. Nr.
50 mm	0 - 25 mm	16.9012.605.20
64 mm	25 - 40 mm	16.9012.606.20
75 mm	40 - 50 mm	16.9012.607.20
82 mm	50 - 55 mm	16.9012.608.20
92 mm	55 - 65 mm	16.9012.609.20
102 mm	65 - 75 mm	16.9012.610.20
115 mm	75 - 90 mm	16.9012.611.20

Skyforce Bohrer



Zum vorbohren für die Montage von Edelstahlbefestigungsschraube 16.9012.6xx.20


| Ø 5 mm (für Wandstärke 1,5mm)
| Ø 5,3 mm (für Wandstärke 2,0 – 4,0 mm)
| VE: 1 Stück

Modell 9011	
Durchmesser	Art. Nr.
5,0 mm	16.9011.050.00
5,3 mm	16.9011.053.00

Befestigungsanker für Aluminium-Rahmen, Top-Montage



| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| VE: 12 Stück




Modell 9006	**V4A (Außen)**
	Art. Nr.
	16.9006.835.30

Befestigungsanker für Stahl-Rahmen, Top-Montage



| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| VE: 12 Stück




Modell 9008	**V4A (Außen)**
	Art. Nr.
	16.9008.835.30

Befestigungsanker für Beton-Rahmen, Top-Montage



| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Befestigungsanker FH II 12/M8 I A4 + Schraube M8x30
| VE: 12 Stück




Modell 9009	**V4A (Außen)**
	Art. Nr.
	16.9009.835.30

Befestigungsanker für Stein-Rahmen, Top-Montage



- Für Naturstein mit dichtem Gefüge
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Befestigungsanker FH II 12/M8 I A4 + Schraube M8x30
- VE: 12 Stück




Modell 9010	V4A (Außen)
	Art. Nr.
	16.9010.835.30

Befestigungsanker für Holz-Rahmen, Top- und Side-Montage



- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Ø 6
- VE: 12 Stück




Modell 9007	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.
60 mm	16.9007.660.30
80 mm	16.9007.680.30

Befestigungsanker für Aluminium- und Stahl-Rahmen, Side-Montage



- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- VE: 10 Stück




Modell 1190	V4A (Außen)
	Art. Nr.
	91.1190.812.30

Befestigungsanker für Beton-Rahmen, Side-Montage



- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Befestigungsanker FH II 12/M8 I A4 + Schraube M8x30
- VE: 10 Stück




Modell 9029	V4A (Außen)
	Art. Nr.
	16.9029.835.30

Befestigungsanker für Stein-Rahmen, Side-Montage





- Für Naturstein mit dichtem Gefüge
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Befestigungsanker FH II 12/M8 I A4 + Schraube M8x30
- VE: 10 Stück




Modell 9020	V4A (Außen)
	Art. Nr.
	16.9020.835.30

Skyforce Side - Einbaubeispiel Aluminium und Stahl

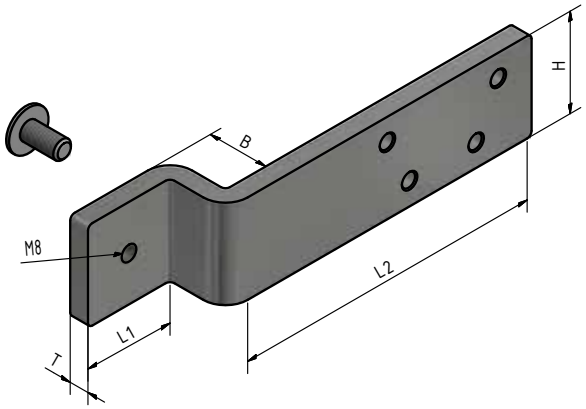

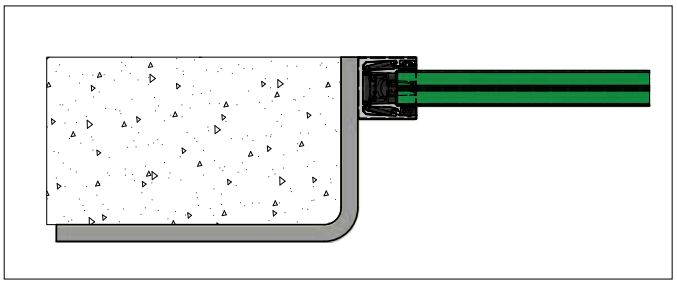


Auf Anfrage erhältlich

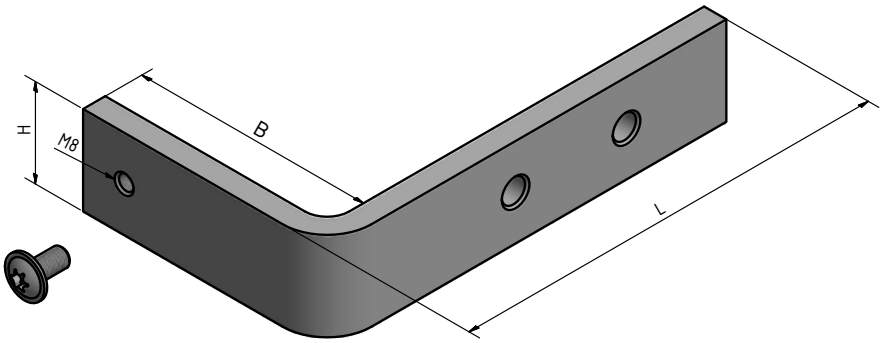

Abstandshülse für Befestigungsanker



| Geeignet für die Anwendung in der Rolladenführungsschiene und bei Holz- und Aluminiumrahmen
| Durchmesser: 16 mm
| Aluminium
| VE: 10 Stück



Modell 9320	schwarz anodsiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
10.5 mm	16.9320.010.15	16.9320.010.13/16/18
16 mm	16.9320.016.15	16.9320.016.13/16/18
20.5 mm	16.9320.020.15	16.9320.020.13/16/18

Montagewerkzeug Skyforce



| Montagehilfe für das Dichtgummi
| VE: 1 Stück

Modell 0100	
	Art. Nr.
	90.0100.105.00

Nietzange Skyforce



| Hebelnietwerkzeuge für Skyforce-Blindnieten
| VE: 1 Stück

Modell 0100	
	Art. Nr.
	90.0100.140.00

Kantenschutz, selbstklebend, V4A gebürstet



| Höhe 6 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück

Modell 2111		**1000 mm**	**1500 mm**	**2000 mm**	**3000 mm**	**4000 mm**
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 – 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2110.161.31	12.2112.161.31	12.2113.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 – 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2110.201.31	12.2112.201.31	12.2113.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2110.241.31	12.2112.241.31	12.2113.241.31	12.2114.241.31
28	25 - 25,52 mm	12.2111.281.31	12.2110.281.31	12.2112.281.31	12.2113.281.31	12.2114.281.31

Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium unbehandelt



| Höhe 7 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück

Modell 2111		**1000 mm**	**1500 mm**	**2000 mm**	**3000 mm**	**4000 mm**
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2110.161.10	11.2112.161.10	11.2113.161.10	11.2114.161.10
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2110.201.10	11.2112.201.10	11.2113.201.10	11.2114.201.10
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2110.241.10	11.2112.241.10	11.2113.241.10	11.2114.241.10
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.10	11.2110.281.10	11.2112.281.10	11.2113.281.10	11.2114.281.10

Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium natur anodisiert



| Höhe 7 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück

Modell 2111		**1000 mm**	**1500 mm**	**2000 mm**	**3000 mm**	**4000 mm**
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.11	11.2110.161.11	11.2112.161.11	11.2113.161.11	11.2114.161.11
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.11	11.2110.201.11	11.2112.201.11	11.2113.201.11	11.2114.201.11
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.11	11.2110.241.11	11.2112.241.11	11.2113.241.11	11.2114.241.11
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.11	11.2110.281.11	11.2112.281.11	11.2113.281.11	11.2114.281.11

SKY**FORCE** | KANTENSCHUTZ RAL

Oberflächencode für dein Kantenschutz nach RAL

.13 RAL glänzend
.13-AG RAL 7016 glänzend
.13-TW RAL 9016 glänzend
.16 RAL matt strukturiert
.18 RAL matt
.18-AG RAL 7016 matt

Beispiel: Du bestellst dein Kantenschutz 11.2111.141.**16** und erhälst es in der Oberflächenbehandlung "matt strukturiert" in der Farbe deiner Wahl. Wenn Du mehr über unsere Farbstrukturen wissen möchtest, dann bestelle doch eine unserer Farbkarte Art.Nr: 85.7003.001.00 unter info@onlevel.com

Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium RAL



| Höhe 7 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück, Mindestabnahme 5 Stück

Modell 2111		**1000 mm**	**1500 mm**	**2000 mm**	**3000 mm**	**4000 mm**
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.xx	11.2110.141.xx	11.2112.141.xx	11.2113.141.xx	11.2114.141.xx
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.xx	11.2110.161.xx	11.2112.161.xx	11.2113.161.xx	11.2114.161.xx
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.xx	11.2110.201.xx	11.2112.201.xx	11.2113.201.xx	11.2114.201.xx
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.xx	11.2110.241.xx	11.2112.241.xx	11.2113.241.xx	11.2114.241.xx
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.xx	11.2110.281.xx	11.2112.281.xx	11.2113.281.xx	11.2114.281.xx





BLACK IS BACK.

STEALTH BLACK.
SIMPLY ON**LEVEL**LICIOUS.

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis...

Die Republik wird von einer Innovation überrascht: Stealth Black. Ihre unergründliche Tiefe hat die Handelsföderation neugierig und neidisch gemacht. Ihre klaren Linien sind der Auslöser. In der Hoffnung, die Angelegenheit durch eine Blockade mit mächtigen Kampfschiffen zu beseitigen, hat die unersättliche Handelsföderation jeglichen Transport zu dem Planeten ON**LEVEL** eingestellt.


Während der Kongress der Republik endlose Debatten über diese beunruhigende Kette von Ereignissen führt, entsandte der Master of Heavy Metal insgeheim einen Jedi-Ritter, Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit, um den Konflikt beizulegen.

Stealth Black. Simply ON**LEVELlicious.**

ON**LEVEL** verbindet großartige Architektur mit atemberaubender Technologie: Stealth Black sorgt für eine unergründliche Tiefe, die neugierig macht und klare Linien verspricht.

Black is beautiful. Black is the One and Only. Black is powerful. Black is back.

STEALTH BLACK - die innovative Oberfläche von Onlevel.
Bitte bestelle RAL struktuiert in Stealth Black: Oberflächencode 16sb - MÖGE DIE MACHT MIT DIR SEIN.

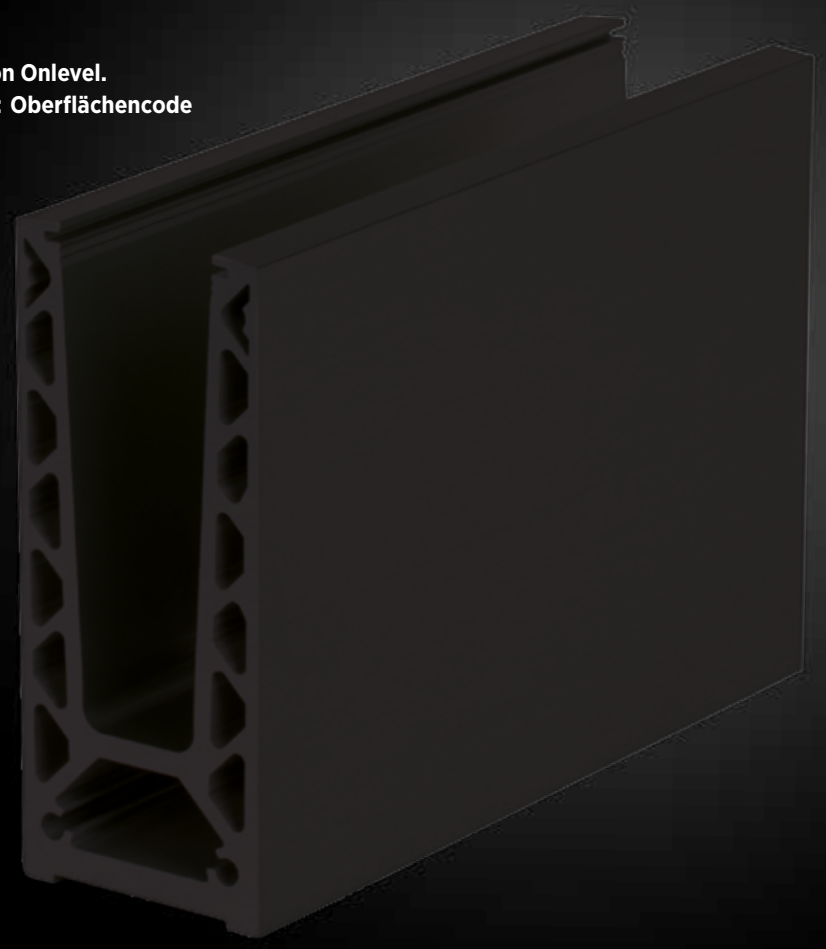

ON**LEVEL**
COLOR LINE.

Du kannst einfach selbst bestimmen, wie Du in Zukunft Deine Profile erhältst. Ob unbearbeitet, anodisiert, in Edelstahloptik oder mit einer RAL-Farbbeschichtung: alle erdenklichen Variationen und Kombinationen sind möglich.
Unsere Rohprofile sind in der Standardausführung unbearbeitet, bieten sich aber für eine farbige Deckschicht an. Die elegante Edelstahl-Optik bietet zudem die Vorteile, die Leichtmetalle so mit sich bringen. Du kannst einfach die von Dir favorisierte Verarbeitung wählen. Selbst Stilkombinationen sind möglich.

Aluminium und Edelstahl – Quality and Style
Ob Aluminium oder Edelstahl – Du entscheidest selbst, was für Dich am besten ist. Und natürlich kannst Du auch hier wieder nach Belieben kombinieren. Wie findest Du zum Beispiel ein Aluminiumgeländer mit einem Edelstahl-Handlauf?

Unbehandelte Profile – The Revolution of Color
Du kannst unbearbeitete Rohprofile verwenden oder Rohprofile mit einer farbenfrohen Beschichtung. Und dabei sind keine Grenzen gesetzt: Du kannst alle möglichen Farben bestellen und sogar individualisierte Beschichtungen (z.B.: mit Deinem Firmenlogo) anfertigen lassen. Zur normalen Lieferzeit kommen hier circa 1 - 2 Wochen dazu, dafür hast Du dein ganz individuelles Profil.

Oberflächencode


.13	RAL glänzend
.16	RAL matt strukturiert
.18	RAL matt
.16sb	RAL matt strukturiert in Farbe Stealth Black

Beispiel: Du bestellst Dein Profil 10.6010.005.16 und erhältst es in der Oberflächenbehandlung "matt strukturiert" in der Farbe Deiner Wahl. Wenn Du mehr über unsere Farbstrukturen wissen möchtest, dann bestelle doch eine unserer Farbkarten 81.1000.100.xx-xx unter info@onlevel.com.

Dein Symbol für
farbenfrohe Möglichkeiten





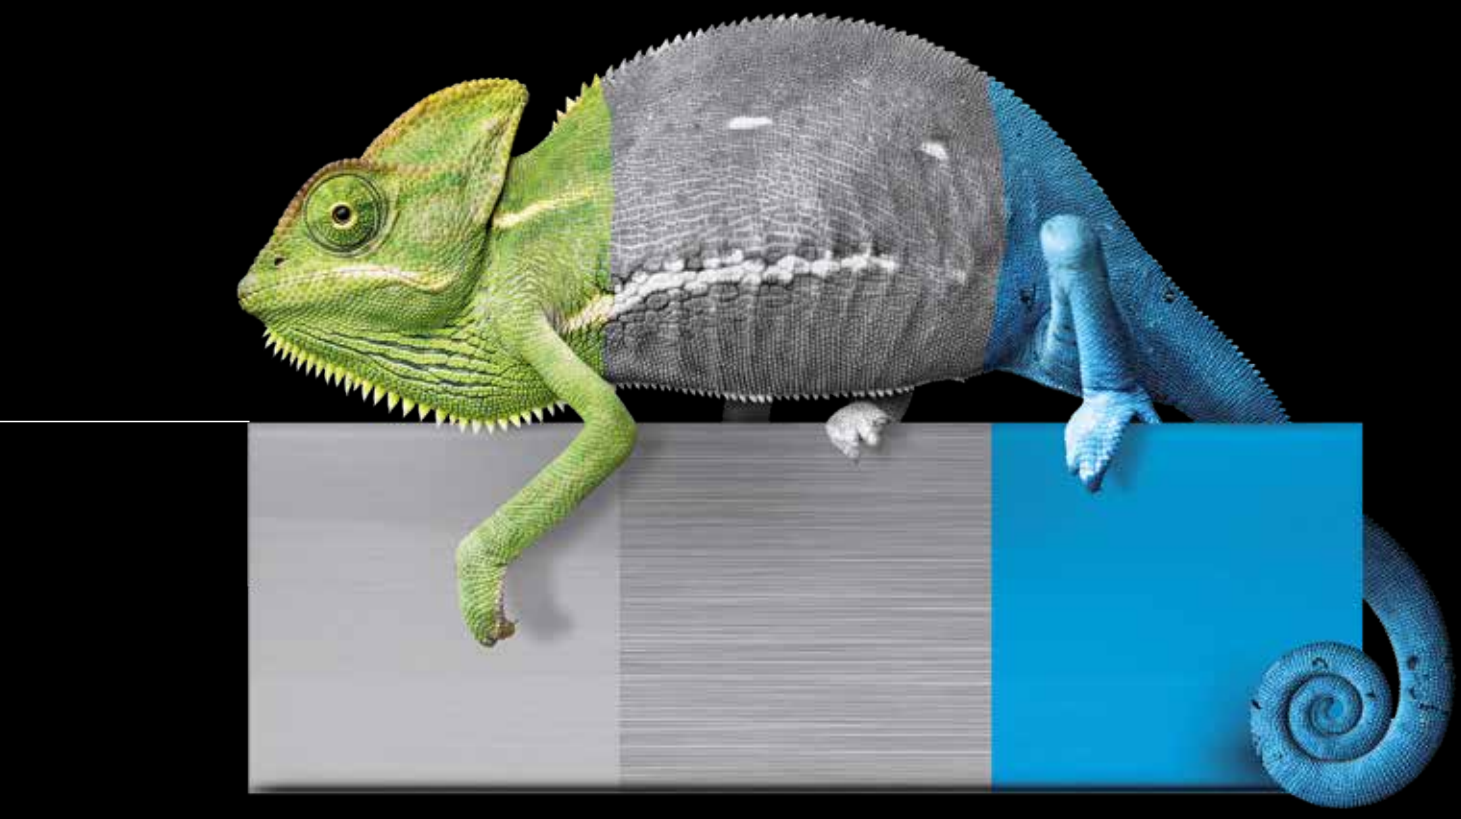

Aluminium roh

Aluminium natur

RAL (Color Line)
z.B. Stealth Black





SYSTEME FÜR RAHMENLOSE GANZGLASGELÄNDER


SEITE	MODELL	MONTAGE	ANWENDUNGSBEREICH	GLASSTÄRKE	COLOR LINE	WASSER-ABLAUF	ABDECK-LEISTE
40	 TL10**10**	1.0 kN Bodenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm		✓	
46	 TL30**10**	1.0 kN Bodenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	
52	 TL30**11**	1.0 kN Seitenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	✓
60	 TL30**20**	1.0 kN Bodenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	
66	 TL30**21**	1.0 kN Seitenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	✓
72	 TL3**121**	1.0 kN Seitenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	✓
78	 TL30**30**	2.0 kN Bodenmontage	Öffentlicher Bereich und öfentlicher Bereich mit extremen Beanspruchungen	21,52 - 31,52 mm		✓	
84	 TL30**31**	2.0 kN Seitenmontage	Öffentlicher Bereich und öfentlicher Bereich mit extremen Beanspruchungen	21,52 - 31,52 mm		✓	✓
90	 TL40**10**	1.0 kN Bodenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	
96	 TL50**10**	1.0 kN Bodenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm		✓	
104	 TL6000	0,5 kN Bodenmontage	Privater Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	
110	 TL60**10**	1.0 kN Bodenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	
116	 TL60**11**	1.0 kN Seitenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	✓
124	 TL60**20**	1.0 kN Bodenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	
130	 TL60**21**	1.0 kN Seitenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm	✓	✓	✓
138	 TL60**30**	2.0 kN Bodenmontage	Öffentlicher Bereich und öfentlicher Bereich mit extremen Beanspruchungen	21,52 - 31,52 mm		✓	
142	 TL60**31**	2.0 kN Seitenmontage	Öffentlicher Bereich und öfentlicher Bereich mit extremen Beanspruchungen	21,52 - 31,52 mm		✓	✓
148	 TL60**40**	0.8kN - 1.6kN Bodenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich mit extremen Beanspruchungen	21,52 - 31,52 mm	✓	✓	
152	 TL60**41**	0.8kN - 1.6kN Seitenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich mit extremen Beanspruchungen	21,52 - 31,52 mm	✓	✓	✓
158	 TL6**500**	0,5 kN Bodenmontage	Privater Bereich	12,76-17,52 mm		✓	
162	 TL6**501**	0,5 kN Seitenmontage	Privater Bereich	12,76-17,52 mm		✓	✓
168	 BEND**FIT**	1.0 kN Bodenmontage & Seitenmontage	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich	12 - 21,52 mm		✓	
174	**Top Cover & Floor Connect**						

TL-1010

1.0kN Bodenmontage

The Playmaker - better safe than sorry.
Mit dem Profil TL-1010 hast Du alle Freiheiten. Es kann das Spiel lesen und rechts wie links, passt in die Tiefe des Raumes und behält immer den Überblick. Mit dem Playmaker hast Du zwei Möglichkeiten für die Montage in Beton. Entweder es wird ab Werk (von oben) in den Beton eingegossen oder es wird in einen Fertigboden (von unten) eingesetzt.
Es gibt natürlich einen Entwässerungskanal, Endkappen mit Entwässerungsschlauchanschluss und Verlängerungsstiftskanäle.

Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Mit integrierter Entwässerung
- Abdeckung (als Option)
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

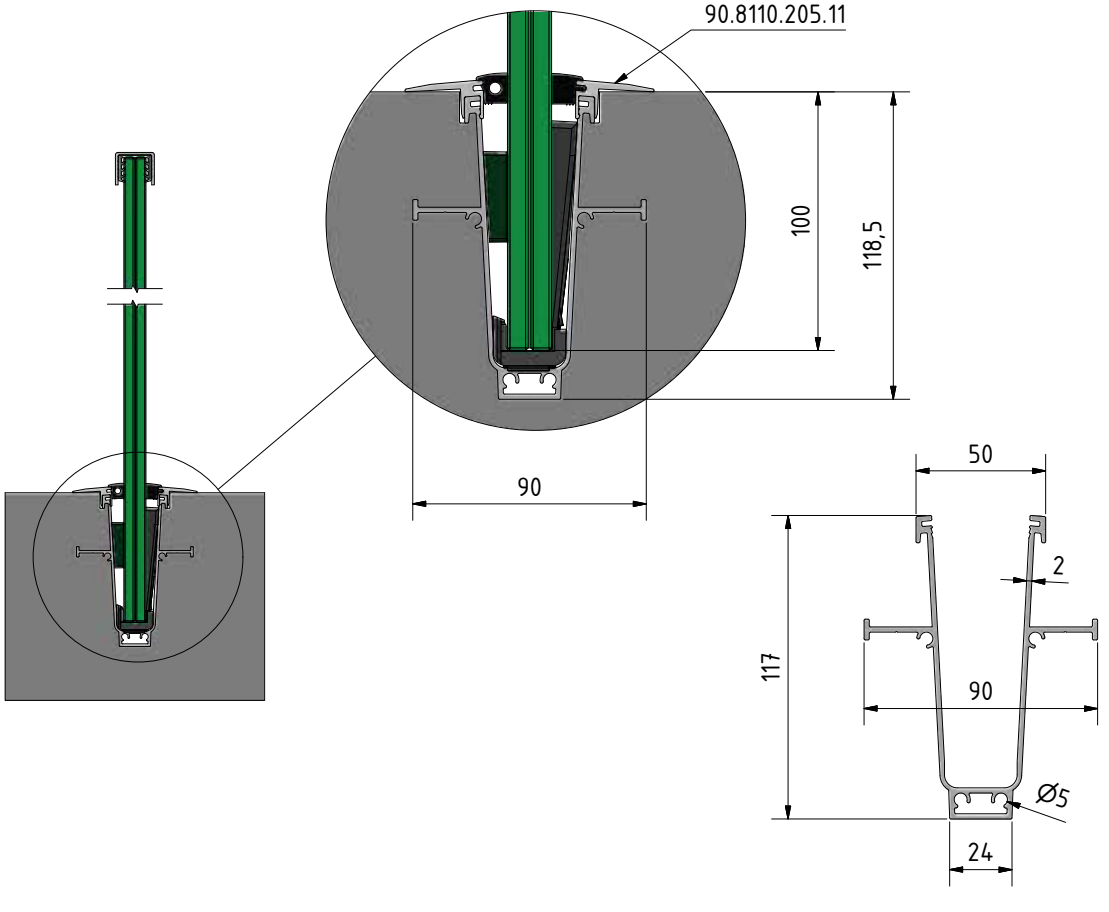

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Montage im Beton




Entwässerungskanal

TL-1010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil



| VE: 1 Stück




Modell 1010	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
5000	10.1010.005.11

Betongussprofil



| Um Verformungen zu Vermeiden bitte mit Glas-Profil 10.1010.005.11 verwenden
| VE: 1 Stück



Modell 1010	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
5000	10.1010.205.11

Innenecke / Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 112,5 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 1010	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.1010.390.11

Endkappe links/rechts mit Entwässerungsanschluß



| links und rechts verwendbar
| Entwässerungsanschluss Ø 19 mm
| VE: 2 Stück




Modell 1010	Kunststoff
Anwendung	Art. Nr.
links/rechts	10.1010.490.41

TL-1010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Verbinder mit Entwässerung



| Ausgang Ø 19 mm
| VE: 2 Stück




Modell 1010	Kunststoff
	Art. Nr.
	10.1010.790.41

Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück



Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

FLEXFIT 1.0 kN




| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!


Länge		**2500 mm**	**5000 mm**	**25 mtr**
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-1010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Schalung von der Oberseite:

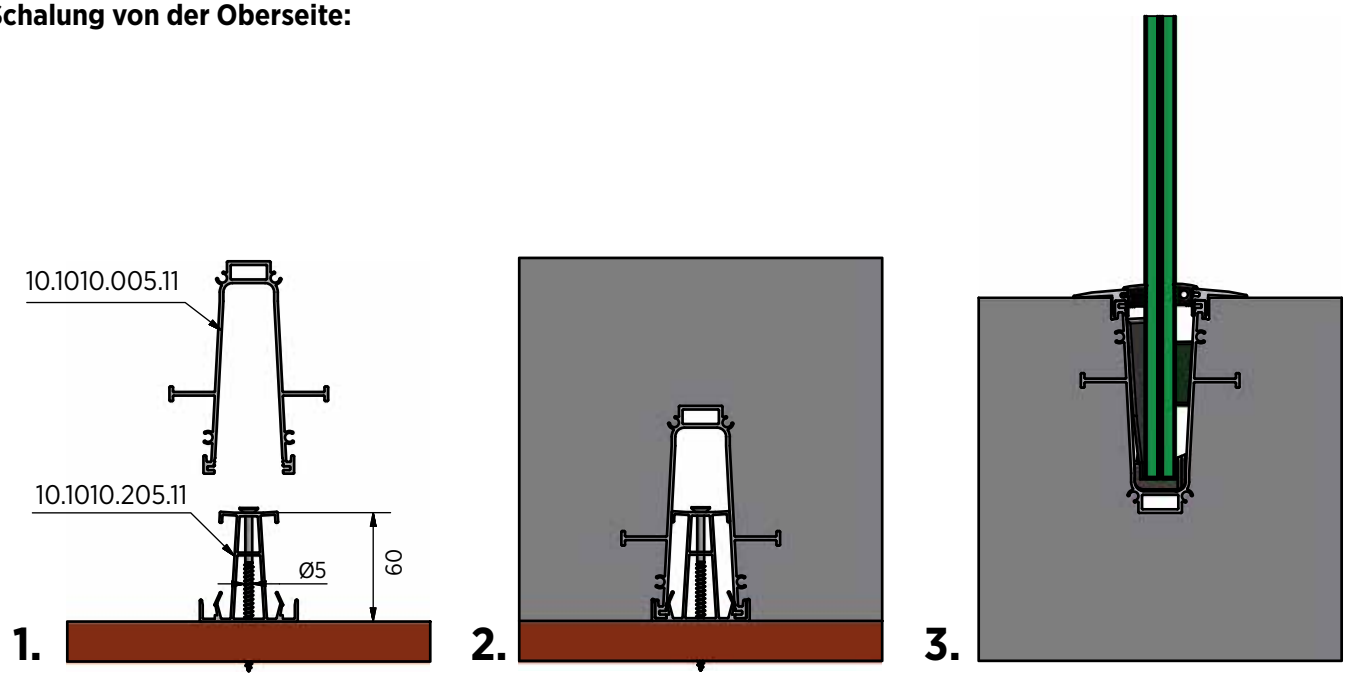

Schalung von der Unterseite:

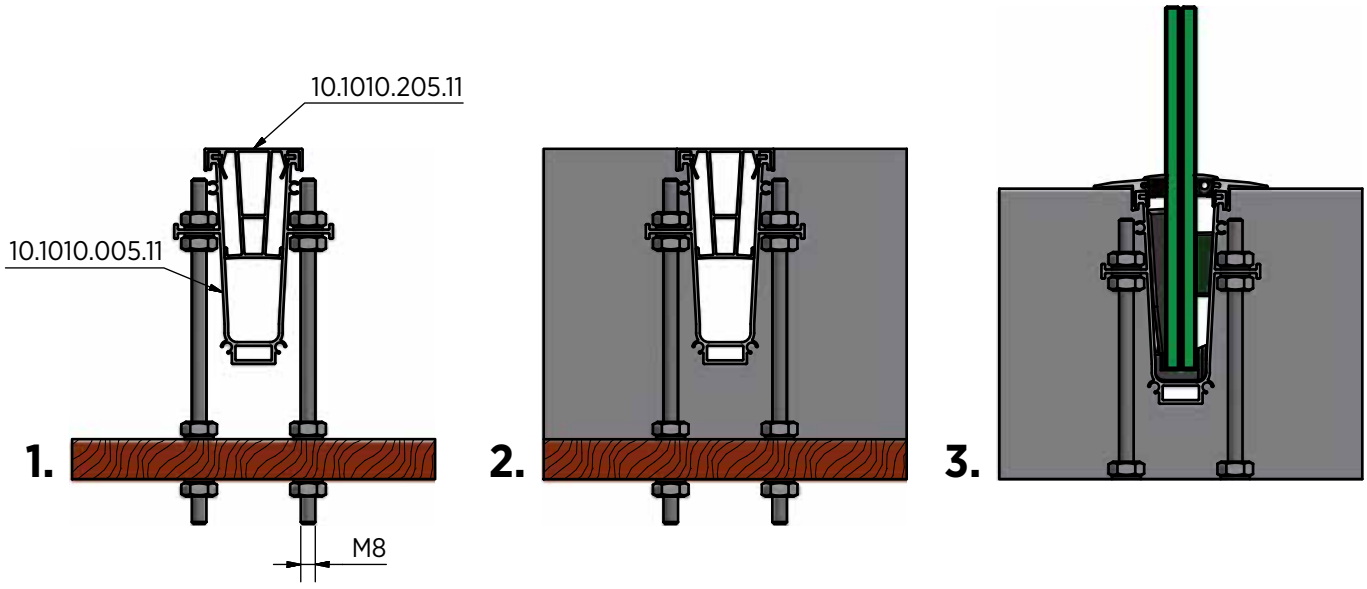

TL-1010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Entwässerungsbeispiel:



TL-3010


1.0kN Bodenmontage


Your choice. Our power.
Das F-Profil TL-3010 - eines der stärksten Produkte in der 1.0 kN-Anwendung. Das Modell eignet sich sehr für Balkone und Terrassen, Du erreichst damit einen besonders geringen Randabstand und dadurch Raumgewinn. Außerdem eignet sich dieses System optimal für die Anwendung in Neubauten unter Estrich. Maßgebliche Achsabstände sind selbstverständlich berücksichtigt worden.


Das F-Profil TL-3010 hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.


Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Entwässerungsöffnungen
- Abdeckung (als Option)
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

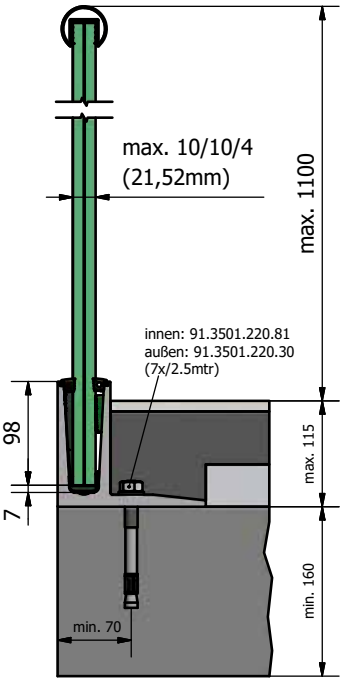

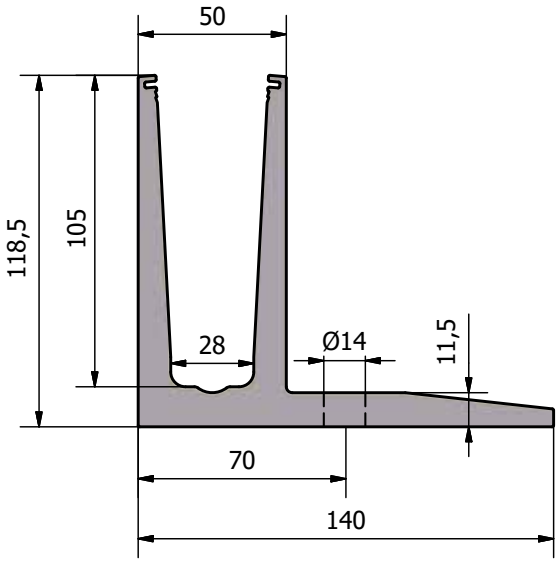

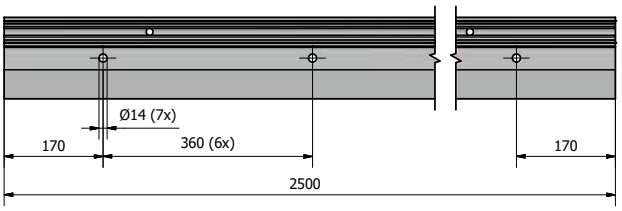


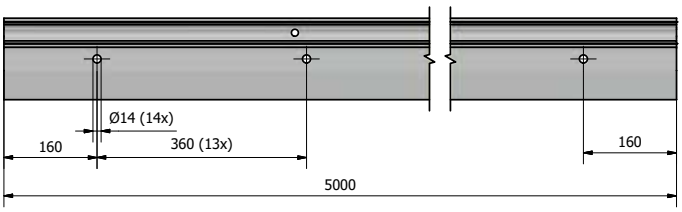

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Geringer Randabstand

F-Shape

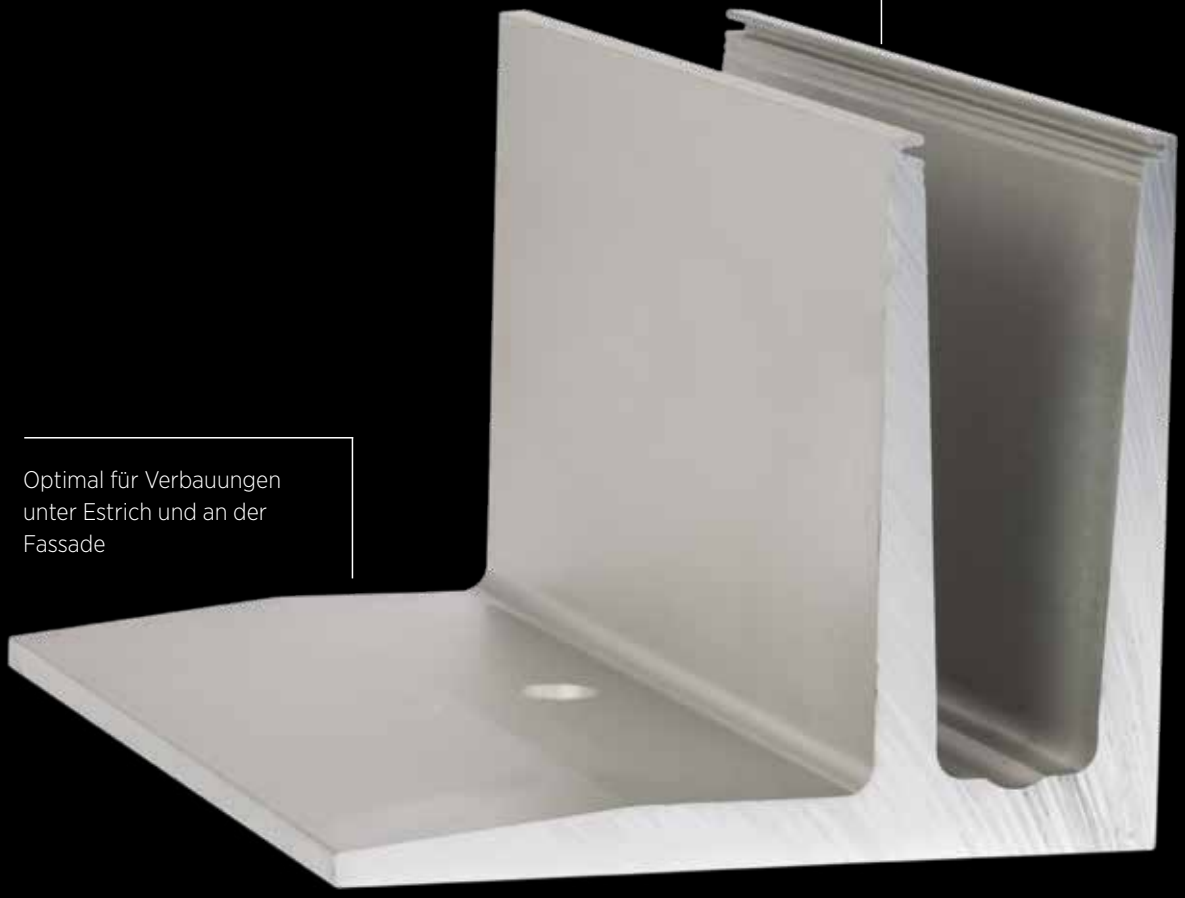

Optimal für Verbauungen unter Estrich und an der Fassade

Bodenmontage

ENGINEERED IN GERMANY

TL-3010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| VE: 1 Stück

Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3010.002.11	-
5000	10.3010.005.10	10.3010.005.11	10.3010.005.13/16/18

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 60 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3010.300.10	10.3010.300.11	10.3010.300.13/16/18

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 60 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3010.350.10	10.3010.350.11	10.3010.350.13/16/18

Distanzstück



Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?!
Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke einfach unter Deinem Profil montieren.

| Innenbohrung Ø 14 mm
| VE: 7 Stück




Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3010.500.10	10.3010.500.11	10.3010.500.13/16/18

TL-3010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3010.400.10	10.3010.400.11	10.3010.400.13/16/18

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3010.450.10	10.3010.450.11	10.3010.450.13/16/18

Endkappe Treppenaufgang links



| links verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück



Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3010.401.10	10.3010.401.11	10.3010.401.13/16/18

Endkappe Treppenaufgang rechts



| rechts verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück




Modell 3010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3010.451.10	10.3010.451.11	10.3010.451.13/16/18

Fischer Befestigungsanker Beton FAZ II 12/20



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- M12
- VE: 20 Stück




Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- M12 x 50 mm
- VE: 7 Stück




Modell 3010	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Montageset auf Holz



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- M12
- VE: 7 Stück



Modell 3010	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.3010.800.81

TL-3010 | 1.0KN BODENMONTAGE

FLEXFIT 1.0 kN



- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		**2500 mm**	**5000 mm**	**25 mtr**
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-3011


1.0kN Seitenmontage


Intelligent advantage.
Das Y-Profil TL-3011 - eine der vielen intelligenten Lösungen von ON**LEVEL**, die nur Vorteile bereitet. Durch die Höhenverstellung wird die Montage zum Kinderspiel.


Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet. Mit TL-3011 beweist Du Deinen Weitblick.


Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Verlängerungsstiftkanäle
- Entwässerungsöffnungen
- Abdeckung (als Option)
- Teil-Abdeckhaube (als Option)
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

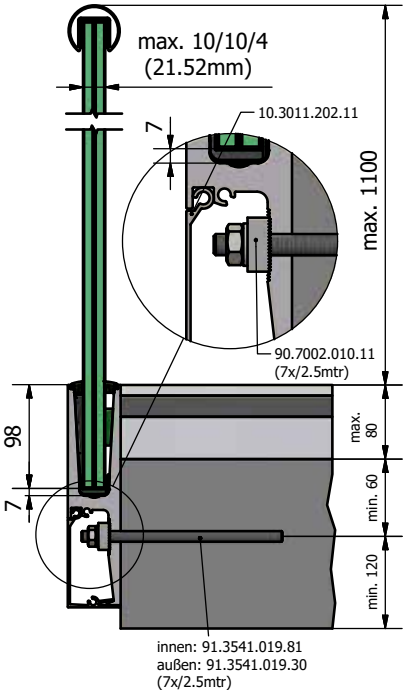

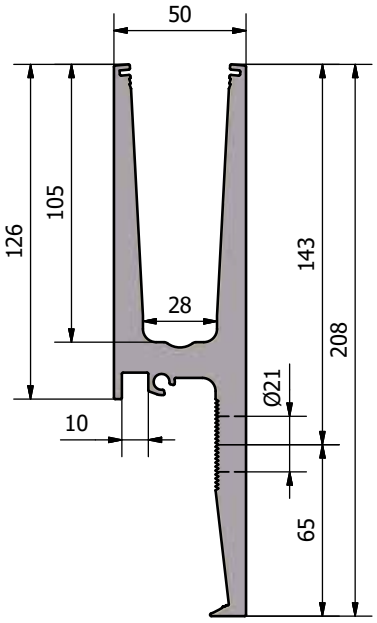

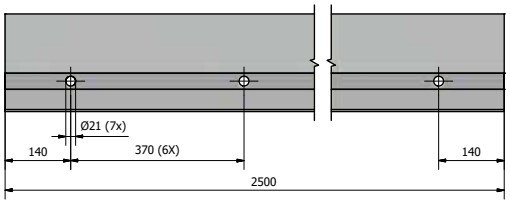

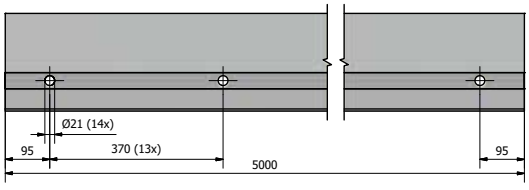

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Unsichtbarer Einsatz
möglich



Langloch für die einfache
Höhenverstellung

Seitenmontage

ENGINEERED IN GERMANY

TL-3011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 208 mm
| Breite 50 mm
| VE: 1 Stück

Modell 3011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3011.002.11	-
5000	10.3011.005.10	10.3011.005.11	10.3011.005.13/16/18

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 150 mm
| Schenkellänge außen 200mm
| VE: 1 Stück




Modell 3011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3011.300.10	10.3011.300.11	10.3011.300.13/16/18

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 150 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück



Modell 3011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3011.350.10	10.3011.350.11	10.3011.350.13/16/18

Endkappe mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 3011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3011.410.10	10.3011.410.11	10.3011.410.13/16/18

TL-3011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe mit Abdeckleiste rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 3011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3011.460.10	10.3011.460.11	10.3011.460.13/16/18

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück




Modell 3011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3011.411.10	10.3011.411.11	10.3011.411.13/16/18

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckleiste rechts



| rechts verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück




Modell 3011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3011.461.10	10.3011.461.11	10.3011.461.13/16/18

Abdeckhaube



Abdeckung für den unteren Breich des Profils

| VE: 1 Stück



Modell 3011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3011.202.11	-
5000	10.3011.205.10	10.3011.205.11	10.3011.205.13/16/18


TL-3011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Abdeckhaube



Abdeckung über das komplette Profil

| Höhe 216 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3011.212.11	-
5000	10.3011.215.10	10.3011.215.11	10.3011.215.13/16/18

Abstandplatte




| Dicke 10 mm
| VE: 10 Stück



Modell 3011	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.3011.500.11

Montage Block

| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
| VE: 8 Stück






Modell 7002	Aluminium natur
Innenbohrung	Art. Nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

Verlängerungsstift

| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück






Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Fischer Befestigungsanker RG M10x190



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- M10
- Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- VE: 10 Stück




Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 7 Stück




Modell 3011	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3011.060.81	91.3011.060.30

Montageset auf Holz



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 14 Stück
- M10
- VE: 14 Stück



Modell 3011	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.3011.800.81

TL-3011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

FLEXFIT 1.0 kN



| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		**2500 mm**	**5000 mm**	**25 mtr**
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00




TL-3020


1.0kN Bodenmontage


Intelligent development.
Genau wie sein kleiner Bruder ist das F-Profil TL-3020 eine intelligente Weiterentwicklung und eines der stärksten Produkte in der 1.0 kN-Anwendung. Bestens geeignet für die Anwendung in Neubauten unter Estrich, beispielsweise für Balkone oder Terrassen, erreicht das Profil durch seine verbesserte Statik einen besonders geringen Randabstand und dadurch Raumgewinn. Dabei haben wir natürlich auch die maßgeblichen Achsenabstände berücksichtigt.

Das F-Profil TL-3020 hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Entwässerungsöffnungen
- Abdeckung (als Option)
- Top Cover von 2.0 KN nutzen
- Verlängerungsstiftsstiftskanäle
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

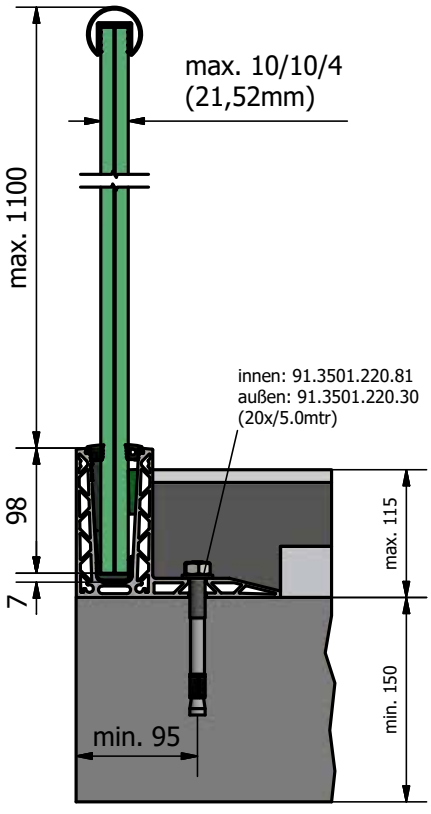

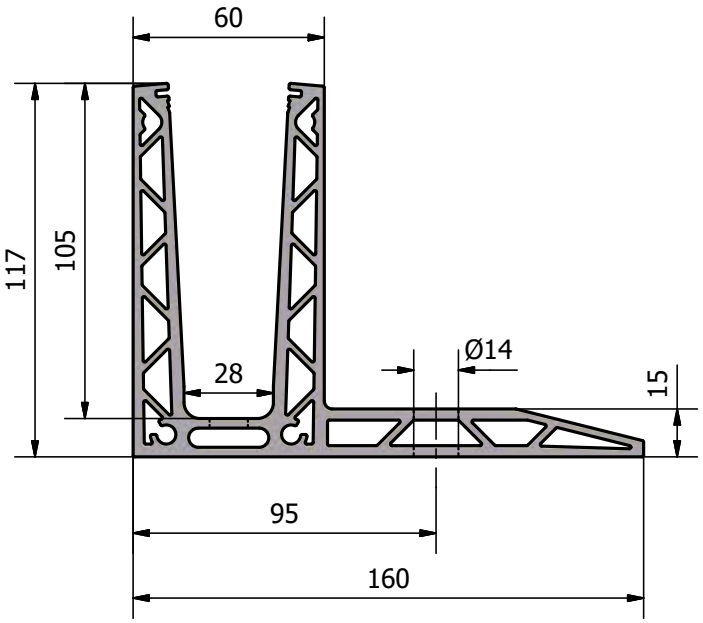

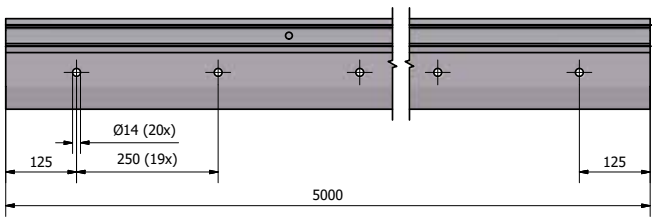

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen



Bodenmontage

TL-3020 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 117 mm
| Breite 160 mm
| VE: 1 Stück

Modell 3020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.3020.005.10	10.3020.005.11	10.3020.005.13/16/18

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 40 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3020.300.10	10.3020.300.11	10.3020.300.13/16/18

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 40 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3020.350.10	10.3020.350.11	10.3020.350.13/16/18

Endkappe links




| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 3020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3020.400.10	10.3020.400.11	10.3020.400.13/16/18

Endkappe rechts

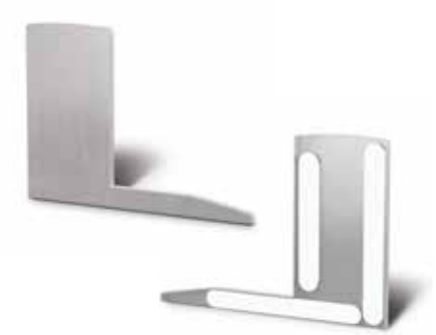

- rechts verwendbar
- VE: 1 Stück




Modell 3020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3020.450.10	10.3020.450.11	10.3020.450.13/16/18

Verlängerungsstift



- Länge 40 mm
- Durchmesser Ø 6 mm
- VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Fischer Befestigungsanker Beton FAZ II 12/20



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M12
- VE: 20 Stück




Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M12 x 50 mm
- VE: 10 Stück




Modell 3020	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3020.050.81	91.3020.050.30

TL-3020 | 1.0KN BODENMONTAGE

Montageset auf Holz



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
| M12
| VE: 10 Stück




Modell 3020	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.3020.800.81

Schraubanker für Beton



| Geeignet für unsere Profile ohne Senkung
| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen) HUS3-H 10x90
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen) HUS3-HR 10x95
| Tangentialschlagschrauber erforderlich



Modell 3701	Stahl verzinkt (Innen)	Modell 3701	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.	VE	Art. Nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

FLEXFIT 1.0 kN



| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

ROHBAUTOLERANZEN.

Alles kann, nichts muss.
Bei der Planung und Montage unserer Systeme solltest Du immer die Rohbautoleranzen mit berücksichtigen. Denn aus unserer Montagepraxis auf Baustellen wissen wir, dass es manchmal Abweichungen von den Nennmaßen geben kann. Das kommt leider immer wieder vor und ist unvermeidbar.

Die Abweichungen dürfen die einwandfreie Montage unserer Systeme nicht beeinträchtigen: Es muss eine ebene, rechtwinklige Montage gewährleistet sein. Wenn das nicht gegeben ist, solltest Du unbedingt für Abhilfe sorgen. Zu große Abweichungen in der Ebenheit können nämlich in der Regel durch Unterfütterungen ausgeglichen werden. Von der Bauseite aus kann das zum Beispiel mit dem dafür geeignetem Mörtel ausgeglichen werden. Es ist immens wichtig, dass etwaige Unterfütterungen vollflächig und druckfest ausgeführt werden - unsere Unterlegkeile 90.7012.012.10 können Dir zum Beispiel sehr hilfreich dabei sein.

Wenn Du weitere Fragen hast, kannst Du Dich natürlich immer an unseren Support wenden.



90.7012.012.10





TL-3021


1.0kN Seitenmontage

Dimensional development.
Das Y-Profil TL-3021 ist vollkommen einfach und einfach vollkommen. Denn es ist die intelligente Weiterentwicklung des TL-3011 – mit einer verbesserten Statik und zusätzlich einer Abdeckleiste für das gesamte Profil. Mit Hilfe der Höhenverstellung wird die Montage vollkommen einfach. Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Verlängerungsstiftkanäle
- Entwässerungsöffnungen
- Abdeckung (als Option)
- Teil-Abdeckhaube (als Option)
- Top Cover von 2.0 KN nutzen
- Diagonalsteg zur Lastunterstützung
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

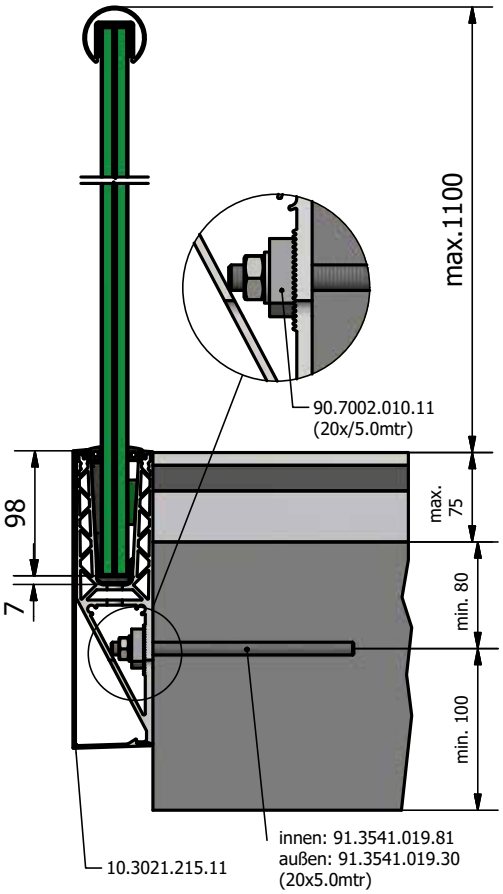

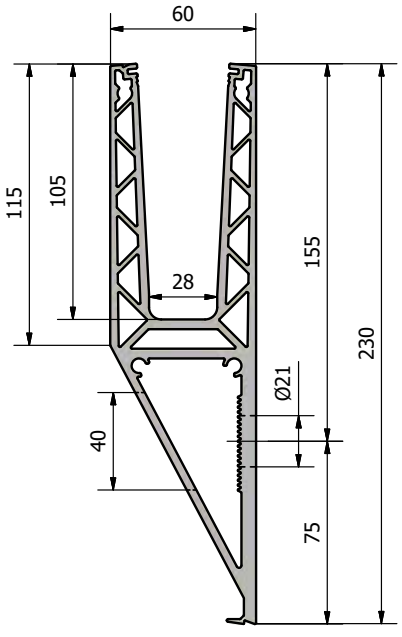

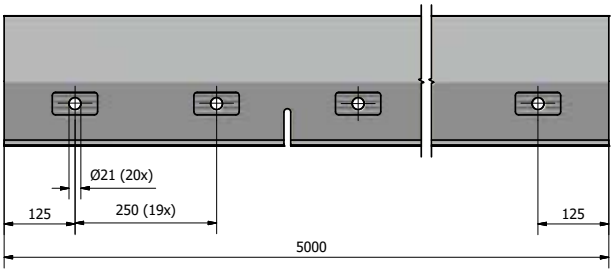

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Hohlprofil, somit
leichter und preiswerter

Top Cover und
Floor Connect
Anschluss



bis 95 mm Betonaufbau
möglich

Höhen einstellbar

Seitenmontage

TL-3021 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe: 230 mm
| Breite: 60 mm
| VE: 1 Stück

Modell 3021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.3021.005.10	10.3021.005.11	10.3021.005.13/16/18

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3021.300.10	10.3021.300.11	10.3021.300.13/16/18

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3021.350.10	10.3021.350.11	10.3021.350.13/16/18

Abdeckhaube



| Mit Befestigungsstreifen
| Für die Verwendung einer Abdeckhaube müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück




Modell 3021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.3021.215.10	10.3021.215.11	10.3021.215.13/16/18

TL-3021 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe links mit Abdeckleiste



| links verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 3021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3021.410.10	10.3021.410.11	10.3021.410.13/16/18

Endkappe rechts mit Abdeckleiste



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 3021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3021.460.10	10.3021.460.11	10.3021.460.13/16/18

Montage Block



| Für TL 3011/3031
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
| VE: 8 Stück




Modell 7002	Aluminium natur
Innenbohrung	Art. Nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

TL-3021 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Fischer Befestigungsanker RG M10x190



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- M10
- VE: 10 Stück




Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 10 Stück



Modell 3021	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3021.060.81	91.3021.060.30

FLEXFIT 1.0 kN



- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00




TL-3121


1.0kN Seitenmontage


The higher level.
Wenn Du einmal höher hinaus möchtest, ist das TL-3121 die adäquate Lösung: Für höhere Bodenaufbauten, mit einer Profilhöhe von 300 mm, ist das F-Profil TL-3121, dank seines Diagonalsteges zur Lastenunterstützung besonders für die seitliche Treppenmontage geeignet. Optimal kann das TL-3121 ebenfalls dickere Estrich- oder Isolierschichten sowie Treppenstufen komplett verdecken.

Das TL-3121 hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Entwässerungsöffnungen
- Abdeckung (als Option)
- Verlängerungsstiftsstiftskanäle
- Top Cover von 2.0 KN nutzen
- Diagonalsteg zur Lastunterstützung
- Integrierte Torsionsbox
- Für höhere Bodenaufbauten
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

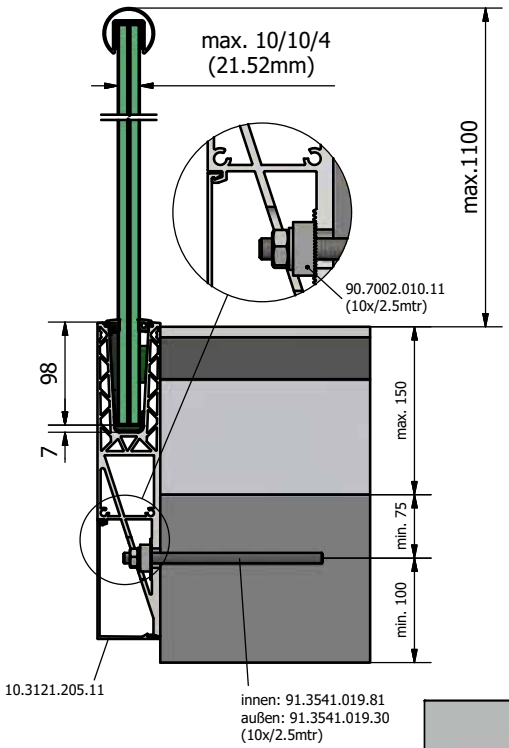

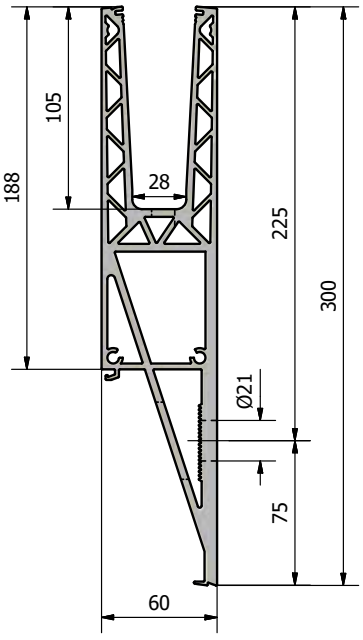

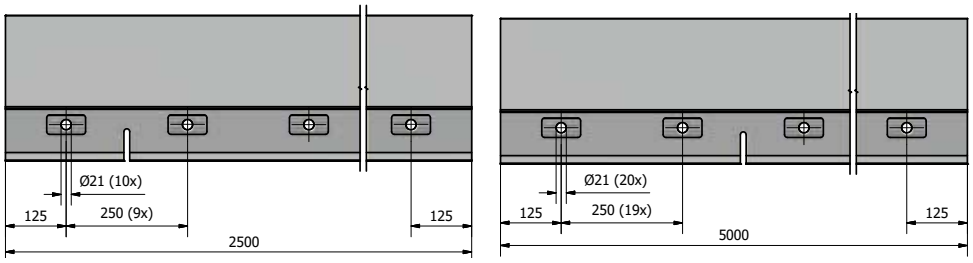

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Für höhere Bodenaufbauten
bis 160 mm



Hohlprofil, somit
leichter und
preiswerter

Seitenmontage

Höhen einstellbar

Diagonalsteg zur
Lastunterstützung

TL-3121 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe: 300 mm
| Breite: 60 mm
| Geeignet für höhere Bodenkonstruktionen bis 160 mm
| VE: 1 Stück

Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3121.002.11	10.3121.002.13/16/18
5000	10.3121.005.10	10.3121.005.11	10.3121.005.13/16/18

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3121.300.10	10.3121.300.11	10.3121.300.13/16/18

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3121.350.10	10.3121.350.11	10.3121.350.13/16/18

Abdeckhaube Innenbereich



| Für die Verwendung des TL3121 Profils im Innenausbau
| Für die Verwendung einer Abdeckhaube müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3121.202.11	10.3121.202.13/16/18
5000	10.3121.205.10	10.3121.205.11	10.3121.205.13/16/18

TL-3121 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Abdeckhaube Außenbereich



- Für die Verwendung des TL3121 Profils im Außenbereich
- Für die Verwendung einer Abdeckhaube müssen Endkappen mitbestellt werden
- VE: 1 Stück



Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3121.212.11	10.3121.212.13/16/18
5000	10.3121.215.10	10.3121.215.11	10.3121.215.13/16/18

Endkappe links mit Abdeckleiste



- links verwendbar
- VE: 1 Stück



Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3121.410.10	10.3121.410.11	10.3121.410.13/16/18

Endkappe rechts mit Abdeckleiste



- rechts verwendbar
- VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3121.460.10	10.3121.460.11	10.3121.460.13/16/18

Montage Block

- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- VE: 8 Stück






Modell 7002	Aluminium natur
Innenbohrung	Art. Nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

TL-3121 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Verlängerungsstift



- Länge 40 mm
- Durchmesser Ø 6 mm
- VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Fischer Befestigungsanker RG M10x190



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M10
- Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- VE: 10 Stück




Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 10 Stück



Modell 3121	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3121.060.81	91.3121.060.30

FLEXFIT 1.0 kN



Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

ON**LEVEL**
GLASSTOP.

Die erste wirksame Lösung gegen Glasrutschen bei Treppenmontagen

Mannomann... schon wieder eine innovative Lösung von ON**LEVEL**. Bisher gab es bei der Glasmontage im Profil an Treppen keine standardisierte Lösung gegen das Rutschen des Glases. Du musstest aufwendige Hilfsvorrichtungen bauen oder gar mit mehreren Monteuren zur gleichen Zeit das Glas im Profil halten, justieren, gegen Abrutschen sichern und fixieren.


Mit dem GLASSTOP hat ON**LEVEL** wieder einmal eine einfache wie geniale Lösung zur Montageerleichterung an Treppen und Steigungen entwickelt.

GLASSTOP einfach im Profil verschrauben und Glas einsetzen. Das Glas kann nun nicht mehr nach unten rutschen. Je nach Glasabmessungen kann man hierbei sogar denn Montageaufwand um bis zu 80% reduzieren. Weniger Monteure, höhere Sicherheit und das alles mit System.

1.0kN	90.7009.001.41
2.0kN	90.7009.003.41





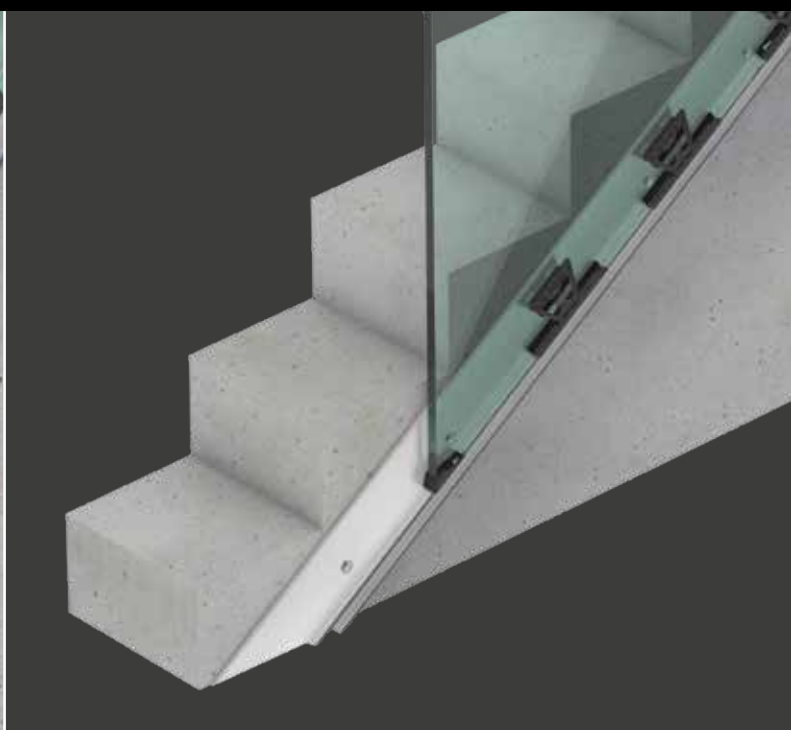

TL-3030


2.0kN Bodenmontage


Front Row.
Mit dem F Profil HD TL-3030 sitzt Du in der ersten Reihe. Du hast den besten Platz und die beste Sicht. TL-3030 wurde für höchste Beanspruchungen konzipiert und ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von mehr als 2.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 21,52 und 31,52 mm geeignet. Es hat eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit und wurde so minimalistisch wie möglich designt: Mit TL-3030 hast Du eben immer die besten Karten.


Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Entwässerungsöffnungen
- Für Glasdicken 21,52 - 31,52 mm
- Für Anwendungen im öffentlichen Bereich

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

AbP LGA
LGA Typen geprüft
VERROTEC
Prüfstelle RPF14

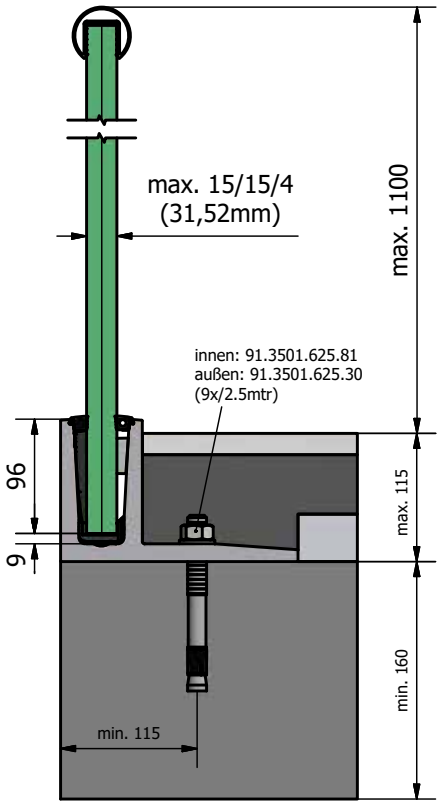

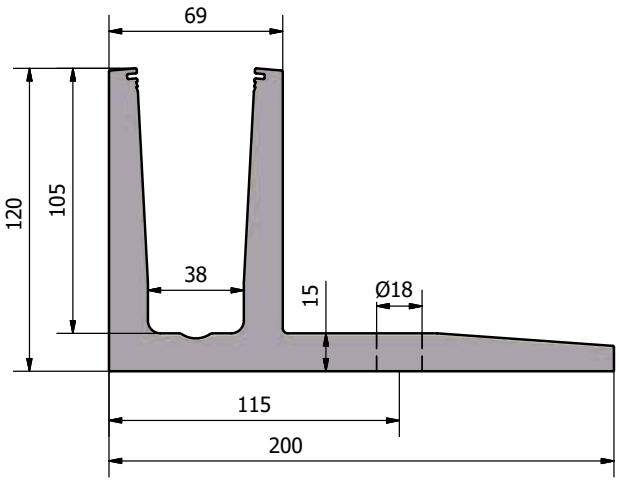

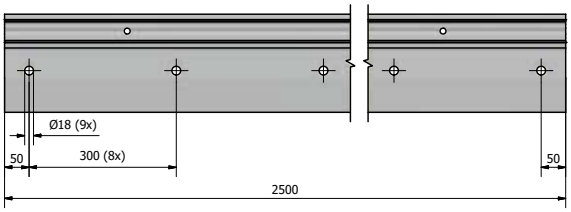

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Geringer Randabstand



Ankerabstand alle 300 mm

Bodenmontage

Optimal für Verbauungen
unter Estrich und an der Fassade

ENGINEERED IN GERMANY

TL-3030 | 2.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 120 mm
| Breite 200 mm
| VE: 1 Stück

Modell 3030	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
2500	10.3030.002.11

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 50 mm
| Schenkellänge außen 250 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3030	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.3030.300.11

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 50 mm
| Schenkellänge außen 250 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3030	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.3030.350.11

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 3030	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
links	10.3030.400.11

Endkappe rechts



- rechts verwendbar
- VE: 1 Stück




Modell 3030	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
rechts	10.3030.450.11

Fischer Befestigungsanker FAZ II 16/25



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 9 Stück
- M16




Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	Modell 3501	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.	VE	Art. Nr.
10	91.3501.625.81	20	91.3501.625.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 9 Stück
- M12 x 50 mm
- VE: 9 Stück




Modell 3030	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3030.050.81	91.3030.050.30

Montageset auf Holz



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 12 Stück
- M16
- VE: 12 Stück



Modell 3030	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.3030.800.81

TL-3030 | 2.0KN BODENMONTAGE

FLEXFIT 2.0 kN



- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		**2500 mm**	**5000 mm**	**25 mtr**
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blau	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rot	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grün	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00

VERLÄNGERUNGSSTIFT.

The Extension of Elements.
ON**LEVEL** bietet hierbei die perfekte Lösung für eine nahtlose Verbindung der Elemente. Und natürlich bleiben wir unserer Philosophie wie immer treu: Einfacher kann man nicht montieren. Der Verlängerungsstift ist aus hochwertigem V4A Edelstahl und damit sowohl für innen als auch für außen geeignet. Achte auf das Logo für die Verwendbarkeit.

Artikelnummern: 90.7001.640.31 für 6 mm Durchmesser
und 90.7001.540.31 für 5 mm Durchmesser.



Verlängerungsstift für die
maximale Länge Deiner Balustrade



TL-3031

2.0kN Seitenmontage


The Power of Improvement.
Das wahre Kraftpaket unter den Ganzglasgeländern. Es ist das Profil, das am häufigsten in stark frequentierten Projekten verwendet wird. Kein Profil lässt sich schneller montieren. Kein Profil bereitet so wenig Aufwand. Selbst große Belastungen sind kein Problem.


Wie alle Profile von ON**LEVEL** lässt sich das TL-3031 sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzen. Es hält einer linearen Belastung von mehr als 2.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 21,52 und 31,52 mm geeignet.


Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Verlängerungsstiftkanäle
- Entwässerungsöffnungen
- Abdeckung (als Option)
- Teil-Abdeckhaube (als Option)
- Höhenverstellbar
- Für Glasdicken 21,52 - 31,52 mm

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

AbP LGA
LGA Typen geprüft
VERROTEC
Prüfstelle RPF14

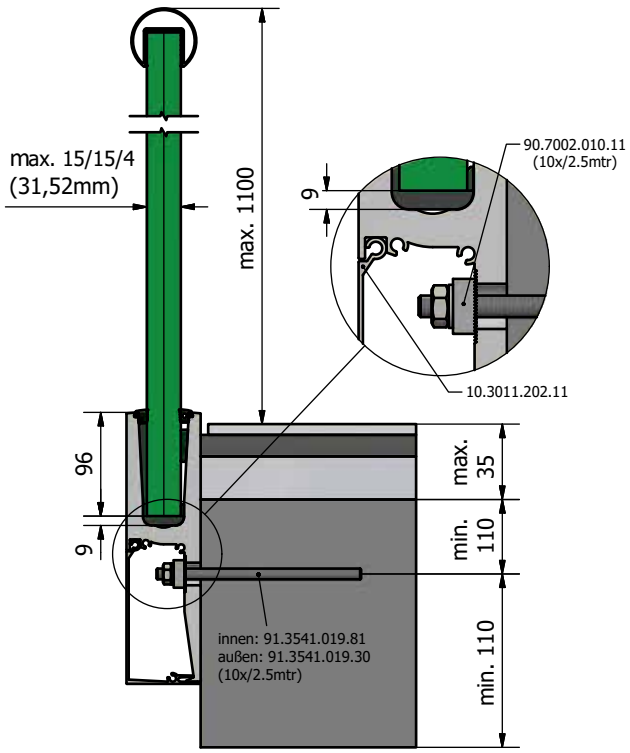

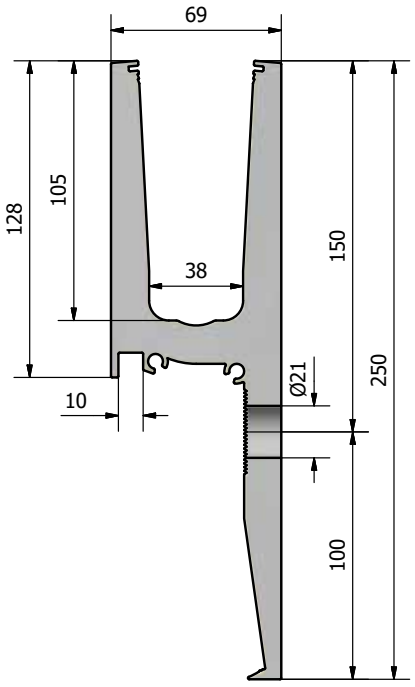

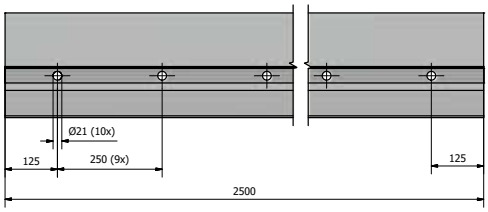

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen



Für stark frequentierte Bauvorhaben

Langloch für die einfache Höhenverstellung

Seitenmontage

ENGINEERED IN GERMANY

TL-3031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 250 mm
| Breite 69 mm
| VE: 1 Stück

Modell 3031	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
2500	10.3031.002.11

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 131 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3031	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.3031.300.11

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 131 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 3031	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.3031.350.11

Endkappe mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 3031	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
links	10.3031.410.11

TL-3031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe mit Abdeckleiste rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 3031	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
rechts	10.3031.460.11

Abdeckleiste



| VE: 1 Stück




Modell 3031	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
2500	10.3031.202.11
5000	10.3031.205.11

Montage Block



| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
| VE: 8 Stück




Modell 7002	Aluminium natur
Innenbohrung	Art. Nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

TL-3031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

Fischer Befestigungsanker RG M10x190



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M10
- Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- VE: 10 Stück




Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 10 Stück



Modell 3031	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3031.060.81	91.3031.060.30

FLEXFIT 2.0 kN




- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten


Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blau	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rot	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grün	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00


HÖHENVERSTELLBARER MONTAGEBLOCK.

The steady and flexible body.
Wir wären nicht ON**LEVEL**, wenn wir unsere Produkte nicht permanent weiterentwickeln würden: Wir haben den Ausgleich von Bau- und Montagetoleranzen durch eine optimale Ausnutzung der Möglichkeiten, die Aluminiumextrusionen mit sich bringen, vergrößern können.
Das Loch für die Verankerung unserer Glashalteprofile braucht dadurch nicht mehr exakt gebohrt zu werden, sondern hat in jede Richtung eine Toleranz von ca. 5 mm. Um trotzdem sicherzustellen, dass die Ganzglasbalustrade an ihrem Platz gehalten wird, ist der Montageblock mit einer Verzahnung ausgestattet. Dadurch erreichst Du eine kraftschlüssige Verbindung. Achte deshalb immer auf das Logo für die Verwendbarkeit.

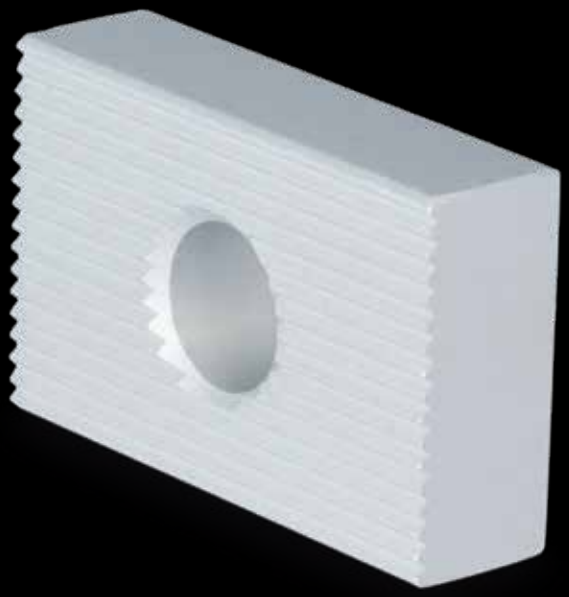

Montageblock mit Verzahnung
für die optimale Seitenmontage

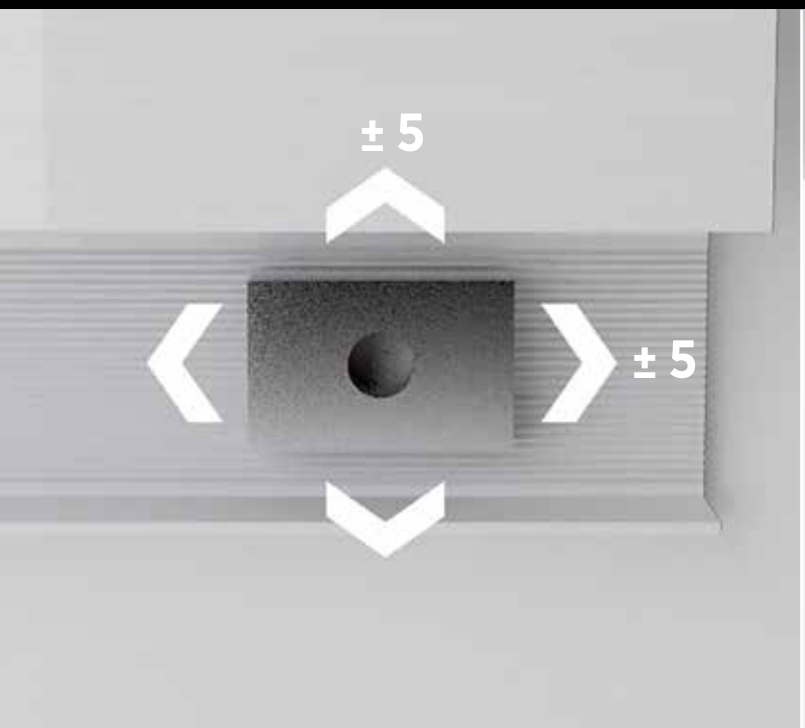

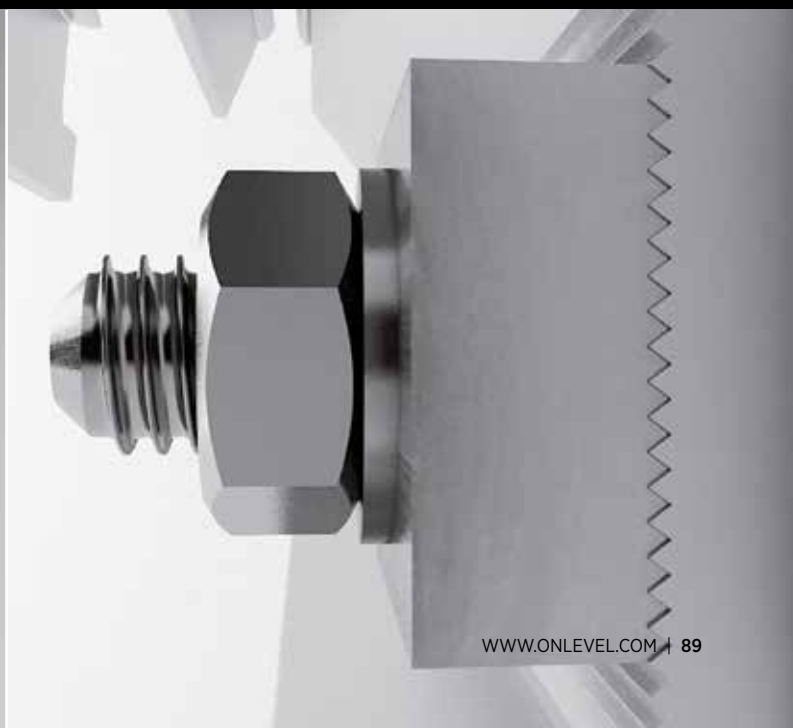

TL-4010

1.0kN Bodenmontage und Windschutz

Innovations connected.
Mit dem Hybrid TL-4010 haben wir ein Profil kreiert, das für unterschiedlichste Zwecke einsetzbar ist. Es ist nicht nur als Glasgeländersystem, sondern auch als Windschutz oder Raumteiler nutzbar. Bei einer Holmlast von 1.0 kN/m sind als Absturzsicherung Geländerhöhen von bis zu 1545 mm möglich. Beim Windschutz ohne Absturzsicherung gehen wir sogar bis auf 2645 mm.


Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für den Glasaufbau VSG aus 2x8 mm ESG und/ oder VSG aus 2x10 mm ESG geeignet.


Wesentliche Merkmale
- 1.0 kN bei 1500 mm Bauhöhe
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Entwässerungsöffnungen
- Top-Cover (als Option)
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm


AbP LGA **STATISCHE BERECHNUNG** gemäß **DIN18008**

VERROTEC Prüfstelle RPF14

Trennwandverglasung:

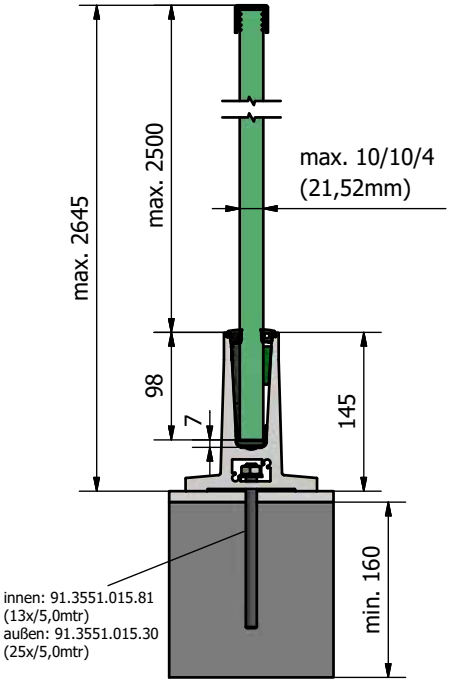

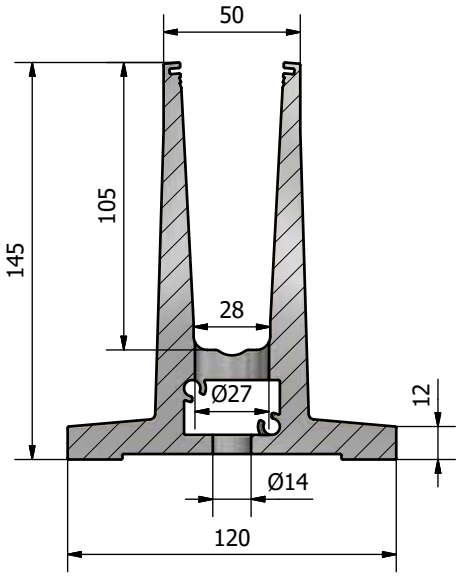


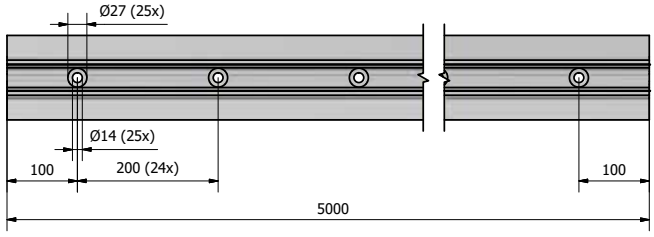

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Kostenreduktion –
größere Bohrabstände

Verwendung als
Windschutz möglich
bis max. 2650 mm

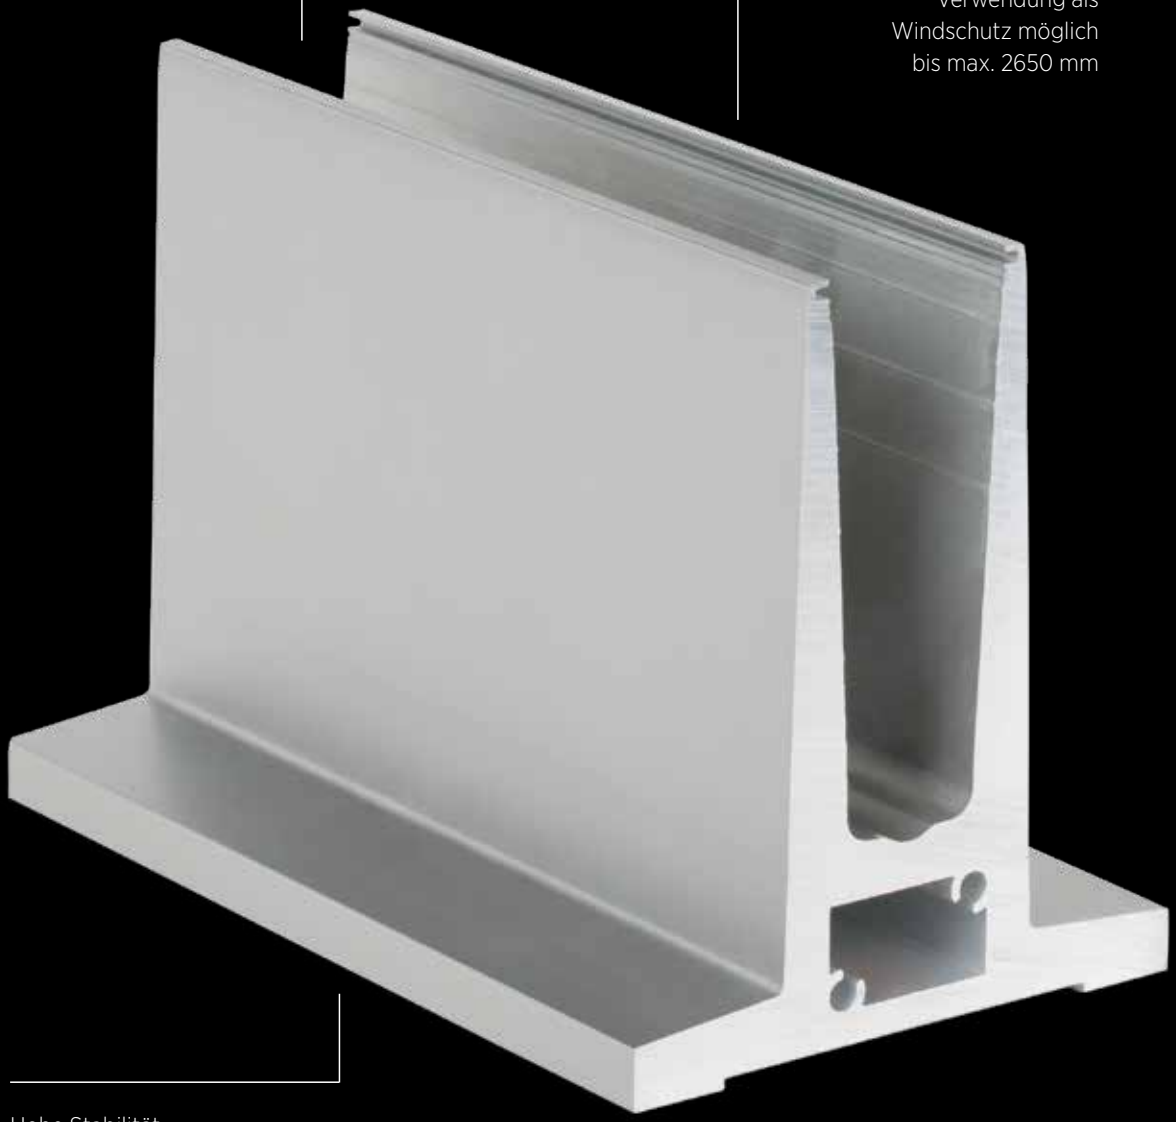

Hohe Stabilität

Bodenmontage

ENGINEERED IN GERMANY

TL-4010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




- Außenanwendung
- Höhe: 145 mm
- Breite: 120 mm
- VE: 1 Stück

Modell 4010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.4010.005.10	10.4010.005.11	10.4010.005.13/16/18

Innenecke / Außenecke 90°



- Schenkellänge innen 80 mm
- Schenkellänge außen 200 mm
- VE: 1 Stück




Modell 4010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.4010.390.10	10.4010.390.11	10.4010.390.13/16/18

Endkappe links/rechts



- links und rechts verwendbar
- VE: 1 Stück




Modell 4010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.4010.490.10	10.4010.490.11	10.4010.490.13/16/18

Fischer Befestigungsanker FIS A M10x150



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 25 Stück (Außen), 13 Stück (Innen)
- Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- VE: 10 Stück




Modell 3551	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

Verlängerungsstift



- Länge 40 mm
- Durchmesser Ø 6 mm
- VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 13 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 13 Stück




Modell 4010	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.4010.060.81	91.4010.060.30

Montageset auf Holz



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 25 Stück
- M12
- VE: 25 Stück



Modell 4010	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.4010.800.81

TL-4010 | 1.0KN BODENMONTAGE


FLEXFIT 1.0 kN





| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		**2500 mm**	**5000 mm**	**25 mtr**
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Brüstungsverglasung:

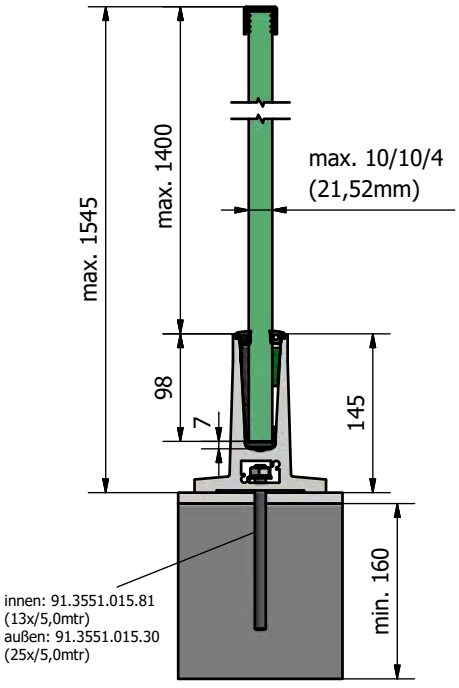

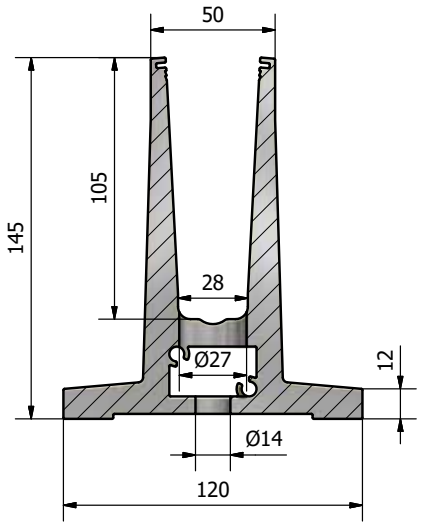

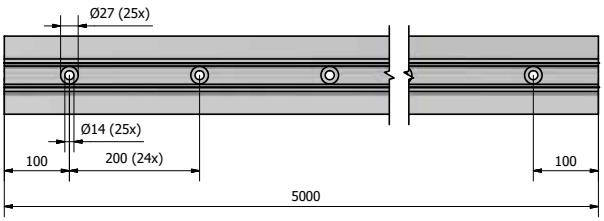




TL-5010


1.0kN Bodenmontage

The One and Only.
Das M-Profil TL-5010 ist die einzige und optimale Lösung für die Anwendung auf gedämmten Flachdächern und bei einer Vorsatzmontage auf Hohlfassaden. Der Montagepfosten ist individuell verstellbar. Durch die optimale Versteifung im Profil sind wir in der Lage auf nur 3 Befestigungspunkte auf einer Länge von 2,5 Metern zu gehen. Bei der Abdichtung im Dach- und Fassadenbereich ist dies extrem effizient und kostensparend.

Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale
- Nur 3 Befestigungspunkte auf 2500 mm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Verlängerungsstiftkanäle
- Entwässerungsöffnungen
- Geeignet für Dachmontage
- Integrierte Torsionsbox
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

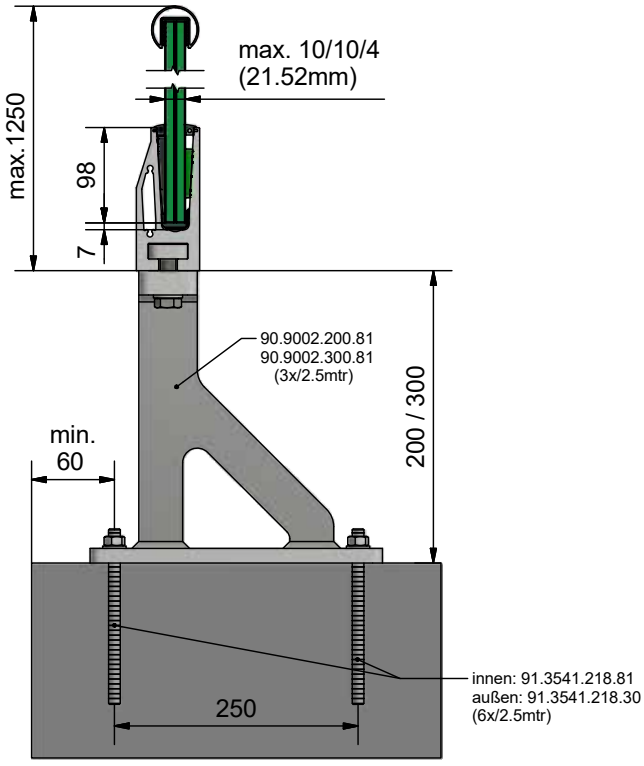

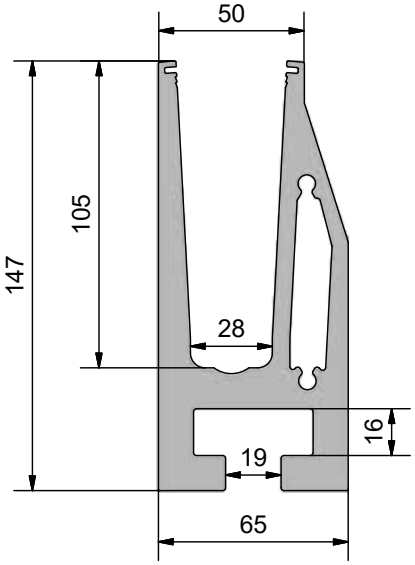

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Integrierte Torsionsbox



Ideale Lösung für die Anwendung auf gedämmten Flachdächern

Nur 3 Befestigungspunkte auf 2500 mm

Bodenmontage

ENGINEERED IN GERMANY

TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 147 mm
| Breite 65 mm
| VE: 1 Stück

Modell 5010	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
5000	10.5010.005.11

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 135 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 5010	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.5010.300.11

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 135 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück



Modell 5010	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.5010.350.11

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 5010	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
links	10.5010.400.11

TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 5010	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
rechts	10.5010.450.11

Pfosten



| Länge 300 mm
| Breite 170 mm
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 3 Stück
| VE: 2 Stück

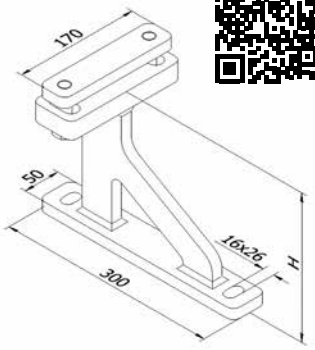


Modell 9002	Stahl verzinkt (Innen)
Höhe	Art. Nr.
200 mm	90.9002.200.81
300 mm	90.9002.300.81

Entwässerungshaube für Pfosten



| Länge 264 mm
| Breite 154 mm
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 3 Stück
| VE: 4 Stück




Modell 9003	Stahl verzinkt
	Art. Nr.
	90.9003.170.81

Montage Block



| Länge 170 mm
| Höhe 26 mm
| Breite 40 mm
| M16
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 3 Stück
| VE: 2 Stück




Modell 7004	Aluminium natur
	Art. Nr.
	90.7004.170.11

TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Verlängerungsstift



- Länge 40 mm
- Durchmesser Ø 6 mm
- VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Fischer Befestigungsanker RG M12x180



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 6 Stück
- M12
- VE: 10 Stück




Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3541.218.81	91.3541.218.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 6 Stück
- M12 x 50 mm
- VE: 6 Stück




Modell 5010	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.5010.050.81	91.5010.050.30

TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Anwendung seitliche Montage



- Abmessung: L 100 x 150 x 15 mm
- Länge 210 mm
- VE: 2 Stück

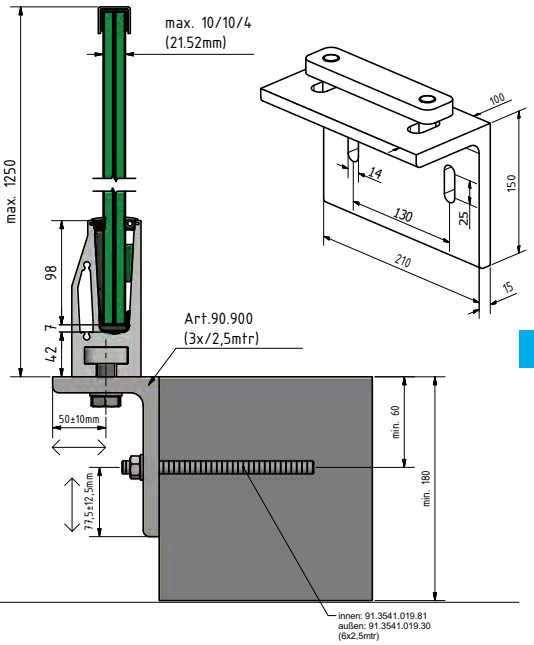


Modell 9005	Stahl verzinkt
	Art. Nr.
	90.9005.075.81

Anwendung U-Unterkonstruktion




- Abmessung: U 80 x 60 x 6 mm
- Länge 300 mm
- VE: 2 Stück

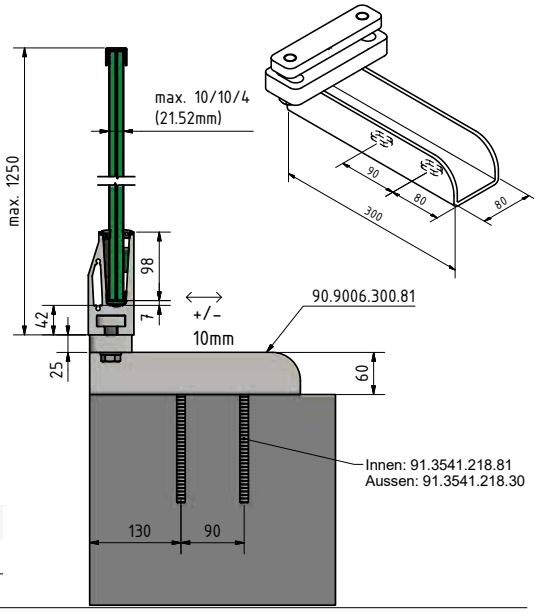


Modell 9005	Stahl verzinkt
	Art. Nr.
	90.9006.300.81

Anwendungsbeispiele unter Vorbehalt des statischen Nachweiß



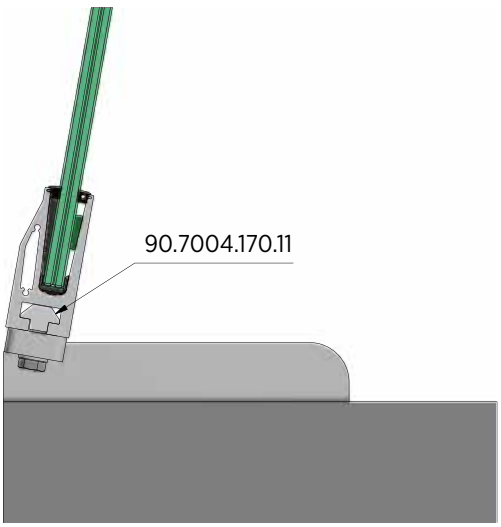

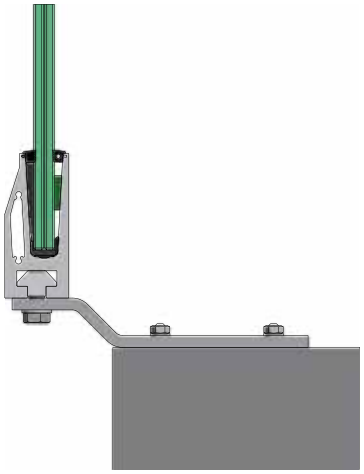

TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

FLEXFIT 1.0 kN



- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		**2500 mm**	**5000 mm**	**25 mtr**
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

CONNECT TECHNIQUE.
STANDARDISIERTE SONDERLÖSUNGEN.

Standards machen unsere Produkte für allen Anwendungen viel erschwinglicher. Wir machen die Dinge leicht und dadurch günstiger und für alle erreichbar. Eine besondere Herausforderung sind spezielle Einsatzgebiete, für die der Standard nicht ausreicht. Aufgrund unserer Möglichkeiten der Modellierung und Kombination von Bauteilen können wir ganz leicht auf Individualisierungswünsche im Bereich der Fassadensysteme eingehen. **CONNECT TECHNIQUE** - standardisierte Sonderlösungen in der Kombination mit Ihren Systemen in der Fassade. Und das ganze kundenorientiert, qualitätsbewusst, preisbewusst und trotzdem maßgeschneidert.

SIMPLY ON**LEVEL**LICIOUS.




TL-6000


0.5kN Bodenmontage

The Challenger - stark, schnell, günstig
Das U-Profil TL6000 ist der große Herausforderer aller Aluminiumprofile und hat dabei noch erhebliche Montagevorteile. Speziell geeignet für die Anwendungen im Privatbereich und niedrig frequentierten Gebäuden.

Innen und außen einsetzbar, mit ca. 300 mm Befestigungsabstand und in der Kombination mit Flex-Fit von 12 mm – 21,52 mm ist das TL-6000 in der Montage und beim Preis unschlagbar.

Wesentliche Merkmale
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Für Glasdicken 12-21,52mm
- Befestigungsabstand bei 0,5kN – 300mm
- Durch die Verwendung von Bolzenankern sparst Du enorme Kosten in der Montage ein

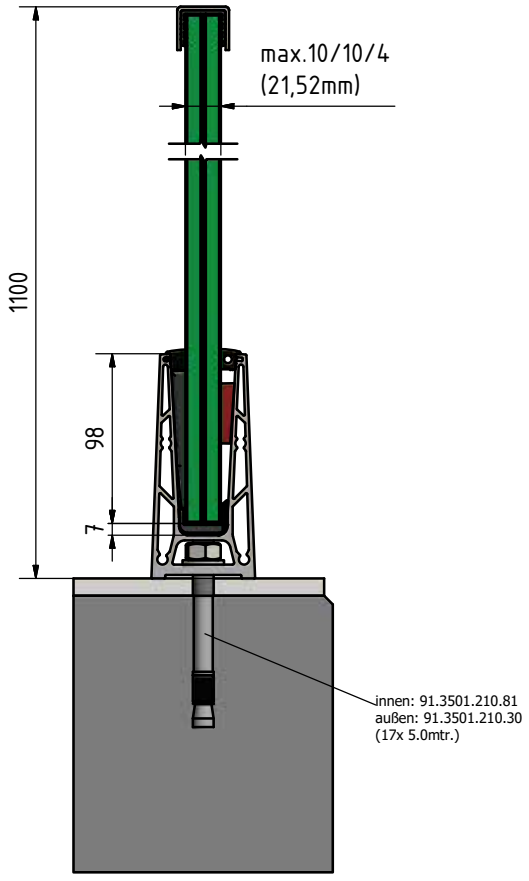

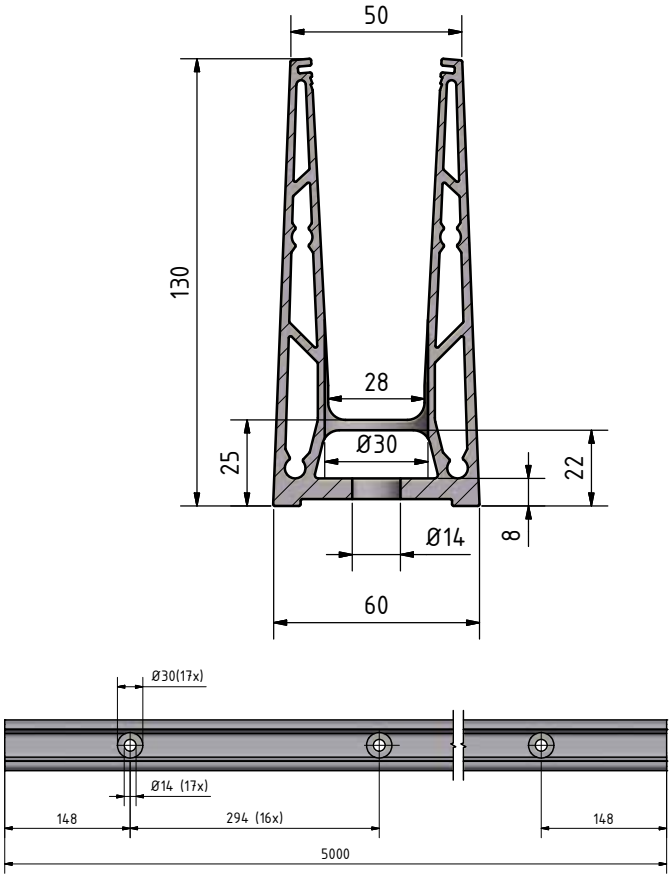

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Hohlprofil, somit
leichter und preiswerter

Top Cover und
Floor Connect
Anschluss



Verwendung flacher
Anker möglich

Bodenmontage

TL-6000 | 0.5KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe: 130 mm
| Breite: 60 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6000	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6000.005.10	10.6000.005.11	10.6000.005.13/16/18

Innenecke/Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6000	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6000.390.10	10.6000.390.11	10.6000.390.13/16/18

Endkappe links/rechts



| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6000	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. no.	Art. no.	Art. Nr.
links/rechts	10.6000.490.10	10.6000.490.11	10.6000.490.13/16/18

Distanzstück



Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?!
Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke einfach unter Deinem Profil montieren.

| Innenbohrung Ø 14 mm
| VE: 13 Stück




Modell 6020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6020.500.10	10.6020.500.11	10.6020.500.13/16/18

Fischer Befestigungsanker FAZ II 12/10



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 17 Stück
- M12
- VE: 20 Stück




Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

Verlängerungsstift



- Länge 40 mm
- Durchmesser Ø 6 mm
- VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 9 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 9 Stück




Modell 6000	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6000.060.81	91.6000.060.30

Schraubanker für Beton



- Geeignet für unsere Profile ohne Senkung
- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen) HUS3-H 10x90
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen) HUS3-HR 10x95
- Tangentialschlagschrauber erforderlich



Modell 3701	Stahl verzinkt (Innen)	Modell 3701	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.	VE	Art. Nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

TL-6000 | 0.5KN BODENMONTAGE

FLEXFIT 1.0 kN



- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		**2500 mm**	**5000 mm**	**25 mtr**
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

ABDICHTUNG BEI GELÄNDERSYSTEMEN.

Achtung, Achtung, hier spricht die OnLevel Wasserschutzpolizei. Sie haben eine Undichtigkeit im Gebäude!
Genau das ist die Herausforderung welcher wir uns gestellt haben. Es gibt Hersteller, die glauben tatsächlich, dass man das mit einem Basisprofil lösen kann. Never ever Freunde. Es gibt 987.339 verschieden Anwendungen, die wir genau nachgezählt haben. Daher müssen wir so flexibel wie möglich bleiben um uns immer wieder auf andere Begebenheiten einstellen. Hier greift das Baustein-Prinzip. Im folgenden Verlauf findet ihr Darstellungen, wie unsere Entwässerungsöffnungen aufgebaut sind und wie der Weg des Wassers ist. Hier gilt es eine Abdichtung herzustellen.
Natürlich haben wir auch einige Lösungsansätze für Euch.



TL-6010


1.0kN Bodenmontage


The Mother of Glass Profiles.
Das U-Profile TL-6010 ist nicht nur preiswert. Es ist eigentlich die Mutter aller Profile oder noch besser: Die Tarnkappe unter den Profilen. Das U-Profile TL-6010 ist komplett unsichtbar und steigert in Verbindung mit Bauanschlussprofilen seine Anwendungsvielfalt enorm.


Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.


Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Abdeckung (als Option)
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

AbP LGA | LGA Typen geprüft | CE EN1090-1 EN1090-3 EXC 3

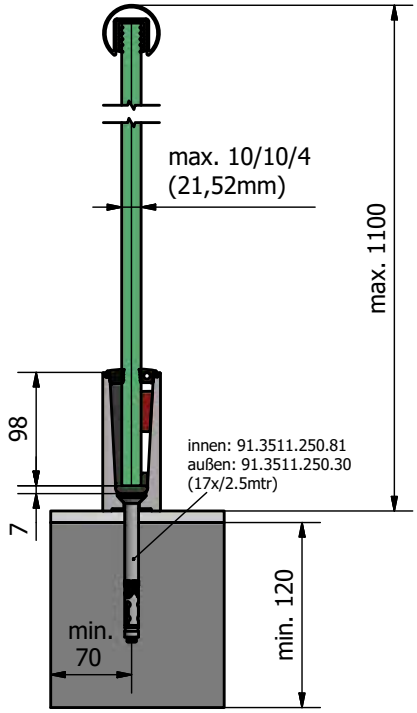

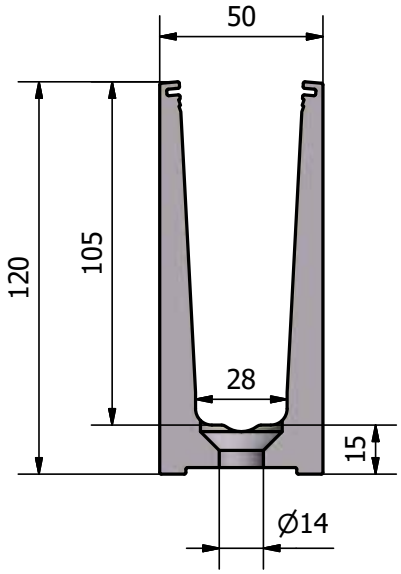

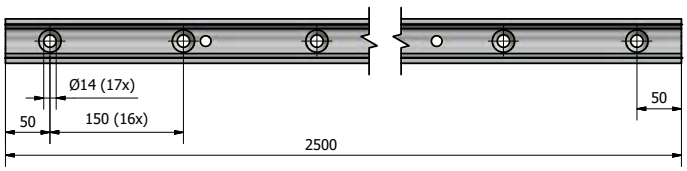

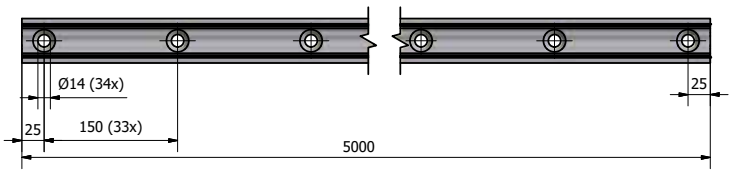

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Anwendungsvielfalt ist unbegrenzt

Optimal zur unsichtbaren Verbauung



Bodenmontage

ENGINEERED IN GERMANY

TL-6010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe: 120 mm
| Breite: 50 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.6010.002.11	-
5000	10.6010.005.10	10.6010.005.11	10.6010.005.13/16/18

Innenecke/Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 150 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6010.390.10	10.6010.390.11	10.6010.390.13/16/18

Endkappe links/rechts



| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6010.490.10	10.6010.490.11	10.6010.490.13/16/18

Endkappe Treppenaufgang links/rechts



| links und rechts verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück



Modell 6010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6010.491.10	10.6010.491.11	10.6010.491.13/16/18


TL-6010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Distanzstück



Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?!
Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke einfach unter Deinem Profil montieren.

- Innenbohrung Ø 14 mm
- VE: 13 Stück




Modell 6020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6010.500.10	10.6010.500.11	10.6010.500.13/16/18

Fischer Befestigungsanker FH II 12/50 SK



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- VE: 25 Stück




Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.250.81	91.3511.250.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- M10 x 40 mm
- VE: 17 Stück



Modell 6010	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6010.040.81	91.6010.040.30

TL-6010 | 1.0KN BODENMONTAGE

FLEXFIT 1.0 kN



- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		**2500 mm**	**5000 mm**	**25 mtr**
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

ONE SIZE.
ONE LEVEL.

Unsere Endkappen für Treppenaufgänge sind leicht auf Maß zu bringen. Durch die Grade, die auf der Rückseite der Endkappen angebracht sind, kannst Du die Endkappe ganz einfach an jeden gewünschten Winkel anpassen.

Cut-to-size




TL-6011


1.0kN Seitenmontage


Simply minimal.
Das U-Profile TL-6011 ist die intelligente Lösung für einfache Montagen ohne Estrich auf Stahl oder Beton. Das Profil ist im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar und hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.


Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Verlängerungsstiftkanäle
- Entwässerungsöffnungen
- Top Cover (als Option)
- Abdeckhaube (als Option)
- Integrierte Torsionsbox
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

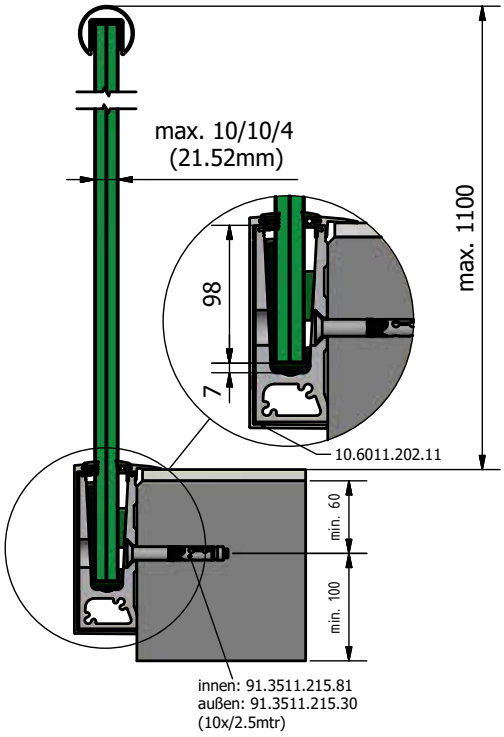

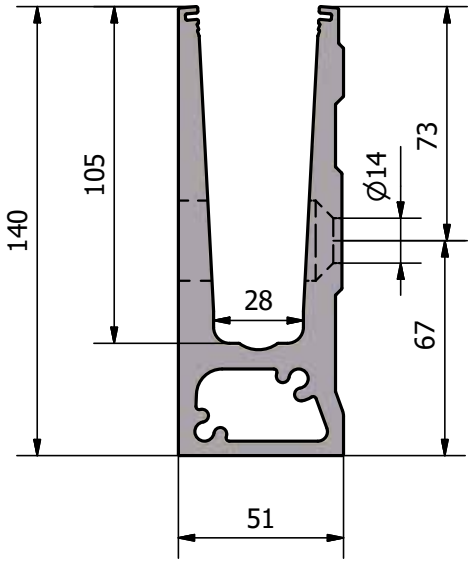

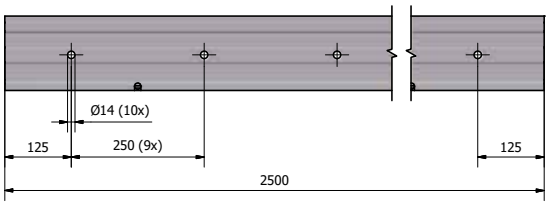

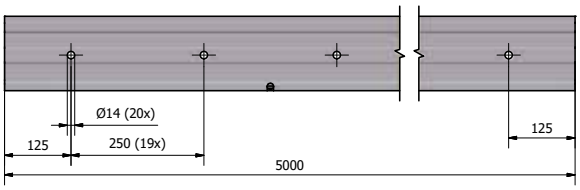

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Für einfache Montagen ohne
Estrich auf Stahl oder Beton



Seitenmontage

Integrierte Torsionsbox, um
Bohrabstände zu erhöhen

ENGINEERED IN GERMANY

TL-6011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 140 mm
| Breite 51 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.6011.002.11	-
5000	10.6011.005.10	10.6011.005.11	10.6011.005.13/16/18

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 149 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6011.300.10	10.6011.300.11	10.6011.300.13/16/18

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 149 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6011.350.10	10.6011.350.11	10.6011.350.13/16/18

Abdeckhaube



| Mit Befestigungsstreifen
| Für die Verwendung einer Abdeckhaube müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.6011.202.11	-
5000	10.6011.205.10	10.6011.205.11	10.6011.205.13/16/18

Blendstopfen



| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
| VE: 10 Stück




Modell 7000		Kunststoff
Farbe	Durchmesser	Art. Nr.
weiß	25 mm	90.7000.025.40
schwarz	25 mm	90.7000.025.41
grau	25 mm	90.7000.025.45

Endkappe ohne Abdeckleiste links





| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6011.400.10	10.6011.400.11	10.6011.400.13/16/18

Endkappe ohne Abdeckleiste rechts





| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6011.450.10	10.6011.450.11	10.6011.450.13/16/18

Endkappe ohne Abdeckleiste Treppenaufgang links





| links verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück



Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6011.401.10	10.6011.401.11	10.6011.401.13/16/18

TL-6011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe ohne Abdeckleiste Treppenaufgang rechts



| rechts verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6011.451.10	10.6011.451.11	10.6011.451.13/16/18

Endkappe mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6011.410.10	10.6011.410.11	10.6011.410.13/16/18

Endkappe mit Abdeckleiste rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6011.460.10	10.6011.460.11	10.6011.460.13/16/18

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6011.411.10	10.6011.411.11	10.6011.411.13/16/18

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckleiste rechts



- rechts verwendbar
- cut-to-size
- VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6011.461.10	10.6011.461.11	10.6011.461.13/16/18

Distanzstück



Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?!
Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke einfach hinter Deinem Profil montieren.

- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- Innenbohrung Ø 14 mm
- VE: 10 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6011.500.10	10.6011.500.11	10.6011.500.13/16/18

Verlängerungsstift



- Länge 40 mm
- Durchmesser Ø 6 mm
- VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Fischer Befestigungsanker FH II 12/15 SK



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- VE: 25 Stück




Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Montageset auf Stahl



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
| M10 x 40 mm
| VE: 10 Stück




Modell 6011	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6011.040.81	91.6011.040.30

Montageset auf Holz



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
| M12
| VE: 10 Stück



Modell 6011	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.6011.800.81

FLEXFIT 1.0 kN




| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

LÄNGERE BEFESTIGUNGSABSTÄNDE.

Montieren und Innovieren.
Das wird bei uns groß geschrieben und gehört zu unserer Philosophie: Wir betrachten das Produkt als Ganzes. Neben der Sicherheit und einem klassischen und zeitlosen Design, spielen vor allem die Montagekosten eine wichtige Rolle bei ON**LEVEL**. Wir haben die Zahl der vom Glashalteprofil benötigten Verankerungen einfach kontinuierlich verringern können. Und dabei haben wir die nötige Stabilität nie aus den Augen gelassen. Jeder Anker, der dabei eingespart werden kann, braucht nicht gekauft und nicht gebohrt zu werden. Stattdessen haben wir eine integrierte **Torsionsbox** entwickelt, die genau diese Eigenschaften kombinieren kann.

Bei Anwendungen mit geringeren Lasten liegt der Befestigungsabstand bei 40 cm.

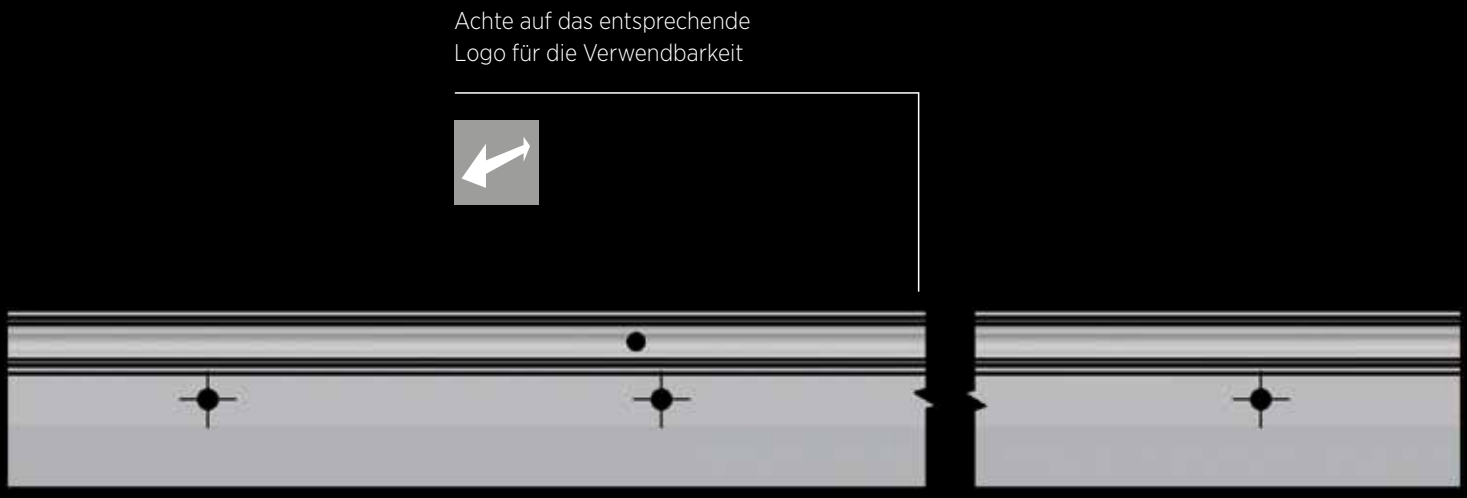

TL-6020

1.0kN Bodenmontage


Level up.
Das U-Profile TL-6020 ist eine intelligente Weiterentwicklung des Profils TL-6010. Der Clou hierbei ist, dass zum einen die Befestigungabstände vergrößert wurden und nun auch auf einem Bolzenanker ohne Senkkopf verwendet werden können. Somit ist das Produkt in der Montage nicht nur günstiger und schneller, sondern auch die Statik hat sich wesentlich verbessert.


Es ist im Außenbereich einsetzbar, hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.


Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Verlängerungsstiftkanäle
- Entwässerungsöffnungen
- Top Cover von 2.0 kN nutzen
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm
- Bei Anwendungen mit geringeren Lasten liegt der Befestigungsabstand bei 40 cm


AbP LGA

TYPENSTATIK
VERROTEC
Prüfstelle RPF14

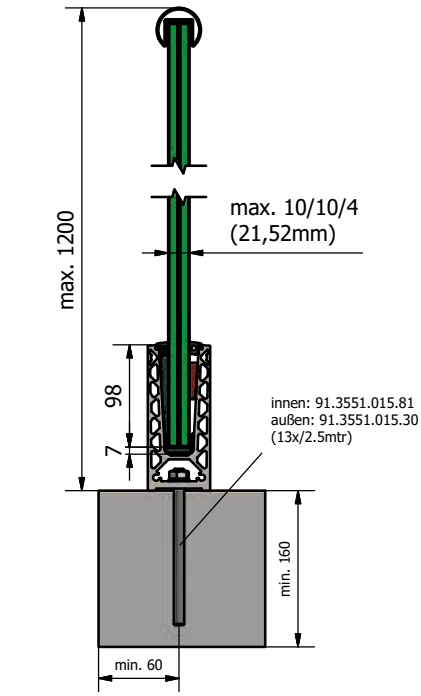

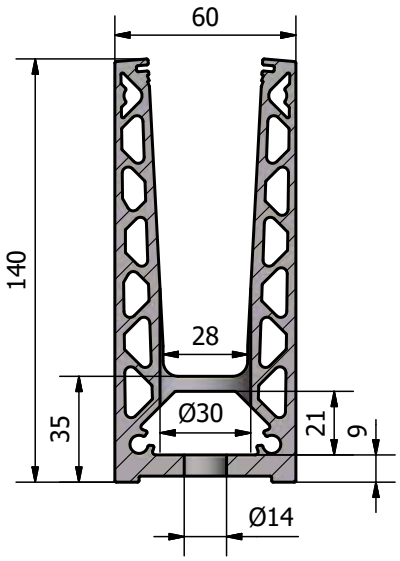

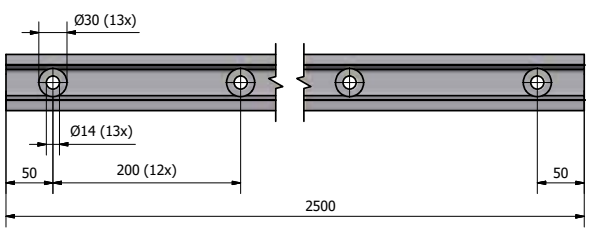

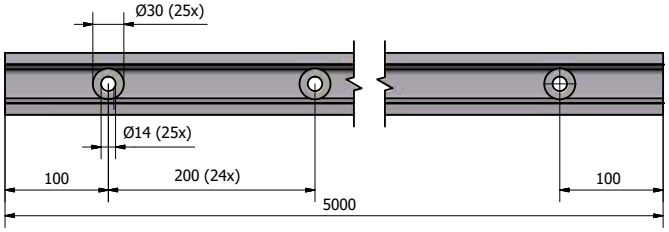

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Höhere Stabilität bei
gleicher Anmutung



Integrierte Torsionsbox, um
Bohrabstände zu erhöhen

Bodenmontage

ENGINEERED IN GERMANY

TL-6020 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe: 140 mm
| Breite: 60 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.6020.002.11	-
5000	10.6020.005.10	10.6020.005.11	10.6020.005.13/16/18

Innenecke/ Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6020.390.10	10.6020.390.11	10.6020.390.13/16/18

Endkappe links/rechts



| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6020.490.10	10.6020.490.11	10.6020.490.13/16/18

Endkappe Treppenaufgang links/rechts



| links und rechts verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück



Modell 6020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6020.491.10	10.6020.491.11	10.6020.491.13/16/18


TL-6020 | 1.0KN BODENMONTAGE

Distanzstück



Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?!
Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke einfach unter Deinem Profil montieren.

- Innenbohrung Ø 14 mm
- VE: 13 Stück




Modell 6020	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6020.500.10	10.6020.500.11	10.6020.500.13/16/18

Verlängerungsstift



- Länge 40 mm
- Durchmesser Ø 6 mm
- VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Fischer Befestigungsanker FIS AM M10x150



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- VE: 10 Stück




Modell 3551	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 13 Stück




Modell 6020	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6020.060.81	91.6020.060.30

Fischer Befestigungsanker FAZ II 12/10



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- VE: 20 Stück




Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3501.210.30	91.3501.210.81

Schraubanker für Beton



- Geeignet für unsere Profile ohne Senkung
- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen) HUS3-H 10x90
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen) HUS3-HR 10x95
- Tangentialschlagschrauber erforderlich



Modell 3701	Stahl verzinkt (Innen)	Modell 3701	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.	VE	Art. Nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

FLEXFIT 1.0 kN




- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!


Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

GEH ETWAS AUF DISTANZ MIT UNSEREM DISTANZSTÜCK.

Hoover Damm war gestern. Es gibt mehr Wasser auf Balkonen als am legendären gestauten Colorado River. Wir haben für jedes Profil das richtige Distanzstück, damit ihr nicht im Wasser steht. Zudem sind unsere Distanzstücke auch so konstruiert, dass sie den statischen Begebenheiten trotzen.

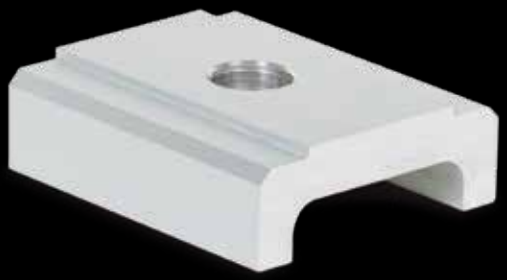

10.xxxx.500.xx

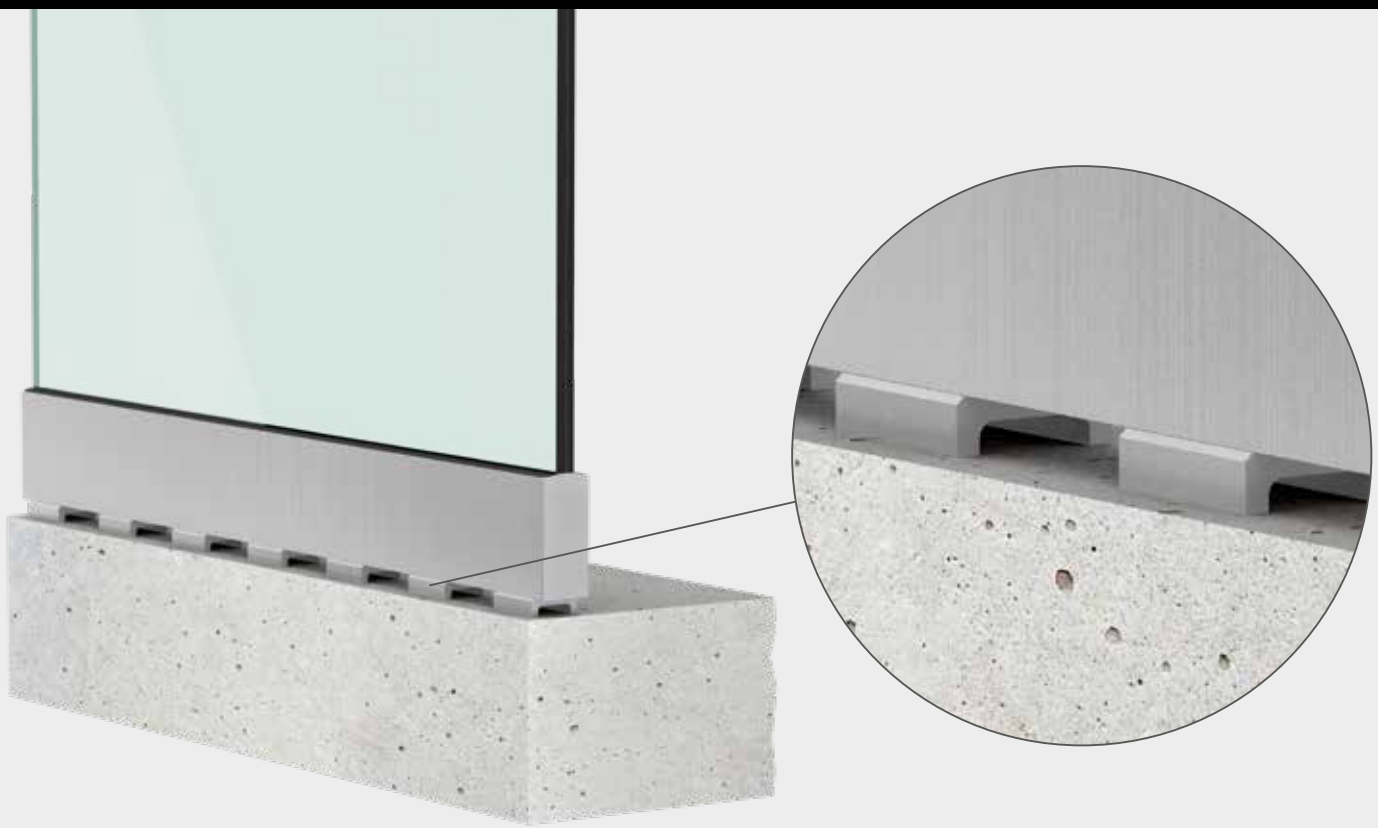

TL-6021

1.0kN Seitenmontage


The Evolution goes on.
Das U-Profile TL-6021 ist die intelligente Weiterentwicklung des Profiles TL-6011. Das Besondere hierbei ist, dass die Befestigungsabstände vergrößert wurden und sogar auf einem Bolzenanker ohne Senkkopf verwendet werden können. Dadurch kann das Produkt nicht nur wesentlich schneller und günstiger montiert werden, auch die Statik hat sich erheblich verbessert.


Das U-Profile TL-6021 ist im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm prädestiniert.


Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Entwässerungsöffnungen
- Abdeckung (als Option)
- Top Cover von 2.0 kN nutzen
- Für Glasdicken 12 - 21,52 mm
- Bei Anwendungen mit geringeren Lasten liegt der Befestigungsabstand bei 40 cm


AbP LGA

TYPENSTATIK VERROTEC

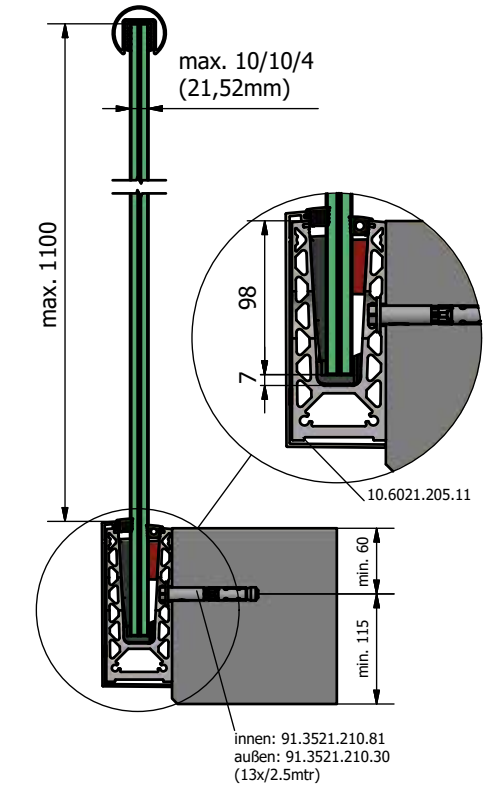

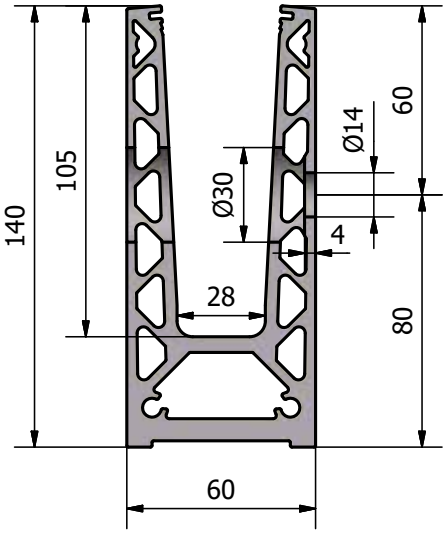

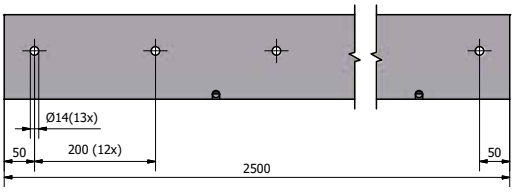

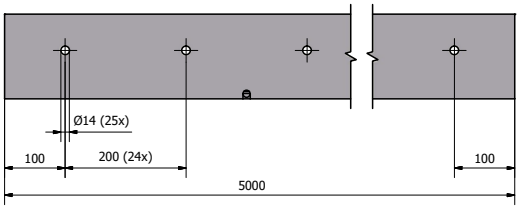

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Verbesserte Statik

Je nach Anwendung
universal zu verankern



Seitenmontage

Integrierte Torsionsbox, um
Bohrabstände zu erhöhen

ENGINEERED IN GERMANY

TL-6021 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe: 140 mm
| Breite: 60 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.6021.002.11	-
5000	10.6021.005.10	10.6021.005.11	10.6021.005.13/16/18

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6021.300.10	10.6021.300.11	10.6021.300.13/16/18

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 140 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6021.350.10	10.6021.350.11	10.6021.350.13/16/18

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6021.400.10	10.6021.400.11	10.6021.400.13/16/18

TL-6021 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe links mit Abdeckleiste



- links verwendbar
- VE: 1 Stück




Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6021.410.10	10.6021.410.11	10.6021.410.13/16/18

Endkappe rechts



- rechts verwendbar
- VE: 1 Stück




Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6021.450.10	10.6021.450.11	10.6021.450.13/16/18

Endkappe rechts mit Abdeckleiste



- rechts verwendbar
- VE: 1 Stück




Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6021.460.10	10.6021.460.11	10.6021.460.13/16/18

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckleiste links



- links verwendbar
- cut-to-size
- VE: 1 Stück




Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6021.411.10	10.6021.411.11	10.6021.411.13/16/18

TL-6021 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckleiste rechts



- rechts verwendbar
- cut-to-size
- VE: 1 Stück



Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6021.461.10	10.6021.461.11	10.6021.461.13/16/18

Abdeckhaube



- Mit Befestigungsstreifen
- Für die Verwendung einer Abdeckhaube müssen Endkappen mitbestellt werden
- VE: 1 Stück




Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.6021.202.11	-
5000	10.6021.205.10	10.6021.205.11	10.6021.205.13/16/18

Distanzstück



- Dicke: 15 mm
- VE: 1 Stück




Modell 6021	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6021.500.10	10.6021.500.11	10.6021.500.13/16/18

Blendstopfen



- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- VE: 10 Stück




Modell 7000		Kunststoff
Farbe	Durchmesser	Art. Nr.
weiß	30 mm	90.7000.030.40
schwarz	30 mm	90.7000.030.41
grau	30 mm	90.7000.030.45

TL-6021 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Verlängerungsstift



- Länge 40 mm
- Durchmesser Ø 6 mm
- VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Fischer Befestigungsanker FH II 12/10



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- VE: 50 Stück




Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 13 Stück




Modell 6021	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6021.060.81	91.6021.060.30

Montageset auf Holz



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- M12
- VE: 13 Stück




Modell 6021	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.6021.800.81

TL-6021 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Schraubanker für Beton



| Geeignet für unsere Profile ohne Senkung
| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen) HUS3-H 10x90
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen) HUS3-HR 10x95
| Tangentialschlagschrauber erforderlich



Modell 3701	Stahl verzinkt (Innen)	Modell 3701	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.	VE	Art. Nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

FLEXFIT 1.0 kN



| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!


Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00


ENTWÄSSERUNG - ABER KEINE REGENRINNE.

Die Kombination von Wasser und Kälte kann beim Einsatz von Ganzglasgeländern zu Problemen führen. Deshalb sind sämtliche ON**LEVEL**-Glashalteprofile jeweils im Abstand von 1000 mm mit Entwässerungsöffnungen ausgestattet. Und wir wären nicht ON**LEVEL**, wenn wir nicht an alle möglichen Umstände gedacht hätten. Je nach Jahreszeit kann es nämlich zu den unterschiedlichsten Einflüssen kommen (z.B.: Laub, Sand, Dreck).

Wir bieten das einzige, derartige Profil auf dem Markt.

ON**LEVEL** hat darauf geachtet, dass der Drehpunkt des Glases auf Höhe der Gummis stattfindet - dadurch liegt niemals eine erhöhte Be- oder Entlastung direkt auf den Gummis. Das führt dazu, dass der Einfluss von Dreck deutlich geringer ausfällt.

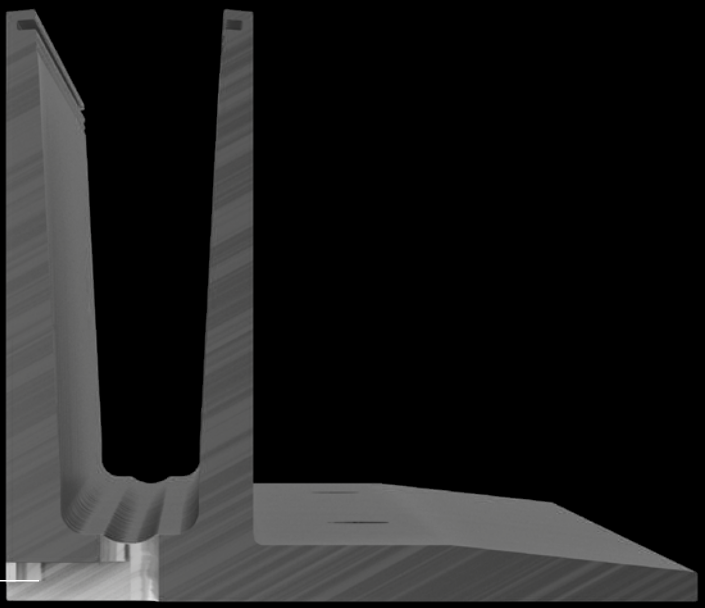

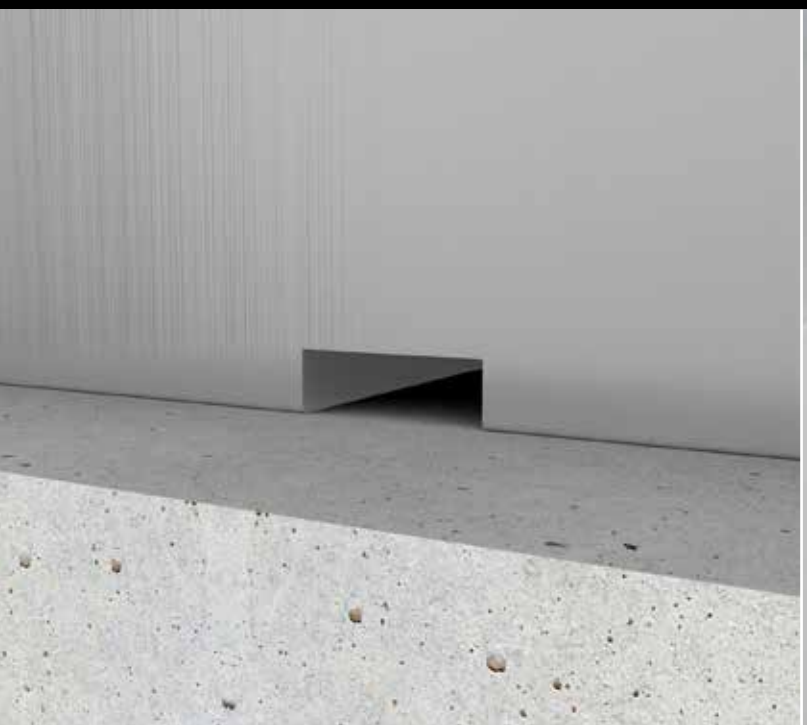



TL-6030

2.0kN Bodenmontage


Fat Sister.
Das U-Profile HD TL-6030 ist nicht nur kostengünstig. Es kann viel mehr. Besonders wenn das Profil komplett unsichtbar sein soll wird es gerne eingesetzt. In Verbindung mit Bauanschlussprofilen steigert es seine Anwendungsvielfalt um ein Vielfaches.


Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 2.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 21,52 mm und 31,52 mm.


Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Entwässerungsöffnungen
- Für Glasdicken 21,52 - 31,52 mm
- Für Anwendungen im öffentlichen Bereich

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

AbP LGA
LGA Typen geprüft
VERROTEC
Prüfstelle RFF14

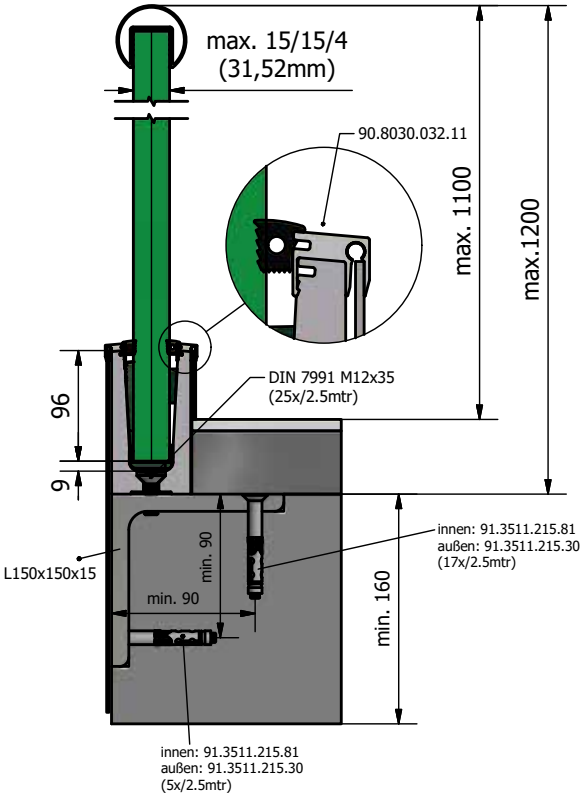

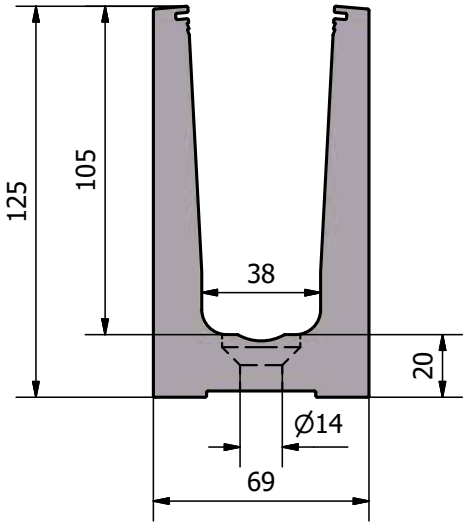

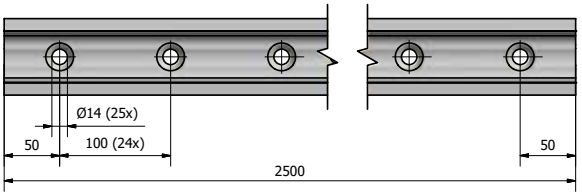

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Unbegrenzte
Anwendungsvielfalt

Fett und doch nahezu
unsichtbar



Besonders für Anwendungen
im öffentlichen Bereich

Bodenmontage

ENGINEERED IN GERMANY

TL-6030 | 2.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 125 mm
| Breite 69 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6030	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
2500	10.6030.002.11

Innenecke / Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 131 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6030	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.6030.390.11

Endkappe links/rechts



| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6030	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
links/rechts	10.6030.490.11

Fischer Befestigungsanker FH II 12/15 SK



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 25 Stück
| VE: 25 Stück




Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6030 | 2.0KN BODENMONTAGE

Montageset auf Stahl



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 25 Stück
| M10 x 40 mm
| VE: 17 Stück



Modell 6030	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6030.040.81	91.6030.040.30

FLEXFIT 2.0 kN



| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blau	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rot	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grün	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00

TL-6031

2.0kN Seitenmontage


Big Brother.
Das U-Profile TL-6031 HD ist eine intelligente Lösung insbesondere dann, wenn Du auf Stahl oder auf Beton ohne Estrich montieren möchtest.


Das Profil ist selbstverständlich im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es hält einer linearen Belastung von 2.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 21,52 mm und 31,52 mm geeignet. Mit TL-6031 beweist Du deinen Weitblick.


Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Verlängerungsstiftkanäle
- Entwässerungsöffnungen
- Abdeckung (als Option)
- Integrierte Torsionsbox
- Für Glasdicken 21,52 - 31,52 mm

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

AbP LGA
LGA Typen geprüft
VERROTEC
Prüfstelle RPF14

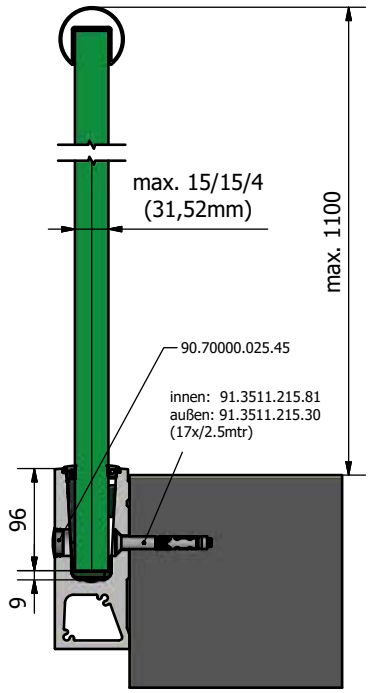

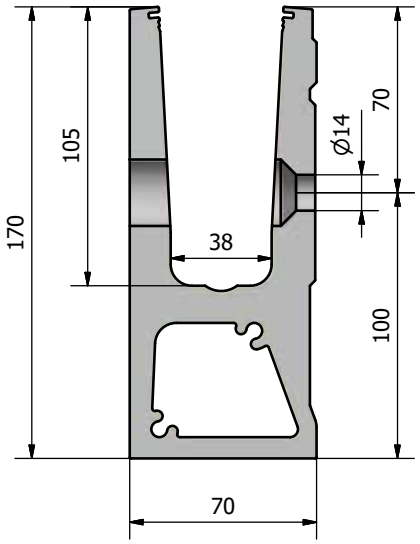

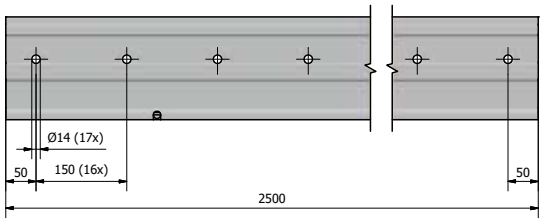

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Montiere direkt auf Stahl
oder Beton

Geeignet für enorm
hohe Belastungen



Seitenmontage

Integrierte Torsionsbox, um
Bohrabstände zu erhöhen

ENGINEERED IN GERMANY

TL-6031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 170 mm
| Breite 70 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6031	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
2500	10.6031.002.11

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 130 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6031	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.6031.300.11

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 130 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6031	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.6031.350.11

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6031	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
links	10.6031.400.11

TL-6031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6031	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
rechts	10.6031.450.11

Endkappe mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6031	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
links	10.6031.410.11

Endkappe mit Abdeckleiste rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6031	Aluminium natur
Anwendung	Art. Nr.
rechts	10.6031.460.11

Abdeckhaube



| Mit Befestigungsstreifen
| Für die Verwendung einer Abdeckhaube müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück




Modell 6031	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
5000	10.6031.205.11

TL-6031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

Verlängerungsstift



- Länge 40 mm
- Durchmesser Ø 6 mm
- VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Blendstopfen



- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- VE: 10 Stück




Modell 7000		Kunststoff
Farbe	Durchmesser	Art. Nr.
weiß	25 mm	90.7000.025.40
schwarz	25 mm	90.7000.025.41
grau	25 mm	90.7000.025.45

Fischer Befestigungsanker FH 12/15 SK



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- VE: 25 Stück



Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
- M10 x 40 mm
- VE: 17 Stück


Modell 6031	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6031.040.81	91.6031.040.30

TL-6031 | 2.0KN SEITENMONTAGE

Montageset auf Holz



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
| M12
| VE: 17 Stück



Modell 6031	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.6031.800.81

FLEXFIT 2.0 kN



| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blau	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rot	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grün	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00

TL-6040

0.8, 1.6, 3.0kN Bodenmontage

MADE FOR SWITZERLAND

Eat this


Das U-Profile HD TL-6040 ist einer echter Pfundskerl. Denn jetzt sparst Du nicht nur noch mehr Zeit in der Montage und kannst Dein BBQ früher starten. Denn auch durch den Einsatz der Bolzenanker sparst Du bares Geld gegenüber den üblichen Senkkopfankern. Und die Verstellmöglichkeiten bei der Profilmontage erhöhen sich dadurch auch um ein Vielfaches.


Zusätzlich ist das TL-6040 speziell für ungehärtetes Glas entworfen worden, sodass Probleme bei der Flachheit des Glases der Vergangenheit angehören.


Wesentliche Merkmale

- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Entwässerungsöffnungen
- Verlängerungsstiftkanäle
- Für Glasdicken 21,52 - 31,52 mm
- Für Anwendungen im öffentlichen Bereich

STATISCHE BERECHNUNG
gemäß **SIA 261**

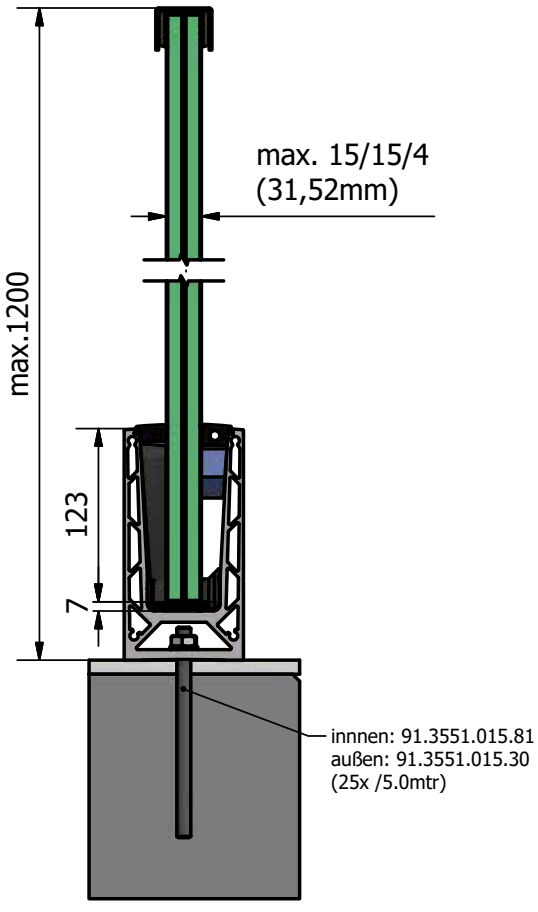

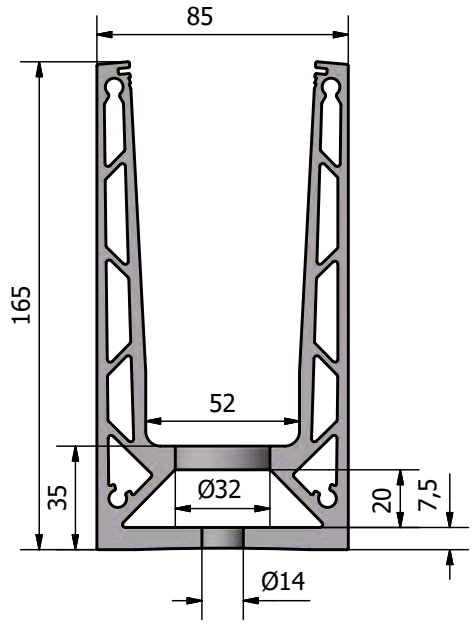

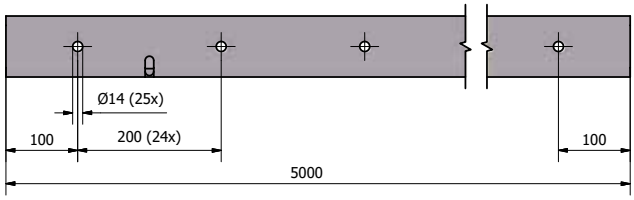

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Für VSG aus Float geeignet

Fett und doch nahezu unsichtbar



Besonders für Anwendungen im öffentlichen Bereich

Bodenmontage

ENGINEERED IN GERMANY

TL-6040 | 0.8, 1.6, 3.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 165 mm
| Breite 85 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6040	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6040.005.10	10.6040.005.11	10.6040.005.13/16/18

Innenecke/Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 130 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6040	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6040.390.10	10.6040.390.11	10.6040.390.13/16/18

Endkappe links/rechts



| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6040	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6040.490.10	10.6040.490.11	10.6040.490.13/16/18

Fischer Befestigungsanker FIS AM M10x150



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 25 Stück
| VE: 10 Stück




Modell 3551	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

TL-6040 | 0.8, 1.6, 3.0KN BODENMONTAGE

Verlängerungsstift



- Länge 40 mm
- Durchmesser Ø 6 mm
- VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 25 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 25 Stück




Modell 6040	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6040.040.81	91.6040.040.30

Schraubanker für Beton



- Geeignet für unsere Profile ohne Senkung
- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen) HUS3-H 10x90
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen) HUS3-HR 10x95
- Tangentialschlagschrauber erforderlich



Modell 3701	Stahl verzinkt (Innen)	Modell 3701	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.	VE	Art. Nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

FLEXFIT DEEP 2.0 kN



- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	12.5 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blau	90.0502.422.00	90.0505.422.00	90.0512.422.00
12/12/4 (25,52 mm)	rot	90.0502.426.00	90.0505.426.00	90.0512.426.00
15/15/4 (31,52 mm)	grün	90.0502.432.00	90.0505.432.00	90.0512.432.00

TL-6041

0.8, 1.6, 3.0kN Seitenmontage


MADE FOR SWITZERLAND


Holy Hänschen.
Was Hänschen nicht lernt - das lernt Hans nimmermehr?
Falsch. Denn was oben drauf funktioniert, das geht auch seitlich. Das Profil TL-6041 funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Speziell für die USA und die Alpenregion für besonders hohe Belastungen und eine effiziente Montage entwickelt. Spare Zeit und erlange den vollen Nutzen.


Zusätzlich ist das TL-6041 speziell für ungehärtetes Glas entworfen worden, sodass Probleme bei der Flachheit des Glases der Vergangenheit angehören.

Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Verlängerungsstiftkanäle
- Entwässerungsöffnungen
- Abdeckung (als Option)
- Integrierte Torsionsbox
- Für Glasdicken 21,52 - 31,52 mm

STATISCHE BERECHNUNG
gemäß **SIA 261**

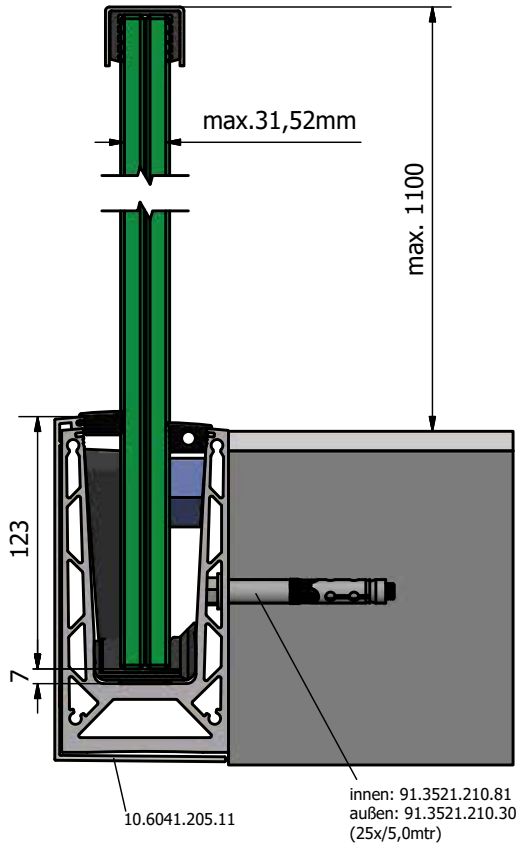

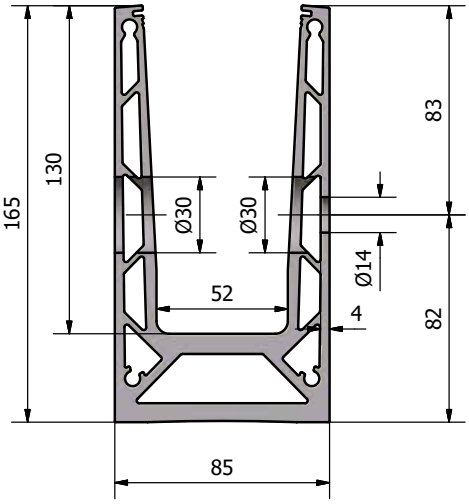

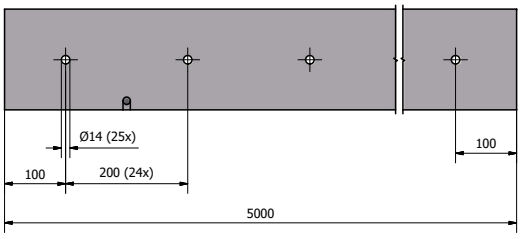

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Montiere direkt auf Stahl oder Beton

Für VSG aus Float geeignet



Seitenmontage

M12 Gewinde: Einstellung des Profils mit Schrauben möglich

Integrierte Torsionsbox, um Bohrabstände zu erhöhen

ENGINEERED IN GERMANY

TL-6041 | 0.8, 1.6, 3.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 165 mm
| Breite 85 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6041.005.10	10.6041.005.11	10.6041.005.13/16/18

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 115 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6041.300.10	10.6041.300.11	10.6041.300.13/16/18

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 115 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6041.350.10	10.6041.350.11	10.6041.350.13/16/18

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6041.400.10	10.6041.400.11	10.6041.400.13/16/18

TL-6041 | 0.8, 1.6, 3.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6041.450.10	10.6041.450.11	10.6041.450.13/16/18

Endkappe mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6041.410.10	10.6041.410.11	10.6041.410.13/16/18

Endkappe mit Abdeckleiste rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6041.460.10	10.6041.460.11	10.6041.460.13/16/18

Abdeckhaube



| Mit Befestigungsstreifen
| Für die Verwendung einer Abdeckhaube müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6041.205.10	10.6041.205.11	10.6041.205.13/16/18

TL-6041 | 0.8, 1.6, 3.0KN SEITENMONTAGE

Fischer Befestigungsanker FH II 12/10



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- VE: 50 Stück




Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 13 Stück




Modell 6041	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6041.060.81	91.6041.060.30

Montageset auf Holz



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- M12
- VE: 13 Stück




Modell 6041	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.6041.800.81

Schraubanker für Beton



- Geeignet für unsere Profile ohne Senkung
- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen) HUS3-H 10x90
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen) HUS3-HR 10x95
- Tangentialschlagschrauber erforderlich



Modell 3701	Stahl verzinkt (Innen)	Modell 3701	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.	VE	Art. Nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

TL-6041 | 1.0KN SEITENMONTAGE


FLEXFIT DEEP 2.0 kN




- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		**2500 mm**	**5000 mm**	**12,5 mtr**
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blau	90.0502.422.00	90.0505.422.00	90.0512.422.00
12/12/4 (25,52 mm)	rot	90.0502.426.00	90.0505.426.00	90.0512.426.00
15/15/4 (31,52 mm)	grün	90.0502.432.00	90.0505.432.00	90.0512.432.00


Abschrankungslast VSG 10/10/4 0,8kN/m

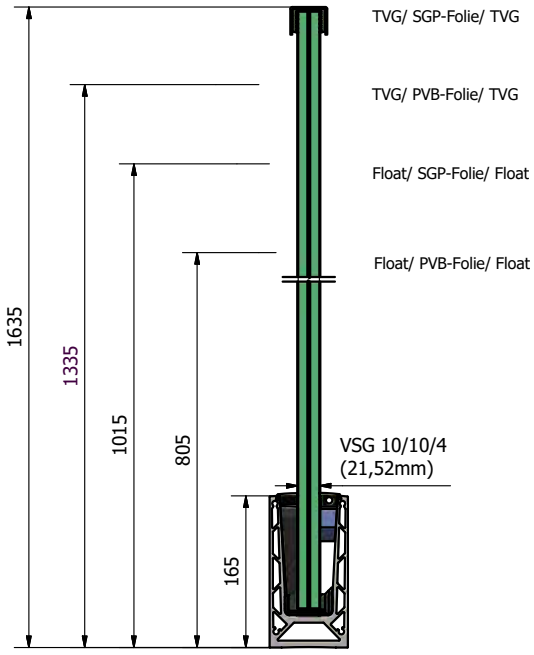

Abschrankungslast VSG 12/12/4 0,8kN/m

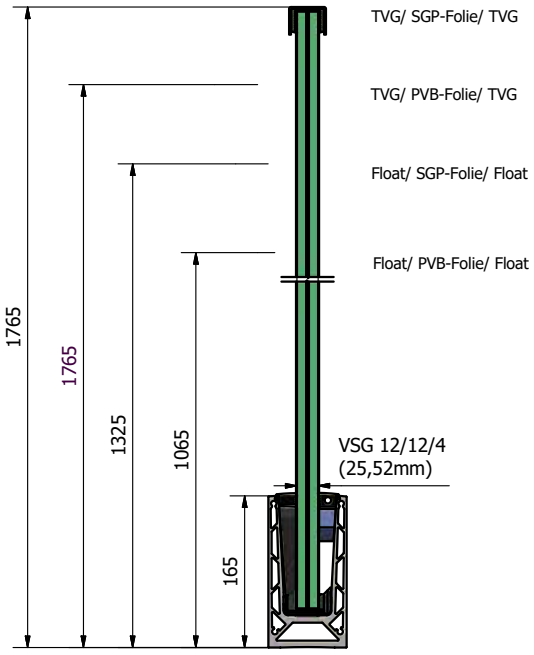

Abschrankungslast VSG 12/12/4 1,6kN/m

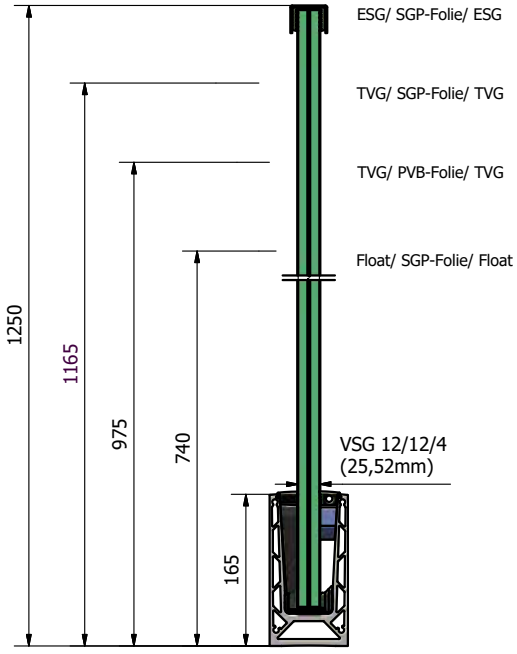

*Details sind der Bemessungstabelle zu entnehmen


TL-6500


0.5kN Bodenmontage


The attika model.
Das Profil TL-6500 ist besonders klein und besonders schlank. Es ist so beeindruckend, weil es trotz seiner Modelmaße so viel Belastung standhält. Das Modell für die Bodenmontage eignet sich besonders für die Anwendung auf wandartigen Erhöhungen der Außenwand über den Dachrand hinaus.

Das Profil hält einer linearen Belastung von 0,5 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12,76 mm und 17,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Verlängerungsstiftkanal
- Entwässerungsöffnungen
- Optimal für Betonaufkantung
- Für Glasdicken 12,76 bis 17,52mm

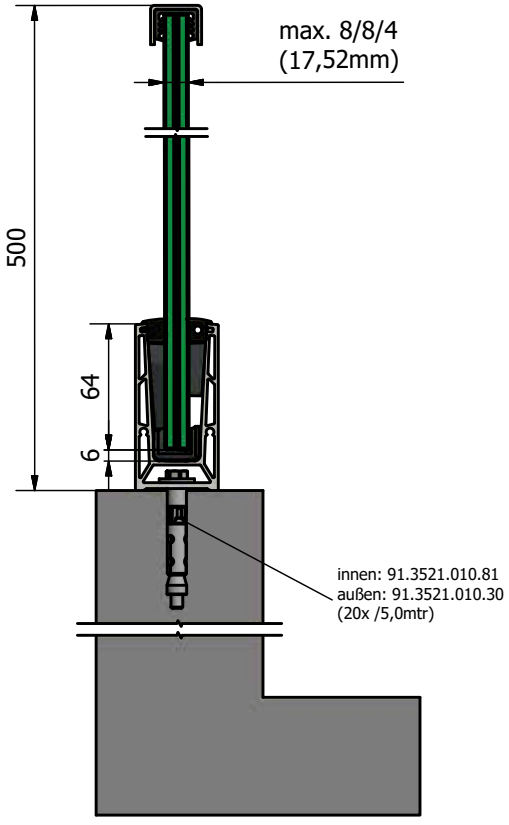

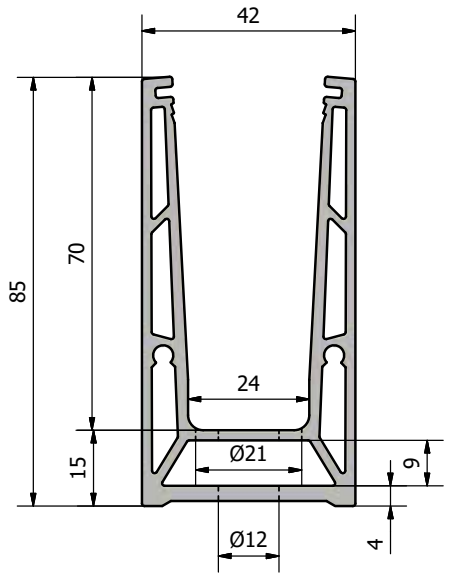

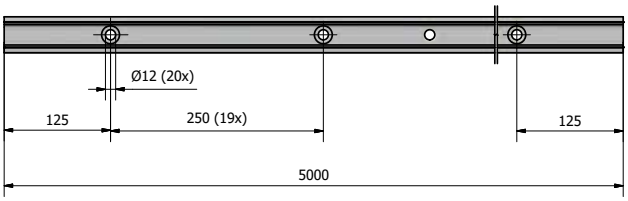

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Optimal für
Betonaufkantung

Top Cover und
Floor Connect
Anschluss



Bodenmontage

TL-6500 | 0.5KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Außenanwendung
| Höhe: 85 mm
| Breite: 42 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6500	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6500.005.10	10.6500.005.11	10.6500.005.13/16/18

Innenecke / Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 158 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6500	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6500.390.10	10.6500.390.11	10.6500.390.13/16/18

Endkappe links/rechts




| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6500	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6500.490.10	10.6500.490.11	10.6500.490.13/16/18

Verlängerungsstift

| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 4 mm
| VE: 8 Stück






Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.440.31

TL-6500 | 0.5KN BODENMONTAGE

Fischer Befestigungsanker FH II 10/10 S



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- VE: 50 Stück




Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 10 Stück




Modell 6500	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6500.060.81	91.6500.060.30

Montageset auf Holz



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M12
- VE: 10 Stück



Modell 6500	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.6500.800.81

FLEXFIT 0.5 kN



- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 12,76 - 17,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!


Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.013.00	90.0505.013.00	90.0525.013.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.017.00	90.0505.017.00	90.0525.017.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.018.00	90.0505.018.00	90.0525.018.00


TL-6501


0.5kN Seitenmontage

The side mounting model.
Das TL-6501 ist das Pendant zum TL-6500 für die Seitenmontage auf wandartigen Erhöhungen der Außenwand über den Dachrand hinaus. Es hat mit seinen 85mm Höhe ebenfalls Modelmaße und ist für Glasstärken von 12,76 bis 17,52mm in der 0,5 kN-Anwendung prädestiniert. Das schlanke Profil ist optimal für die Betonaufkantung geeignet und besitzt einen Verlängerungsstiftkanal und Entwässerungsöffnungen.

Wesentliche Merkmale
- Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT Glasmontagesystem
- Verlängerungsstiftkanal
- Entwässerungsöffnungen
- Optimal für Betonaufkantung
- Für Glasdicken 12,76 bis 17,52mm

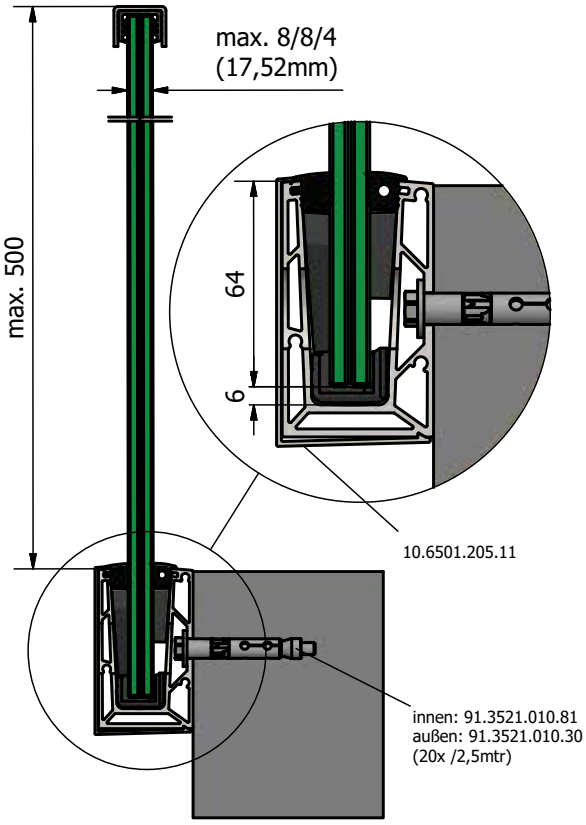

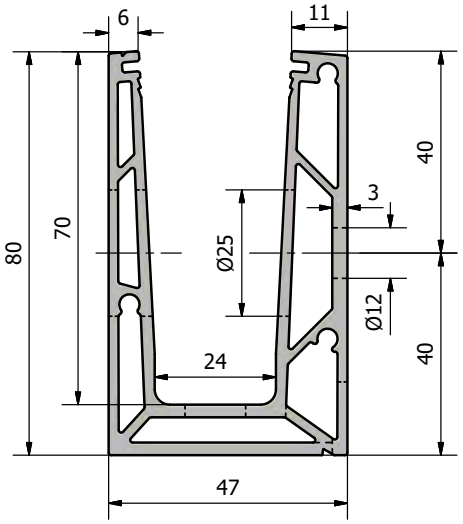

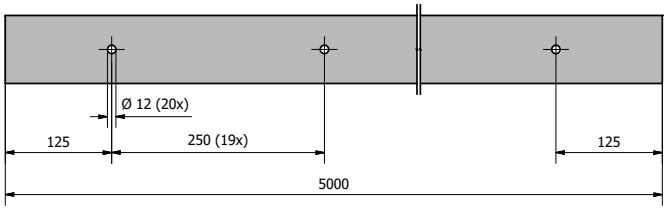

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

Optimal für
Betonaufkantung

Top Cover und
Floor Connect
Anschluss



Seitenmontage

TL-6501 | 0.5KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe: 80 mm
| Breite: 47 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6501.005.10	10.6501.005.11	10.6501.005.13/16/18

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 153 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6501.300.10	10.6501.300.11	10.6501.300.13/16/18

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 153 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6501.350.10	10.6501.350.11	10.6501.350.13/16/18

Abdeckhaube



| Mit Befestigungsstreifen
| Für die Verwendung einer Abdeckhaube müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6501.205.10	10.6501.205.11	10.6501.205.13/16/18

TL-6501 | 0.5KN SEITENMONTAGE

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6501.400.10	10.6501.400.11	10.6501.400.13/16/18

Endkappe links mit Abdeckleiste



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6501.410.10	10.6501.410.11	10.6501.410.13/16/18

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6501.450.10	10.6501.450.11	10.6501.450.13/16/18

Endkappe rechts mit Abdeckleiste



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6501.460.10	10.6501.460.11	10.6501.460.13/16/18

Fischer Befestigungsanker FH II 10/10 S



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- VE: 50 Stück




Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

Montageset auf Stahl



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M10 x 60 mm
- VE: 10 Stück




Modell 6501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6501.060.81	91.6501.060.30

Montageset auf Holz



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- M12
- VE: 10 Stück



Modell 6501	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.6501.800.81

FLEXFIT 0.5 kN



- Feinjustierung von Glasplatten
- Für Glasdicken von 12,76 - 17,52 mm
- Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.013.00	90.0505.013.00	90.0525.013.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.017.00	90.0505.017.00	90.0525.017.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.018.00	90.0505.018.00	90.0525.018.00

PERFECT FIT.
PERFECT PRICE.

FLEX**FIT** ist das perfekte System für die Feinjustierung von Glasplatten. Mit FLEX**FIT** kannst Du bei der Platzierung jede Glasplatte individuell bis zu 34 Millimeter im Verhältnis zur Senkrechten korrigieren.

Ready.
Mit nur einer einfachen Schiebebewegung justierst Du das Glas so genau, dass Du für die Montage ca. 30% weniger Zeit benötigst. FLEX**FIT** ist optional in allen Trans Level-Glashalteprofilen bei Glasscheiben in einer Dicke von 12 bis 31,52 mm anwendbar.

Steady.
Herkömmliche Systeme erfordern oft die Bearbeitung von innen und außen. FLEX**FIT** betätigst Du ausschließlich von der Balkonseite aus. Übrigens gilt das für die gesamte Montage. Das ist nicht nur viel sicherer, sondern erspart Dir auch unnötige Kosten eines Gerüstes oder einer Hebebühne.


Go.
Für eine schnelle und perfekte Ausrichtung von Glasfüllungen hat ON**LEVEL** das praktische FLEX**FIT**-System entwickelt: Du bestimmst die Glasjustierung mit einer einzigen Handbewegung millimetergenau.



Bearbeitung nur über Balkonseite

Für Glasscheiben in einer Dicke von 12 bis 31,52 mm

30% Montagezeit eingespart

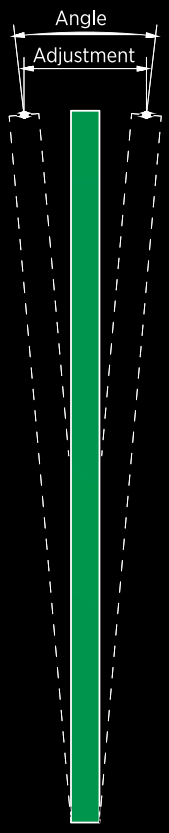

GLAS DICKE 1.0 kN	WINKEL	GLAS HÖHE 1000 mm VERSTELLBARKEIT	GLAS HÖHE 1100 mm VERSTELLBARKEIT	GLAS HÖHE 1200 mm VERSTELLBARKEIT
12 mm	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
12,76 mm (6/6/2)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
13,52 mm (6/6/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
15 mm	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
16,76 mm (8/8/2)	1,0°	28 mm	30 mm	34 mm
17,52 mm (8(8/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
19 mm	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm
20,76 mm (10/10/2)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm
21,52 mm (10/10/4)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm


GLAS DICKE 3.0 kN	WINKEL	GLAS HÖHE 1000 mm VERSTELLBARKEIT	GLAS HÖHE 1100 mm VERSTELLBARKEIT	GLAS HÖHE 1200 mm VERSTELLBARKEIT
21,52 mm (10/10/4)	1,0°	28 mm	30 mm	34 mm
25,52 mm (12/12/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
31,52 (15/15/4)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm

BEND**FIT**

Bei Bögen besser BEND**FIT.**
Das BEND**FIT** von ON**LEVEL** für 1.0 kN Anwendungen ist das erste standardisierte und nur zu diesem Zweck entwickelte Profil für gebogene Anwendungen. In dieser Qualität ist es absolut einmalig auf dem Markt und garantiert eine problemlose Anpassung an das Gebäude.

Wesentliche Merkmale

- Maßunebenheiten können durch BEND**FIT** bis zu 2 mm ausgeglichen werden
- Toleranzen max. bei +/- 3% – genauer geht es einfach nicht
- Radien von nur 1500 mm sind möglich
- Profile können auch für den eigenen Biegevorgang verwendet werden
- Genauigkeit und Gewinn durch Berücksichtigung des Biegeverlustes
- Keine Oberflächenschäden durch Biegung
- Qualitätssiegel mit Biegezertifikat

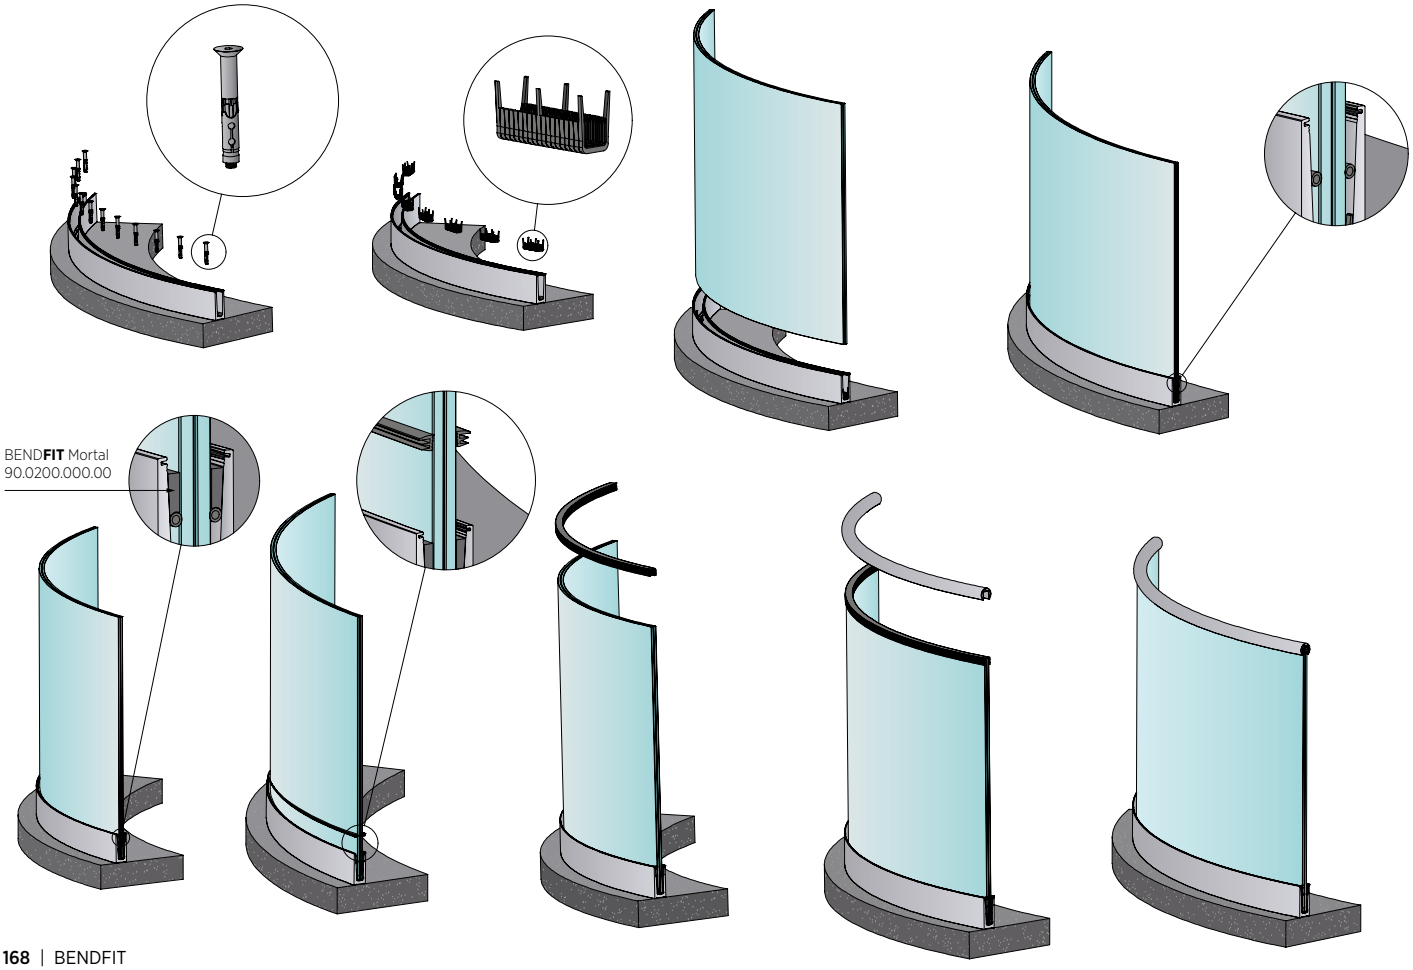

Keine Oberflächenbeschädigung
durch Biegung



Radien von nur 1500 mm
sind möglich

ENGINEERED IN GERMANY

Glas Profil TL 6010 gebogen



| Höhe: 120 mm
| Breite: 50 mm
| Minimalradius 1500 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6010	**Aluminium gebürstet**
Länge	Art. Nr.
3500	10.6010.003.14
6000	10.6010.006.14

Glas-Profil TL 6020 gebogen



| Höhe: 140 mm
| Breite: 60 mm
| Minimalradius 1500 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6020	**Aluminium gebürstet**
Länge	Art. Nr.
3500	10.6020.003.14
6000	10.6020.006.14

Glas-Profil TL 6021 gebogen



| Höhe: 140 mm
| Breite: 60 mm
| Minimalradius 1500 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6021	**Aluminium gebürstet**
Länge	Art. Nr.
3500	10.6021.003.14
6000	10.6021.006.14

BENDFIT 1.0 kN



| Glasmontagesatz für gebogene Profile
| Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
| Minimalradius 1500 mm

Modell 0202/0205		
Länge	Glasdicke	Art. Nr.
2500	12 - 13,5 mm	90.0202.112.00
5000	12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
2500	15 - 17,5 mm	90.0202.116.00
5000	15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
2500	19 - 21,5 mm	90.0202.120.00
5000	19 - 21,5 mm	90.0205.120.00

BENDFIT Auspressgerät



| VE = 1 Stück

Modell 0200	
	Art. Nr.
	90.0200.000.10

BENDFIT Mörtel



| Inhalt 500 ml
| inkl. 2 Mischer
| Verbrauch pro Meter siehe Tabelle


Modell 0200	schwarz
	Art. Nr.
	90.0200.000.00

Übersicht BENDFIT Mörtel

Mörtel pro Meter (Verpackung von 500 ml) pro Glasstärke/System:									
Glasstärke in mm	12	12,76	13,52	15	16,76	17,52	19	20,76	21,52
1.0kN System	0,45 mtr	0,45 mtr	0,45 mtr	0,50 mtr	0,55 mtr	0,60 mtr	0,65 mtr	0,75 mtr	0,75 mtr


Glas 12 bis 17,52 mm = ca. 2 pro Meter
Glas 19 bis 21,52 mm = ca. 1 pro Meter

TL60**20**

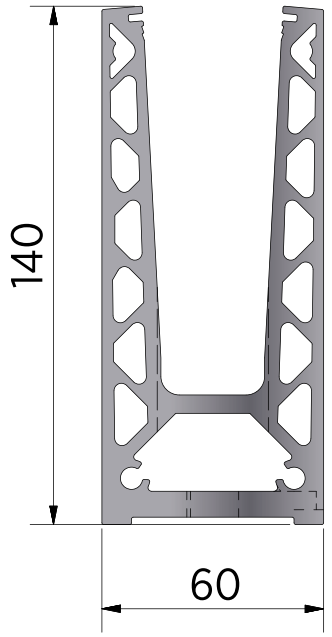


OBERFLÄCHE

	Nr.	BESCHREIBUNG	RAL
☐	10	Roh	
☐	13	RAL glänzend	
☐	16	RAL matt strukturiert	
☐	18	RAL matt	

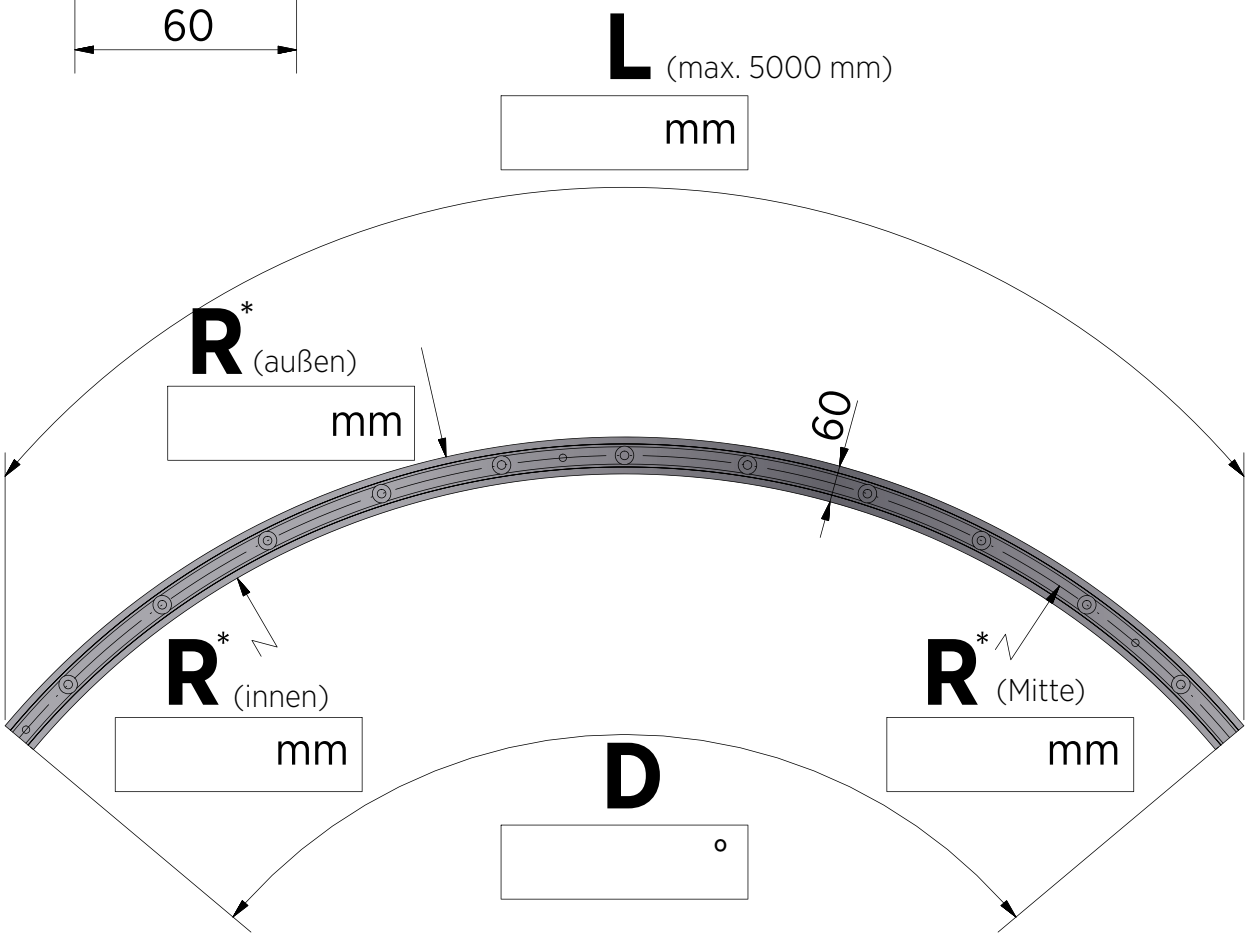


*R min. 1500 mm, ± 20 mm Toleranz

Anwendungsbeispiel, für weitere Biegeblätter gehe zu: www.onlevel.com

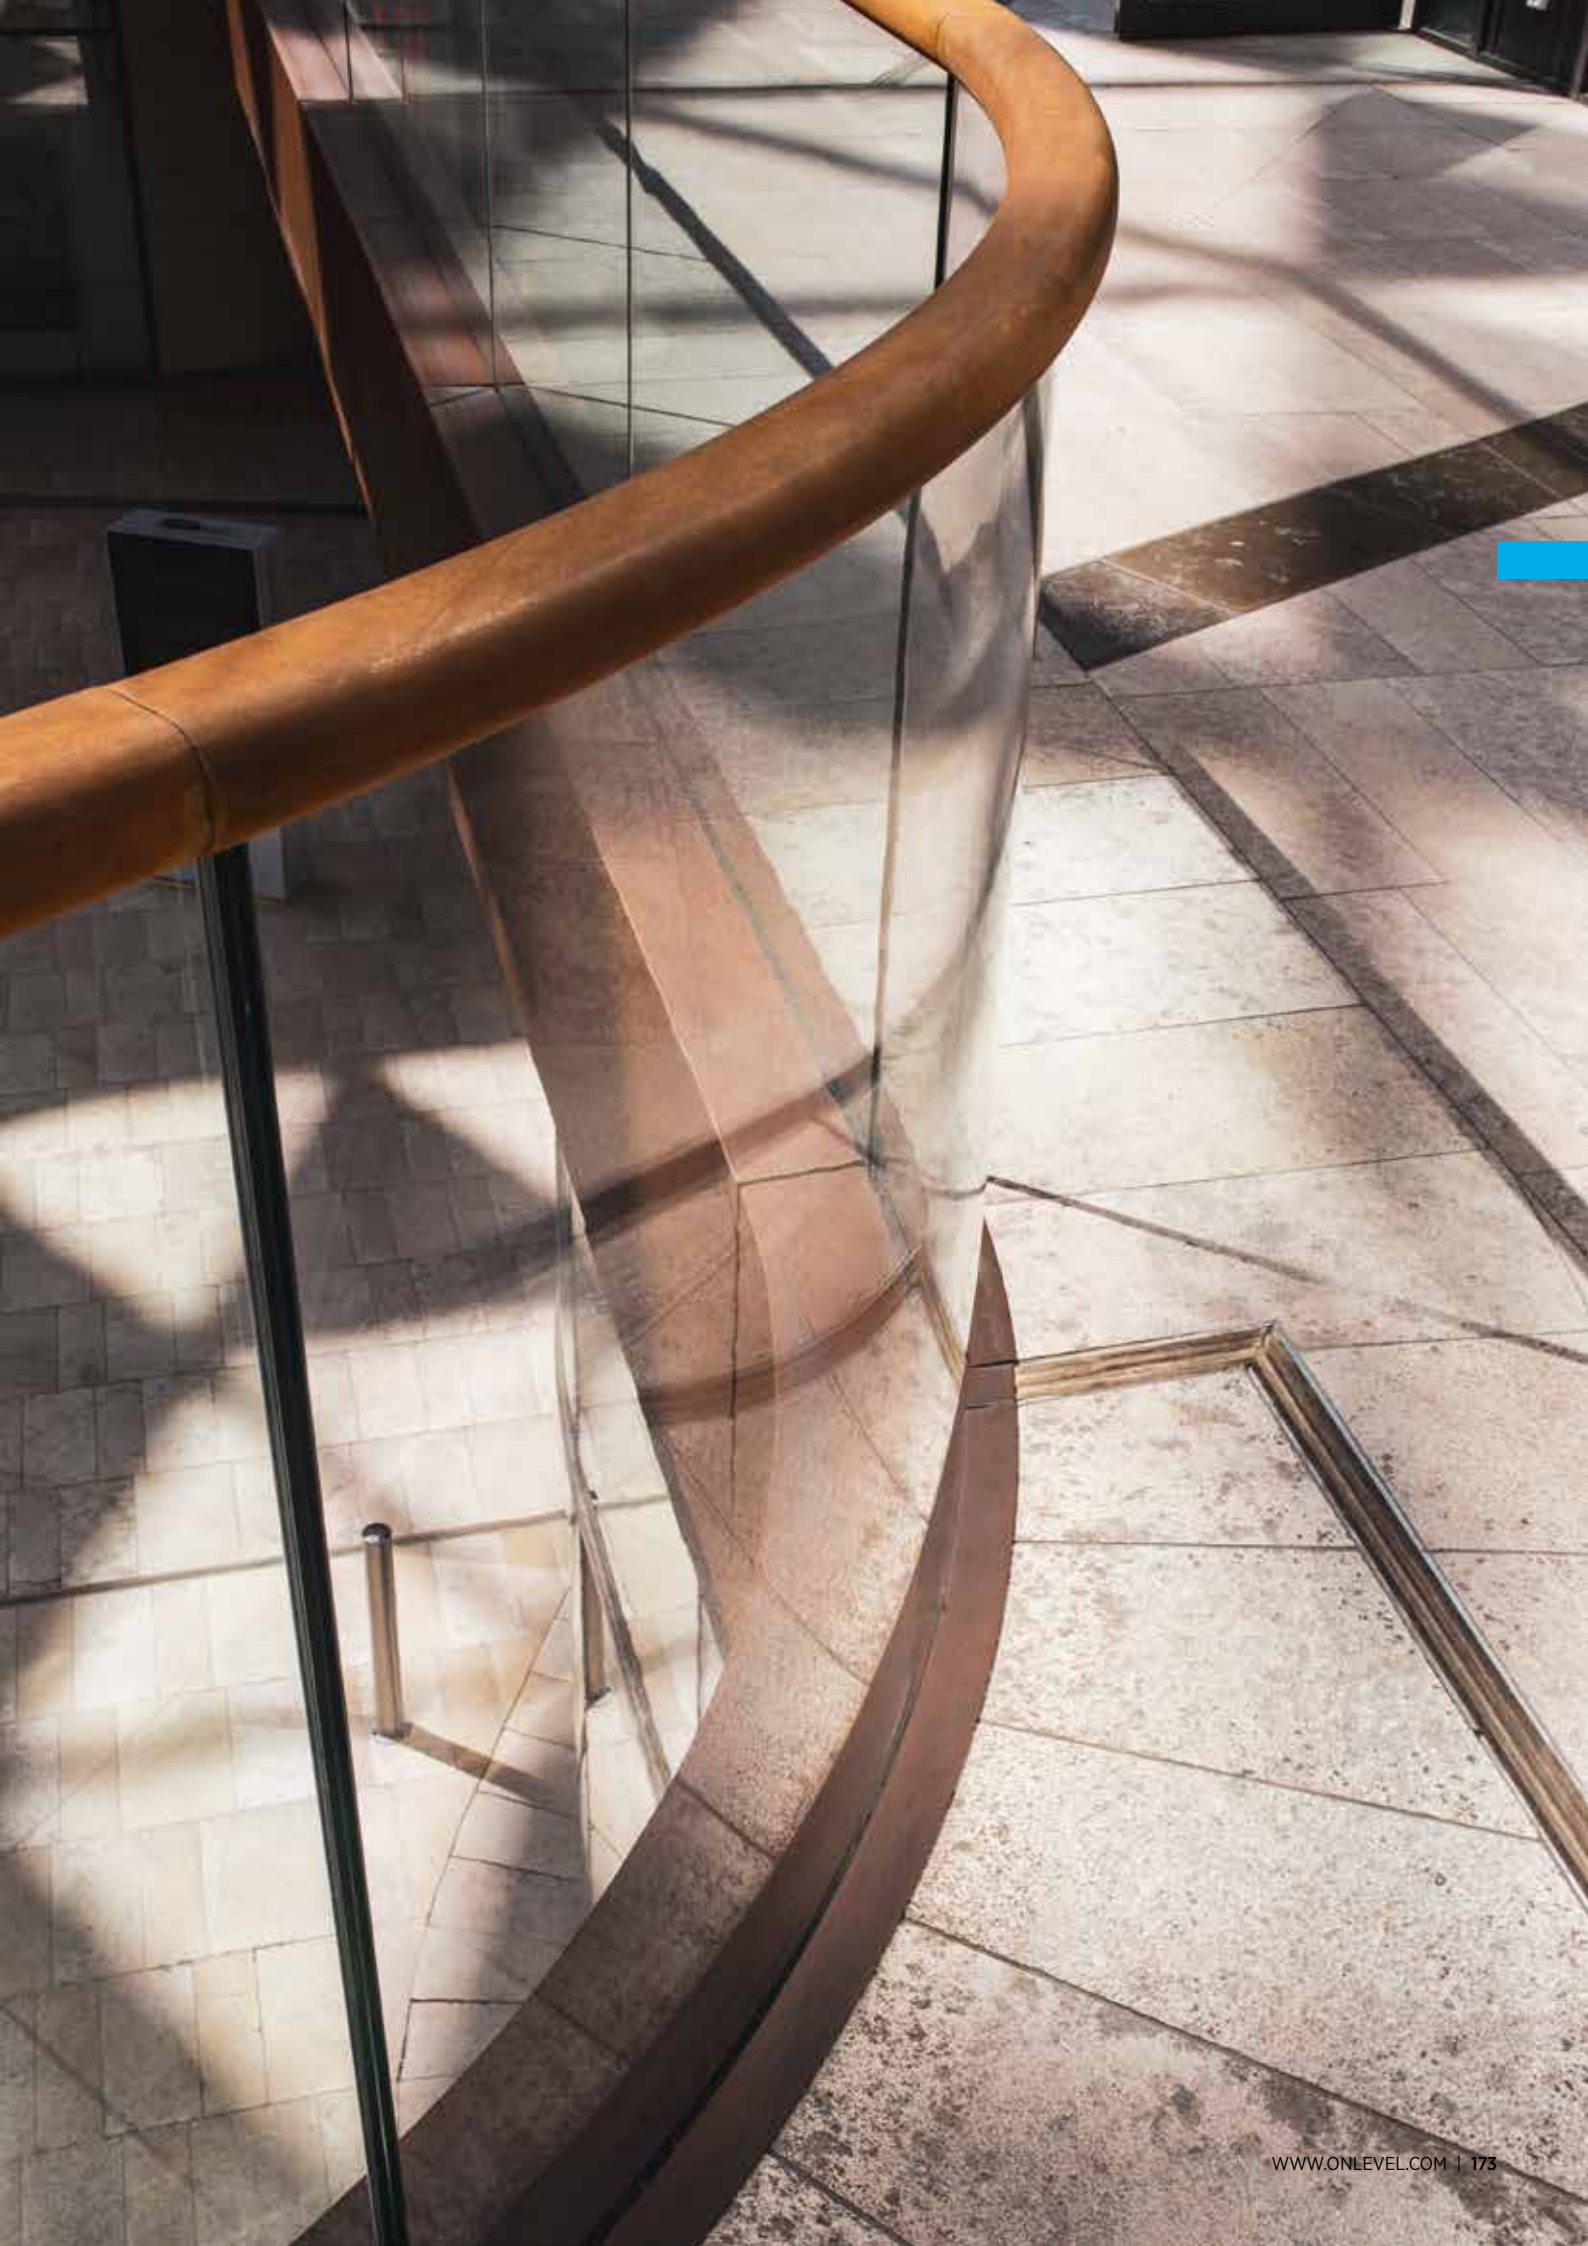


TOP COVER
UND FLOOR CONNECT

The Top-Cover-Profile
Die Anwendungsvielfalt von Ganzglasgeländern in Projekten entspricht nahezu der Vielfalt der Projekte selbst. Für einen nahtlosen Anschluss an Dein Projekt haben wir das Top-Cover-Profil entwickelt. Dieses Profil kann ganz einfach auf alle ON**LEVEL**-Ganzglasgeländerprofile geklickt werden und lässt sich für eine beinahe unendliche Reihe von Anschlüssen verwenden. Die Kosten werden reduziert und mögliche Sonderlösungen für den Anschluss an Deine Fassade oder an Deinen Boden werden standardisiert.

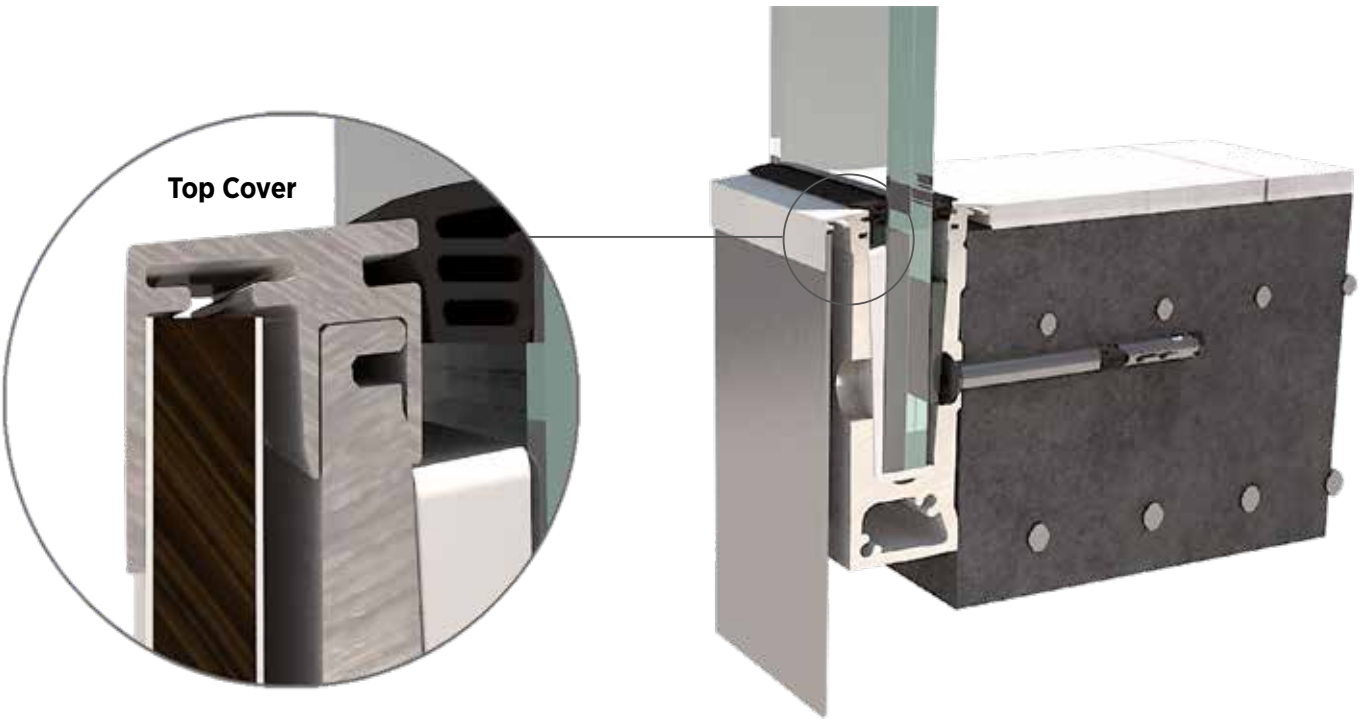

bis zu 5000 mm lang

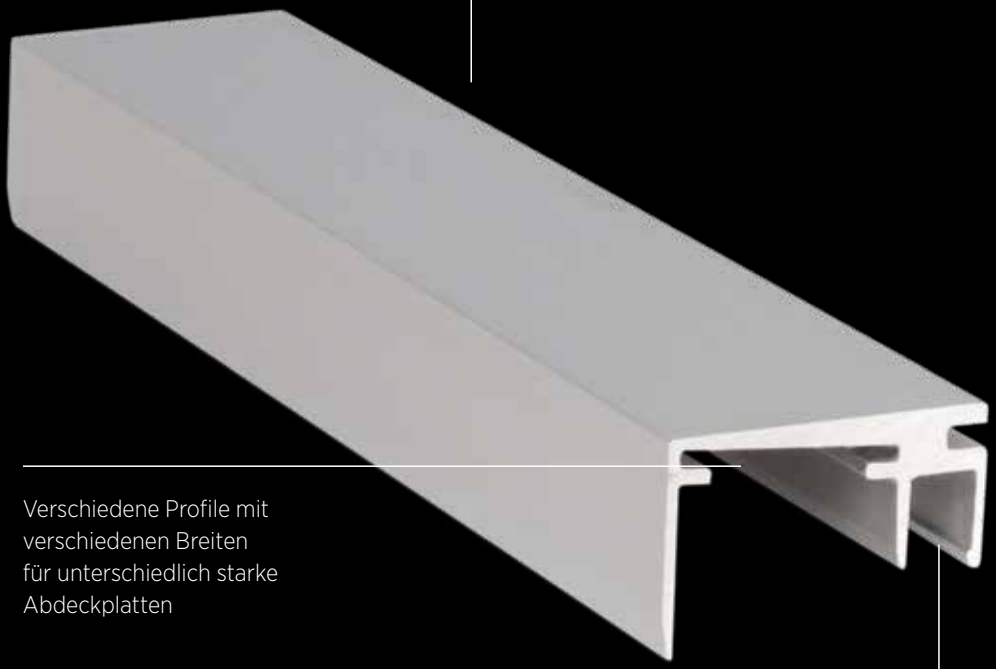

Verschiedene Profile mit
verschiedenen Breiten
für unterschiedlich starke
Abdeckplatten

Top Cover werden einfach
auf das Profil aufgeklickt

TOP COVER

1.0 kN Top Cover 3 mm



| Plattenstärke 2 mm
| 1.0 kN
| z. B. für Stahlblech
| VE: 1 Stück



Modell 8010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8010.035.10	90.8010.035.11	90.8010.035.13/16/18

1.0 kN Top Cover 10 mm



| Plattenstärke 8 mm
| 1.0 kN
| z. B. für Glas
| VE: 1 Stück



Modell 8010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8010.105.10	90.8010.105.11	90.8010.105.13/16/18

1.0 kN Top Cover 15 mm



| Plattenstärke 12 mm
| 1.0 kN
| z. B. für Rigips oder Trespa
| VE: 1 Stück



Modell 8010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8010.155.10	90.8010.155.11	90.8010.155.13/16/18

1.0 kN Top Cover 20 mm



| Plattenstärke 18 mm
| 1.0 kN
| z. B. für Holz
| VE: 1 Stück



Modell 8010	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8010.205.10	90.8010.205.11	90.8010.205.13/16/18

TOP COVER

1.0 kN Top Cover 120 mm



- Plattenstärke 120 mm
- 1.0 kN
- z. B. für Klinker oder Stein
- VE: 1 Stück



Modell 8011	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8011.205.10	90.8011.205.11	90.8011.205.13/16/18

2.0 kN Top Cover 3 mm



- Plattenstärke 2 mm
- 2.0 kN, sowie für die Profile 6020 und 6021
- VE: 1 Stück



Modell 8030	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18

2.0 kN Top Cover 10 mm



- Plattenstärke 8 mm
- 2.0 kN, sowie für die Profile 6020 und 6021
- VE: 1 Stück



Modell 8030	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18

2.0 kN Top Cover 20 mm



- Plattenstärke 18 mm
- 2.0 kN, sowie für die Profile 6020 und 6021
- VE: 1 Stück




Modell 8030	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18

TOP COVER HORIZONTAL

1.0 kN Top Cover horizontal 2 mm



| Plattenstärke 2 mm
| 1.0 kN
| z. B. für Stahlblech
| VE: 1 Stück




Modell 8310	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8310.025.10	90.8310.025.11	90.8310.025.13/16/18

3.0 kN Top Cover horizontal 2 mm



| Plattenstärke 2 mm
| 3.0 kN
| z. B. für Stahlblech
| VE: 1 Stück



Modell 8330	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8330.025.10	90.8330.025.11	90.8330.025.13/16/18




FLOOR CONNECT

1.0 kN Floor Connect



| Breite 20 mm
| VE: 1 Stück




Modell 8110	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8110.205.10	90.8110.205.11	90.8110.205.13/16/18


2.0 kN Floor Connect



| Breite 20 mm
| VE: 1 Stück



Modell 8130	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	90.8130.205.10	90.8130.205.11	90.8130.205.13/16/18

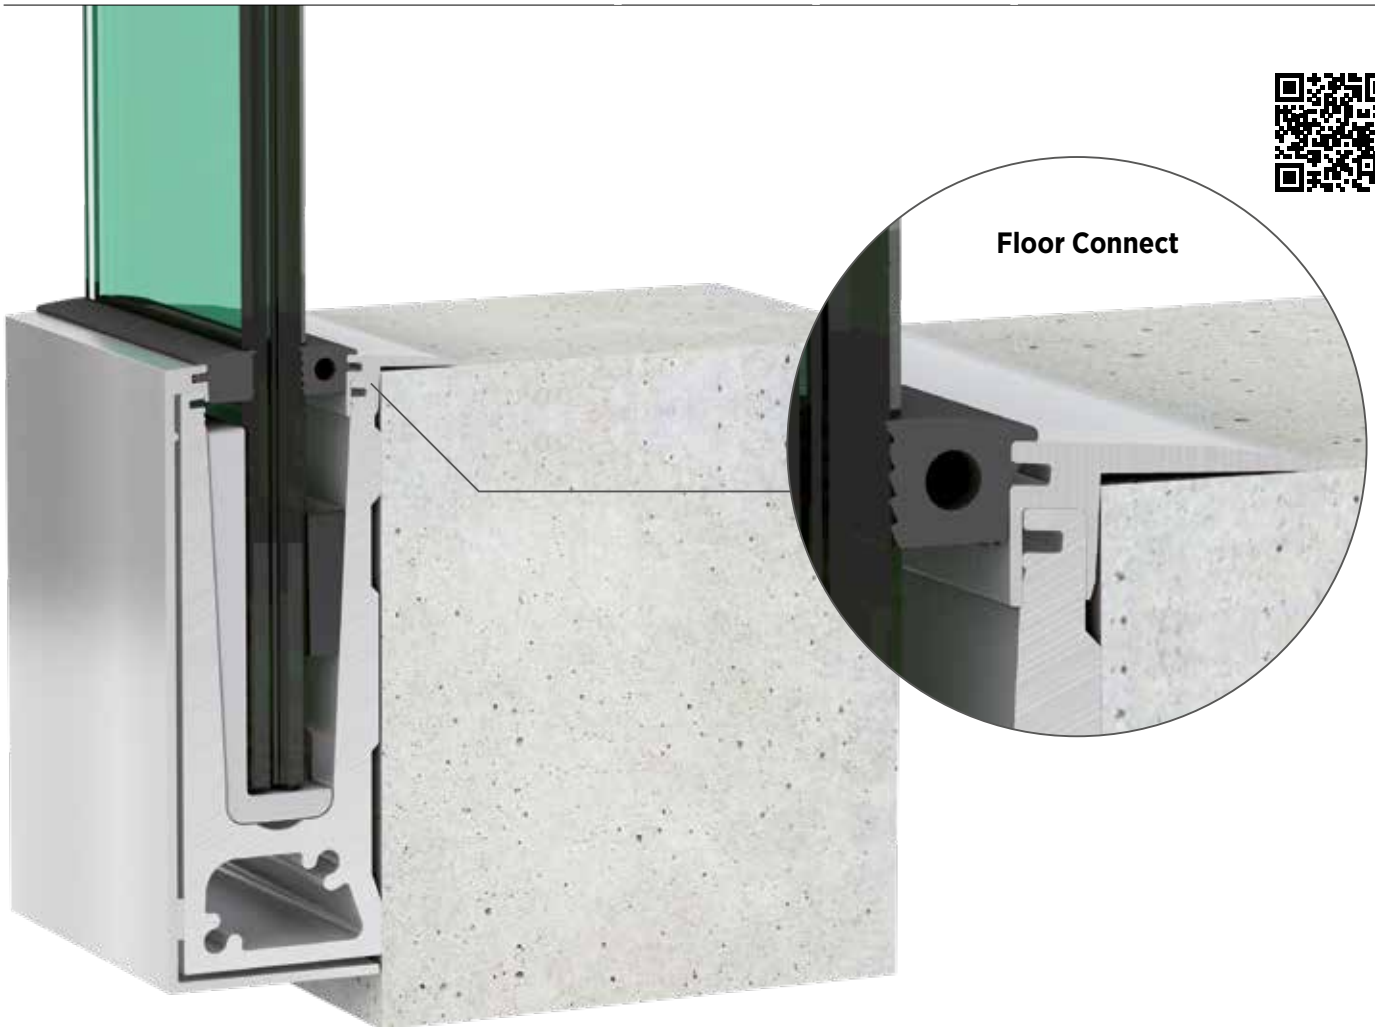





GLASKLEMMEN, PFOSTEN UND PUNKTHALTER

184 KRONOS

192 EMPIRE STATE POST

202 PUNKTHALTER

KRONOS

Eine Klemmbefestigung für alle Anwendungen

Innovationen, die begeistern.
Kronos von ON**LEVEL**, die erste verstellbare Klemmebefestigung. Während der Entwicklungsphase haben wir außer des Preises auch immer die Wirtschaftlichkeit im Hinterkopf behalten. Denn Kreativität und Innovation funktionieren generell nur dann, wenn Du begeistert bist – und zwar auf allen Ebenen: ästhetisches Design, effiziente Produkte sowie einfache Montage.

Alle relevanten Glasdicken verstellbar:

Stufe	Glasdicke
1	8 mm
2	4/4/2 (8,76 mm)
3	10 mm
4	5/5/2 (10,76 mm)
5	12 mm
6	6/6/2 (12,76 mm)

Wesentliche Merkmale
- Alle relevanten Glasdicken 8 mm ESG bis 12,76 mm VSG – verstellbar
- Alle relevanten Pfostenanschlüsse - flach, Ø 42 mm und Ø 48 mm
- Stark reduzierte Lagerhaltung
- Stark reduzierte Beratung
- Unerreichte Qualität - rostfrei, kein aufschnabeln – garantiert
- Unsichtbare Verschraubung – einfach gewünschte Abdeckung aufschieben
- Leichte Montage – keine Einzelteilmontage mehr
- 100% gleiche Oberflächen zum Pfosten bzw. Projekt
- Made in Germany

STATISCHE BERECHNUNG gemäß DIN18008


MADE IN GERMANY

INNOVATION Winner 2017

AbP

VERROTEC Prüfstelle RPF14

Glas-Abmessungen Kronos

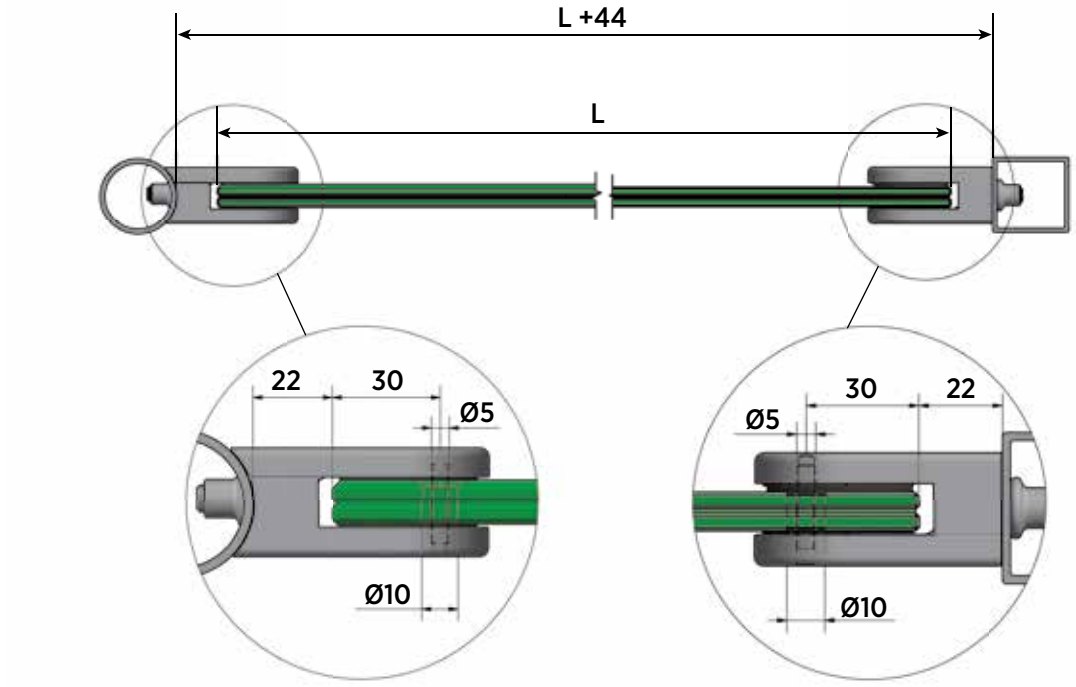

Eine Klemme aus einem Stück -
keine Einzelteilmontage



Unsichtbare Verschraubung -
einfach gewünschte Abdeckung
aufschieben

Eine Klemme für alle Glasstärken -
8 mm ESG bis 12,76 mm VSG


ENGINEERED IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Kronos Edelstahl V4A



- Länge 65 mm
- Höhe 45 mm
- VE: 4 Stück




Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5500.000.31	12.5500.420.31	12.5500.480.31

Kronos Stahl verzinkt



- Länge 65 mm
- Höhe 45 mm
- VE: 4 Stück




Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5500.000.81	12.5500.420.81	12.5500.480.81

Kronos RAL



- Länge 65 mm
- Höhe 45 mm
- VE: 4 Stück



Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
glänzend	12.5500.000.83	12.5500.420.83	12.5500.480.83
struktur	12.5500.000.86	12.5500.420.86	12.5500.480.86
matt	12.5500.000.88	12.5500.420.88	12.5500.480.88

Kronos Abdeckkappe Edelstahl V4A



- Länge 65 mm
- Höhe 45 mm
- VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5502.000.31	12.5502.420.31	12.5502.480.31

Kronos Abdeckkappe Stahl verzinkt



- Länge 65 mm
- Höhe 45 mm
- VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5502.000.81	12.5502.420.81	12.5502.480.81

Kronos Abdeckkappe RAL



- Länge 65 mm
- Höhe 45 mm
- VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
glänzend	12.5502.000.83	12.5502.420.83	12.5502.480.83
struktur	12.5502.000.86	12.5502.420.86	12.5502.480.86
matt	12.5502.000.88	12.5502.420.88	12.5502.480.88

KRONOS SQUARE

Kronos Edelstahl V4A



| Länge 65 mm
| Höhe 45 mm
| VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5510.000.31	12.5510.420.31	12.5510.480.31

Kronos Stahl verzinkt



| Länge 65 mm
| Höhe 45 mm
| VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5510.000.81	12.5510.420.81	12.5510.480.81

Kronos RAL



| Länge 65 mm
| Höhe 45 mm
| VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
glänzend	12.5510.000.83	12.5510.420.83	12.5510.480.83
struktur	12.5510.000.86	12.5510.420.86	12.5510.480.86
matt	12.5510.000.88	12.5510.420.88	12.5510.480.88

Kronos Abdeckkappe Edelstahl V4A



| Länge 65 mm
| Höhe 45 mm
| VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5512.000.31	12.5512.420.31	12.5512.480.31

Kronos Abdeckkappe Stahl verzinkt



| Länge 65 mm
| Höhe 45 mm
| VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5512.000.81	12.5512.420.81	12.5512.480.81

Kronos Abdeckkappe RAL



| Länge 65 mm
| Höhe 45 mm
| VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
glänzend	12.5512.000.83	12.5512.420.83	12.5512.480.83
struktur	12.5512.000.86	12.5512.420.86	12.5512.480.86
matt	12.5512.000.88	12.5512.420.88	12.5512.480.88

Kronos Innenteil ohne Abdeckkappe



| Länge 65 mm
| Höhe 45 mm
| Material: Stahl/Nickel verzinkt
| VE: 4 Stück

Anschluß	flach	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5501.000.82	12.5501.420.82	12.5501.480.82

Kronos Glasträger seitlich



Du montierst Kronos alleine?!
Diese Glasträger bieten eine 100% Rutschvermeidung ohne Glasbohrungen. Das Glas steht auf diesen Trägern perfekt.

| jeweils links und rechts
| VE: 4 Stück



Modell	
	Art. Nr.
	90.7055.010.41

Kronos Glasträger für Bodenglasklemme



Du möchtest die Kronos Glasklemme als Bodenglasklemme einsetzten?!
Auch das ist kein Problem mit dem Glasträger wird die Klemme einfach umfunktioniert.

| VE: 4 Stück




Modell	
	Art. Nr.
	90.7055.020.41

Kronos Sicherungsstift



Sicherungsstifte müssen bei Vorwandmontage verwendet werden.
Diese sichern das Herausrutschen der Scheibe ab.

| VE: 4 Stück




Modell	
	Art. Nr.
	92.5000.029.30

Kronos verstellbare Schraube M8 x 20 mm



Am runden Pfosten nicht linear gebohrt? Kein Problem. Unsere verstellbare Schraube kann kleine Differenzen mühelos ausgleichen.

| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| VE: 12 Stück



Modell 1050	V4A (Außen)
	Art. Nr.
	91.1050.820.30

Kronos Montage Werkzeug



| VE: 1 Stück

Modell	
	Art. Nr.
	90.0100.150.00

Kronos Einstellungswerkzeug



| VE: 1 Stück


Modell	
	Art. Nr.
	90.0100.155.00

EMPIRE STATE **POST**

Bodenmontage

ON**LEVEL – NEXT LEVEL UP**
Schon wieder eine innovative Lösung von ON**LEVEL**. Das erste komplett vormonierte Pfostensystem für Ganzglasgeländer aus Edelstahl! Mit Sicherheit schnell und leicht zu montieren.
ON**LEVEL** macht es leicht. Alle Pfosten sind zur Montage vorbereitet. Das bedeutet, dass die Gewinde zur Befestigung der Klemmbefestigungen bereits vorgebohrt sind. Bei der Extended Version sind sogar bereits die verstellbaren **KRONOS**-Klemmen vormontiert. Du sparst locker bis zu 40 Minuten gegenüber allen herkömmlichen Produkten in der Montage.

Wesentliche Merkmale
| Modernes Design
| Erhältlich in Ø 42,4 mm
| Erhältlich in Edelstahl V4A

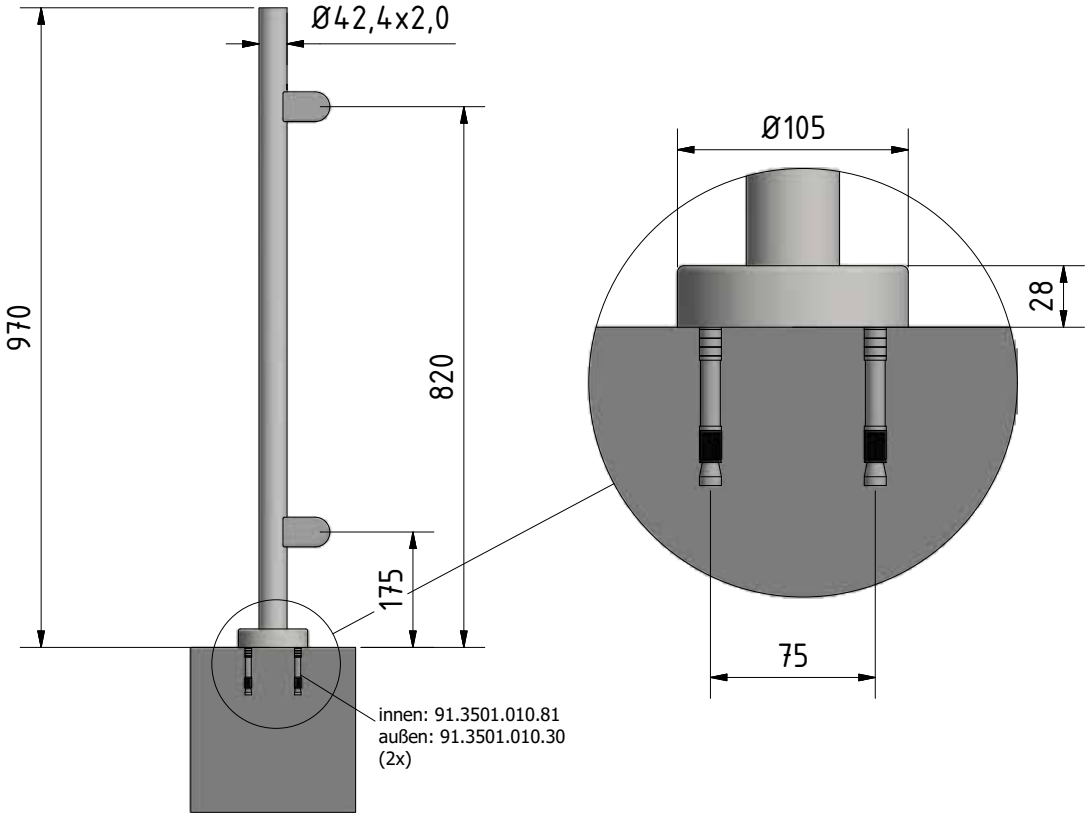

OOHOHH NEW YORK - GREW UP IN A TOWN THAT IS FAMOUS...

Die intuitive Montage vermeidet Frust und macht Dich noch schneller

Inklusive **KRONOS** - Glasklemme

Komplett vormontiertes Pfostensystem



ENGINEERED IN GERMANY


EMPIRE STATE POST + KRONOS

Empire State Post, vormontiert mit KRONOS links



- Ø 42,4 x 2 mm
- Höhe: 970 mm
- Inklusive Abdeckkappen
- Inklusive 2 vormontierter Glasklemmen
- VE: 1 Stück

Modell 0610	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0610.422.21	12.0610.422.31

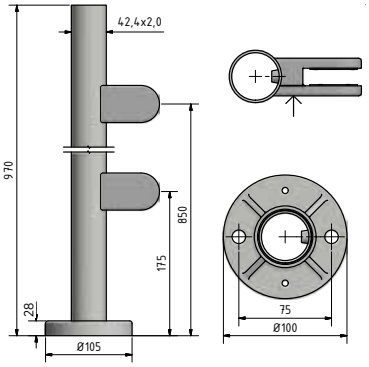


Empire State Post, vormontiert mit KRONOS rechts



- Ø 42,4 x 2 mm
- Höhe: 970 mm
- Inklusive Abdeckkappen
- Inklusive 2 vormontierter Glasklemmen
- VE: 1 Stück

Modell 0611	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0611.422.21	12.0611.422.31

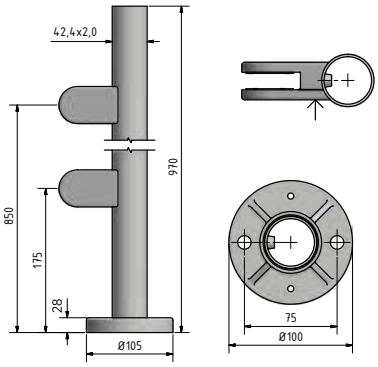


Empire State Post Mittelpfosten, vormontiert mit KRONOS



- Ø 42,4 x 2 mm
- Höhe: 970 mm
- Inklusive Abdeckkappen
- Inklusive 4 vormontierter Glasklemmen
- VE: 1 Stück

Modell 0612	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0612.422.21	12.0612.422.31

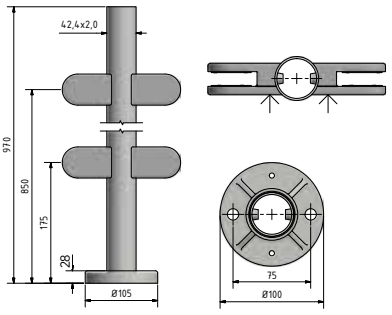


Empire State Post 90° Eckpfosten, vormontiert mit KRONOS innen



- Ø 42,4 x 2 mm
- Höhe: 970 mm
- Inklusive Abdeckkappen
- Inklusive 4 vormontierter Glasklemmen
- VE: 1 Stück

Modell 0613	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0613.422.21	12.0613.422.31

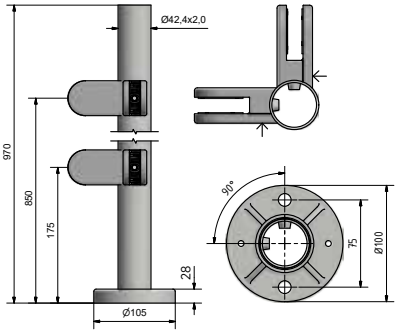


EMPIRE STATE POST + KRONOS

Empire State Post 90° Eckpfosten, vormontiert mit KRONOS außen



- Ø 42,4 x 2 mm
- Höhe: 970 mm
- Inklusive Abdeckkappen
- Inklusive 4 vormontierter Glasklemmen
- VE: 1 Stück

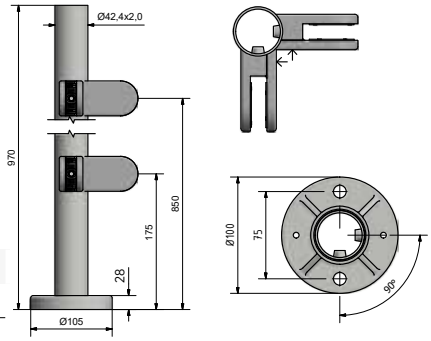

Modell 0614	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0614.422.21	12.0614.422.31


EMPIRE STATE POST

Empire State Post



| Ø 42,4 x 2 mm
| Höhe: 990 mm
| Ohne Gewindebohrungen
| VE: 1 Stück

Modell 0600	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0600.422.21	12.0600.422.31

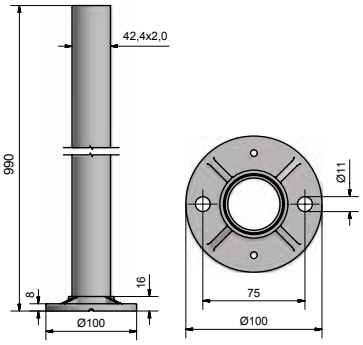


Empire State Post Endpfosten



| Ø 42,4 x 2 mm
| Höhe: 990 mm
| Mit 2 Gewindebohrungen M8
| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück

Modell 0601	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0601.422.21	12.0601.422.31

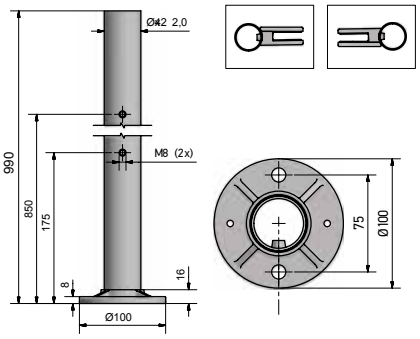


Empire State Post Mittelpfosten



| Ø 42,4 x 2 mm
| Höhe: 990 mm
| Mit jeweils 2 Gewindebohrungen M8 / 180°
| VE: 1 Stück

Modell 0602	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0602.422.21	12.0602.422.31

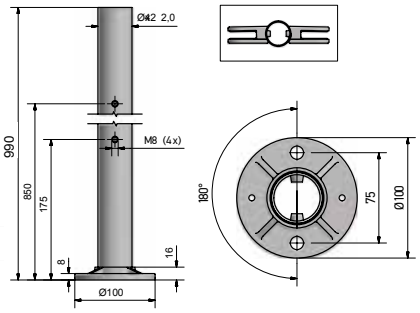


Empire State Post Eckpfosten



| Ø 42,4 x 2 mm
| Höhe: 990 mm
| Mit jeweils 2 Gewindebohrungen M8 / 90°
| innen und außen verwendbar
| VE: 1 Stück

Modell 0603	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0603.422.21	12.0603.422.31

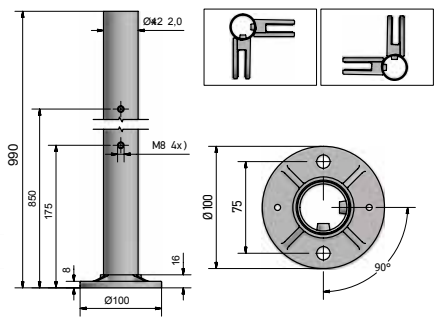

Fischer Befestigungsanker Beton FAZ II 10/10




- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl 2 Stück
- M10
- VE: 50 Stück

Modell 3501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3501.010.81	91.3501.010.30

Empire State Post Abdeckkappe



- Außendurchmesser: Ø 100 mm
- Lochbohrung: Ø 42,4 mm
- VE: 2 Stück




Modell 0500	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
100	12.0500.420.21	12.0500.420.31

Empire State Post Eckverbinder 90°



- Ø 42,4 x 2 mm
- VE: 2 Stück



Modell 0211	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0211.422.21	12.0211.422.31

Empire State Post Eckverbinder verstellbar



- Ø 42,4 x 2 mm
- VE: 2 Stück

Modell 0215	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0215.422.21	12.0215.422.31

Empire State Post Wandverbinder



| Ø 42,4 x 2 mm
| mit 3 Bohrlöcher
| VE: 2 Stück

Modell 0220	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0220.420.21	12.0220.420.31

Empire State Post Wandverbinder




| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 Stück

Modell 0221	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0221.420.21	12.0221.420.31

Empire State Post Handlaufstütze



| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 Stück




Modell 0460	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0460.422.21	12.0460.422.31

Empire State Post Handlaufstütze, verstellbar



| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 Stück



Modell 0465	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0465.422.21	12.0465.422.31


Empire State Post Handlaufstütze Ecke




| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 Stück


Modell 0461	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.0461.422.21	12.0461.422.31


Montage Beispiele:

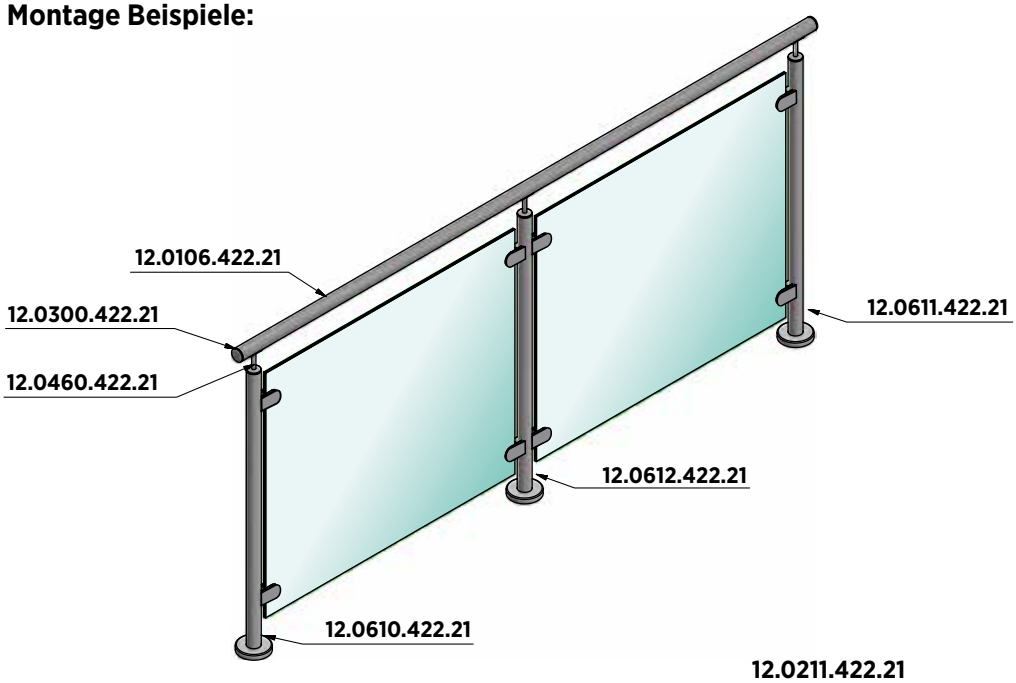

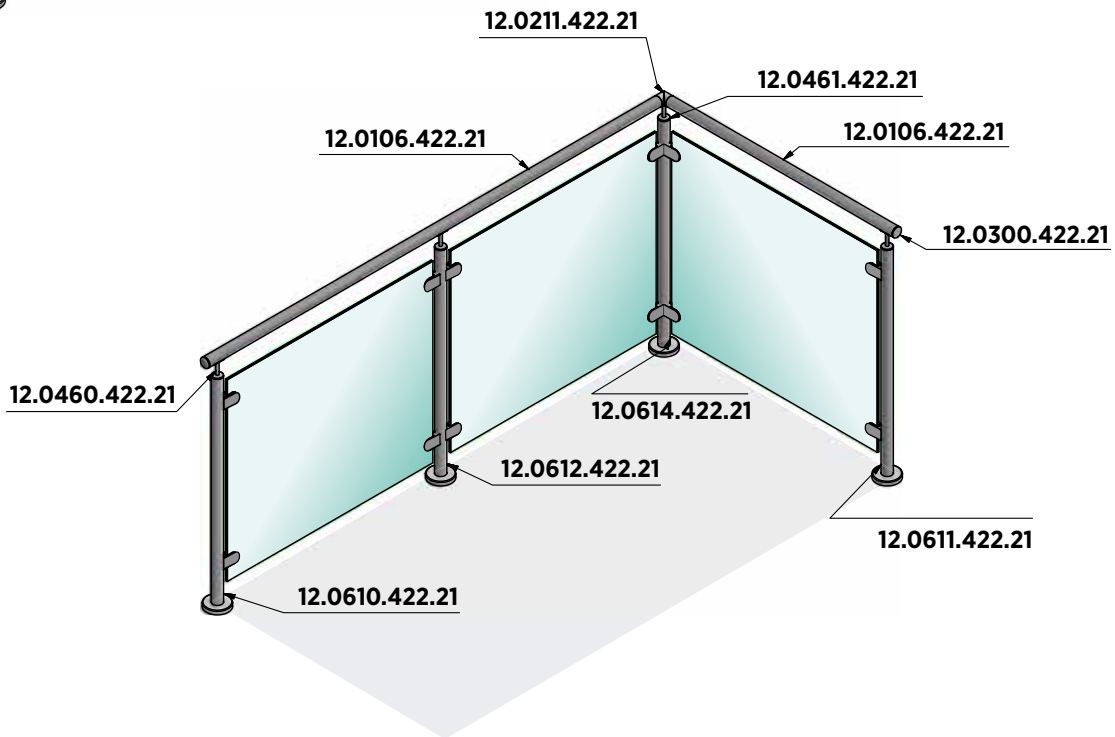

EMPIRE STATE POST | ZUBEHÖR

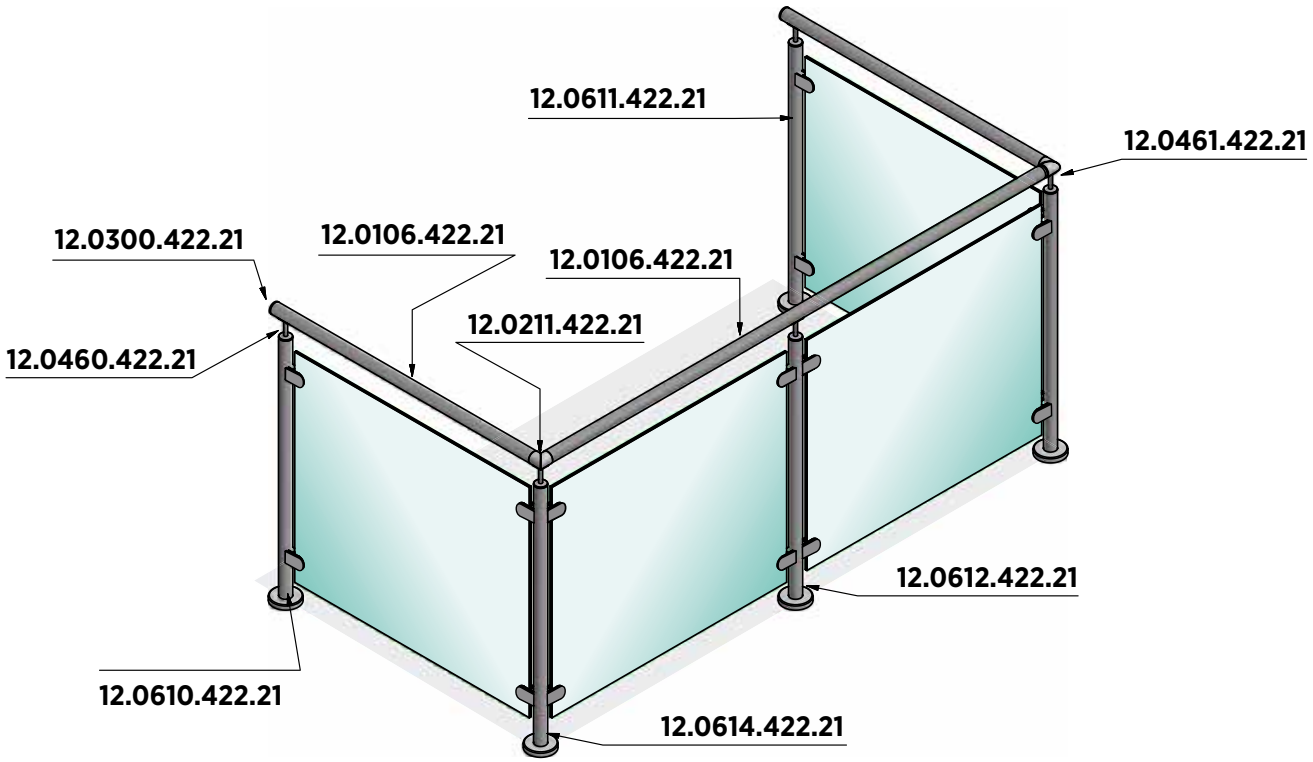

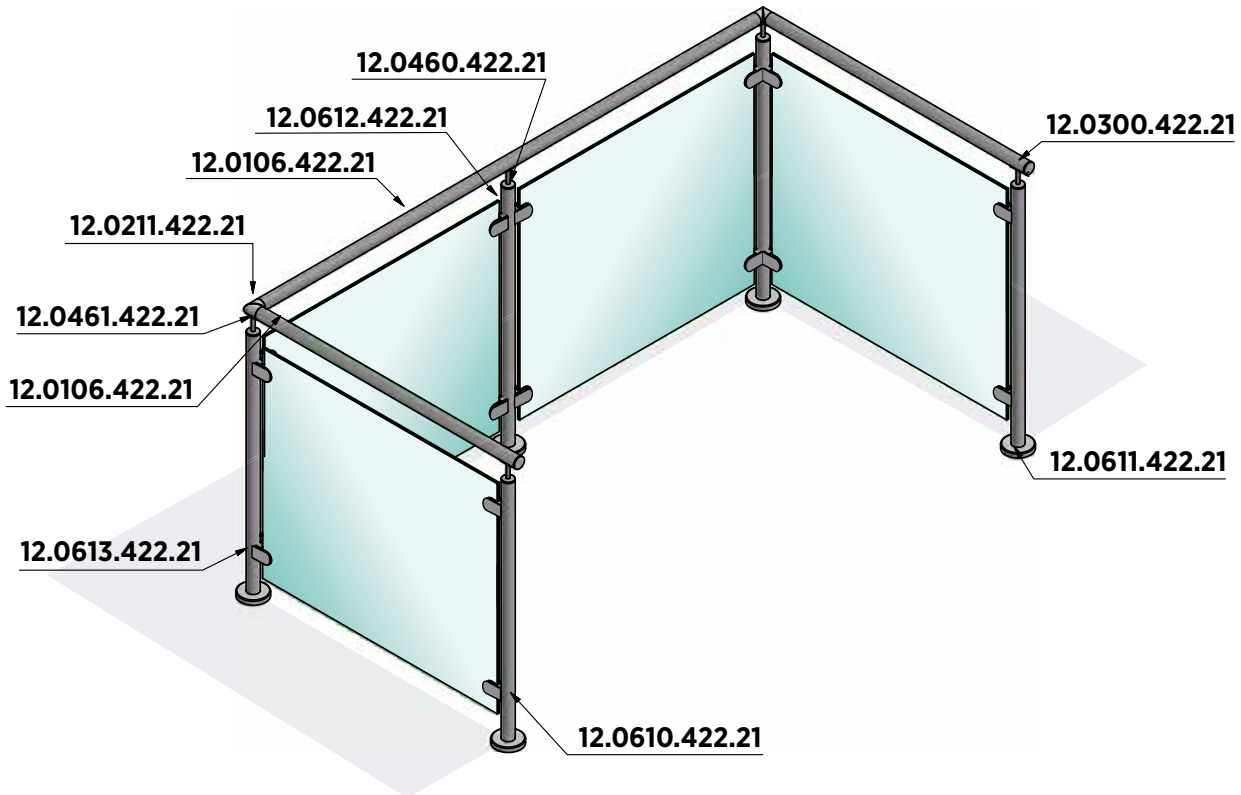


ROCKET | BODENGLASKLEMME

Rocket Bodenglasklemme



| Ø 48,3 mm
| Höhe 185 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2448	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.2448.185.21	12.2448.185.31

Gummi für Rocket Bodenglasklemme




| VE: 1 Stück

Modell 5000	Plastik
für Glassstärke	Art. Nr.
12 mm	90.5000.012.00
12,76 mm	90.5000.012.76
13,52 mm	90.5000.013.52
15 mm	90.5000.015.00
16,76 mm	90.5000.016.76
17,52 mm	90.5000.017.52

Abdeckkappe für Rocket Bodenglasklemme



| Ø 100 mm
| VE: 2 Stück




Modell 0500	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.0500.480.21	12.0500.480.31

Fischer Befestigungsanker FH II 12/50 SK



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 17 Stück
| VE: 25 Stück



Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.250.81	91.3511.250.30

TL-20 I PUNKTHALTER

Seitenmontage

One point goes to...
ON**LEVEL** Punkthaltesysteme machen den Unterschied. Dabei berücksichtigt ON**LEVEL** immer eine leichte Montage sowie ein unauffälliges Design. Konstruktive Sonderlösungen können mit unseren Punkthaltern leicht realisiert werden. Praxisnähe ist auch hier unsere Maxime. Getestet in unzähligen Projekten. Dazu werden unsere Produkte von unabhängigen Instituten auf die verschiedenen Beanspruchungen geprüft.

Für einfache Konstruktionen
in Einzelanwendungen



In verschiedenen
Durchmesser erhätlich


Verstellbare
Varianten erhältlich

TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter Ø 30 mm



| Oberfläche Innen: V2A
| Oberfläche Außen: V4A
| Diese Adapter sind nicht als Absturzsicherung geeignet
| VE: 2 Stück




Modell 2030	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2030.200.21	10.2030.200.31

Punkthalter Ø 30 mm



| Oberfläche Innen: V2A
| Oberfläche Außen: V4A
| Diese Adapter sind nicht als Absturzsicherung geeignet
| VE: 2 Stück




Modell 2230	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2230.000.21	10.2230.000.31

Punkthalter Ø 30 mm



| Anschluss: rund 42,4 mm
| Oberfläche Innen: V2A
| Oberfläche Außen: V4A
| Diese Adapter sind nicht als Absturzsicherung geeignet
| VE: 2 Stück




Modell 2030	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2030.420.21	10.2030.420.31

Punkthalter Ø 50 mm



| Oberfläche Innen: V2A
| Oberfläche Außen: V4A
| VE: 2 Stück




Modell 2050	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Art. Nr.	Art. Nr.
10 mm	10.2050.100.21	10.2050.100.31
20 mm	10.2050.200.21	10.2050.200.31
30 mm	10.2050.300.21	10.2050.300.31
40 mm	10.2050.400.21	10.2050.400.31
50 mm	10.2050.500.21	10.2050.500.31

Punkthalter Ø 50 mm



- Anschluss: rund 42,4 mm
- Oberfläche Innen: V2A
- Oberfläche Außen: V4A
- VE: 2 Stück

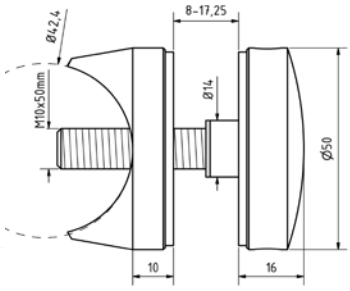


Modell 2050	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2050.420.21	10.2050.420.31

Punkthalter Ø 50 mm



- Oberfläche Innen: V2A
- Oberfläche Außen: V4A
- VE: 2 Stück




Modell 2850	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2850.000.21	10.2850.000.31

Punkthalter Ø 50 mm, verstellbar



- Oberfläche Innen: V2A
- Oberfläche Außen: V4A
- VE: 2 Stück

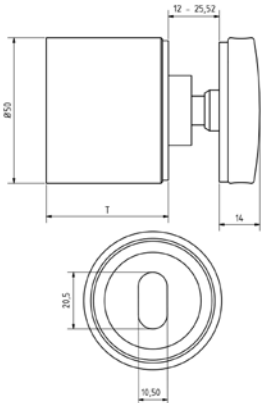


Modell 2550	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Art. Nr.	Art. Nr.
30 mm	10.2550.300.21	10.2550.300.31
40 mm	10.2550.400.21	10.2550.400.31
50 mm	10.2550.500.21	10.2550.500.31

Punkthalter Ø 60 mm



- Oberfläche Innen: V2A
- Oberfläche Außen: V4A
- VE: 2 Stück



Modell 2060	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Art. Nr.	Art. Nr.
10 mm	10.2060.100.21	10.2060.100.31
20 mm	10.2060.200.21	10.2060.200.31
30 mm	10.2060.300.21	10.2060.300.31
40 mm	10.2060.400.21	10.2060.400.31
50 mm	10.2060.500.21	10.2060.500.31


TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter Ø 70 mm



| Oberfläche Innen: V2A
| Oberfläche Außen: V4A
| VE: 2 Stück

Modell 2070	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Tiefe	Art. Nr.	Art. Nr.
10 mm	10.2070.100.21	10.2070.100.31
20 mm	10.2070.200.21	10.2070.200.31
30 mm	10.2070.300.21	10.2070.300.31
40 mm	10.2070.400.21	10.2070.400.31
50 mm	10.2070.500.21	10.2070.500.31




Punkthalter Ø 80 mm



| Oberfläche Innen: V2A
| Oberfläche Außen: V4A
| VE: 2 Stück

Modell 2080	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.2080.100.21	10.2080.100.31




Trans Level Tool




| passend zu ON**LEVEL** TL-20 Systeme
| VE: 1 Stück

Modell 0201	Stahl verzinkt
Durchmesser	Art. Nr.
20	93.0201.020.00
30	93.0201.030.00
40	93.0201.040.00
60	93.0201.060.00
70	93.0201.070.00
80	93.0201.080.00




TL-20 | SEITENMONTAGE


TL-2030/2230

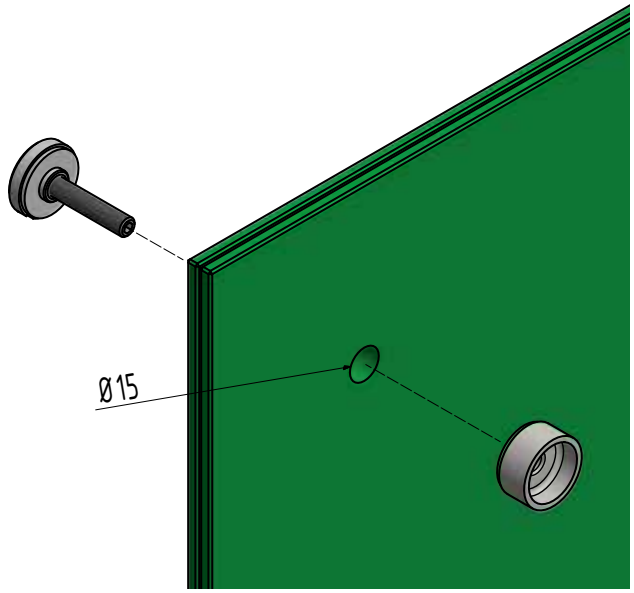

TL-2050

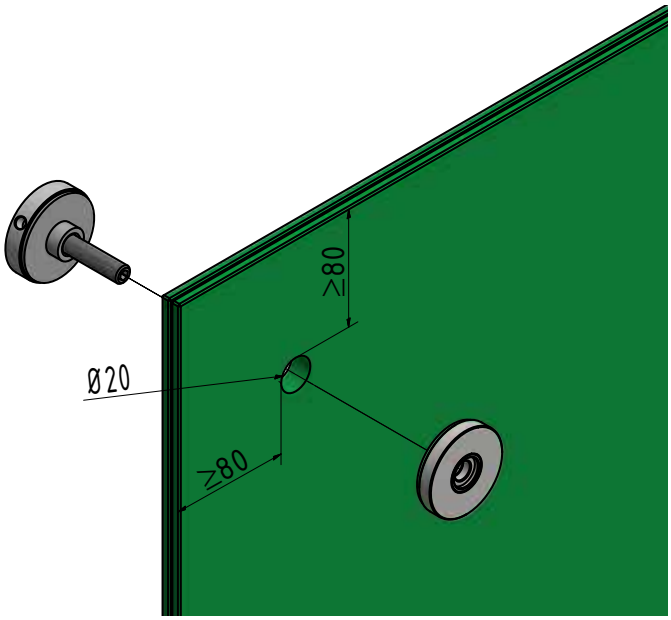


TL-2850

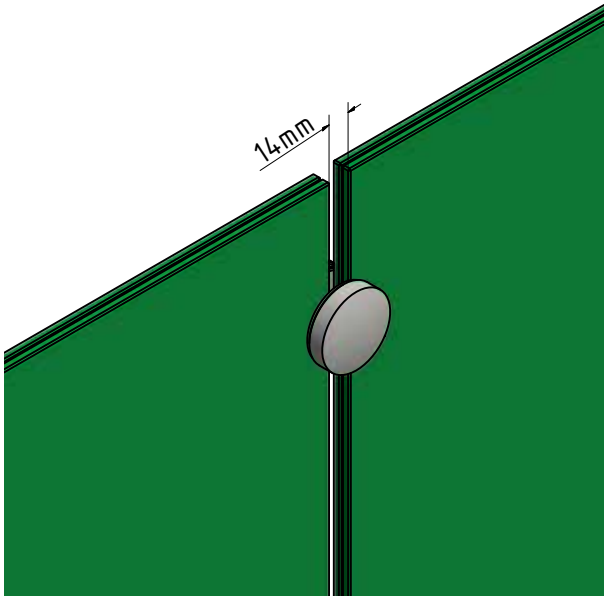


TL-20 | SEITENMONTAGE

TL-2060

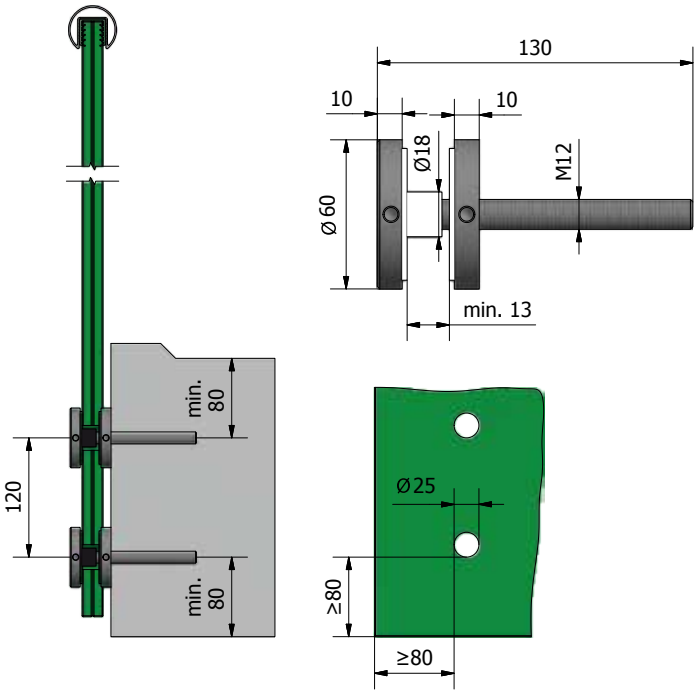

TL-2080

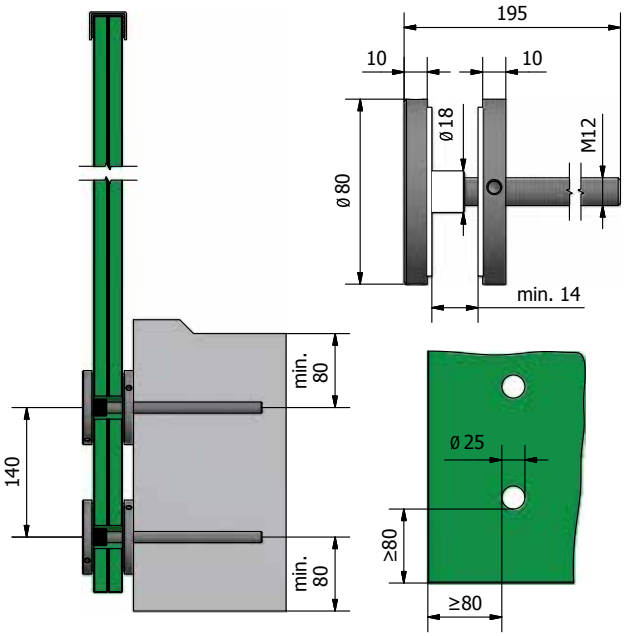


TL-20 | SEITENMONTAGE

Punkthalter



- Höhe: 181 mm
- Breite: 61 mm
- Höhe: 181 mm
- Achsabstand: 120 mm
- Glasbohrung: Ø 25 mm
- VE: 2 Stück



Modell 2160	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
60	10.2160.100.21	10.2160.100.31


Fischer Befestigungsanker FH II 15/15Sk



- Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- Benötigte Anzahl pro Adapter: 1 Stück
- VE: 25 Stück

Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.515.30	91.3511.515.81

TL-2160

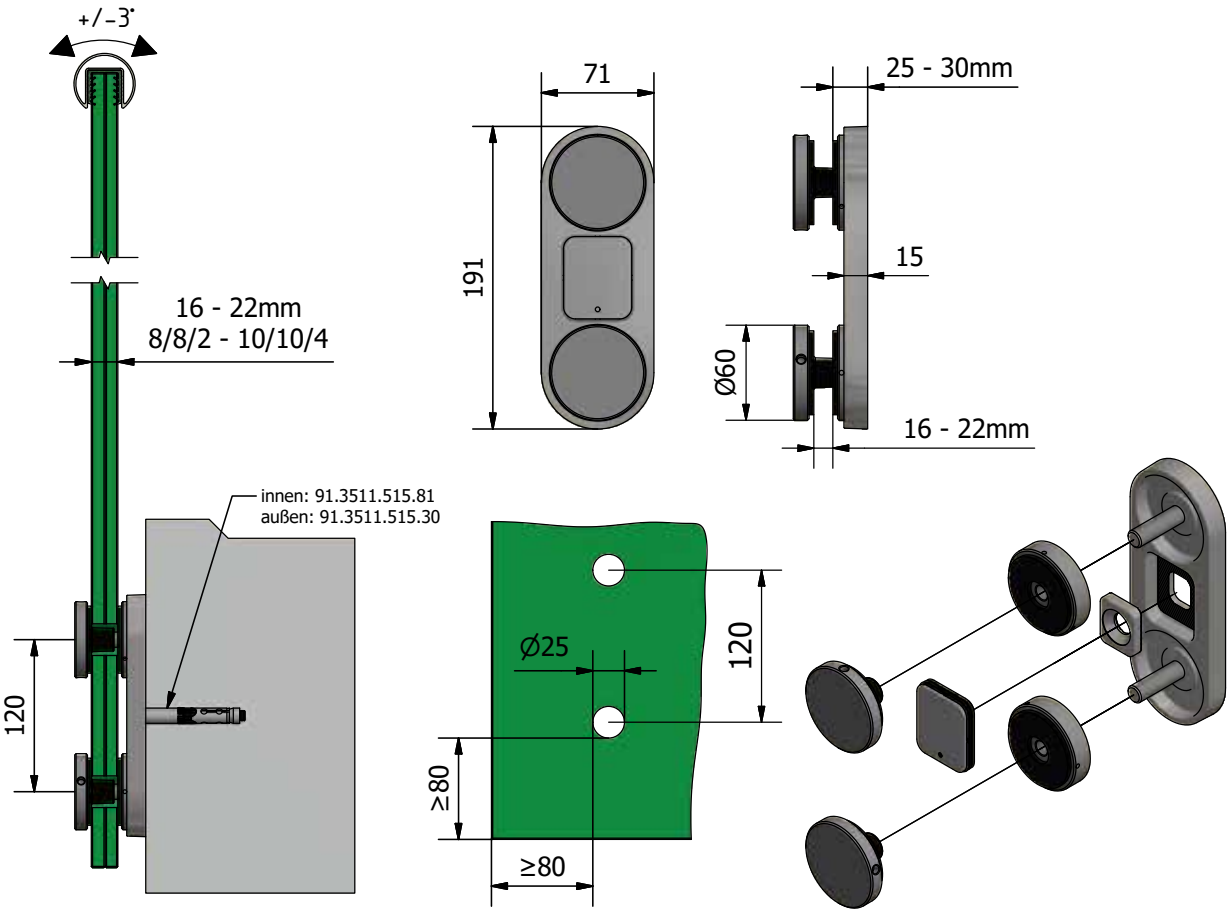

KLEMMSCHIENE
STARTRACK

212 STARTRACK

STARTRACK


Klemmschiene für Ganzglasanlagen und Trennwände

Der Weltraum - unendliche Weiten.
Wir schreiben das Jahr 2020. Das sind die Abenteuer von ON**LEVEL**, das mit seiner Mannschaft unterwegs ist, um neue Ideen zu verwirklichen, neue Produkte und Systeme. Viele Lichtjahre vom konservativen Gedankengut entfernt, dringt ON**LEVEL** dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Eine leichtere und schnellere Montage gibt es nicht und dabei unerreicht sicher.

Warum ist STARTRACK nicht nur einmalig sondern auch am schnellsten und am schönsten?

Einmalig:	Das erste komplett vormontierte Trennwandsystem für Glas. Reduziert den Montageaufwand enorm!
Zweimalig:	Integrierte Glasbefestigung für Glasdicken von 8 - 12 mm. Ein vormontiertes Gummi für alle Glasdicken!
Dreimalig:	Integrierte Dichtungen anstatt der Verwendung von Silikon - kein aufwendiges Einziehen von Dichtgummis mehr!
Viermalig:	Sieht super aus - minimalistische, fast unsichtbare Glashaltegummis.

Wesentliche Merkmale
- Boden-, Decken- und Wandmontage
- Raumhohe Verglasung
- Komplett vormontiertes Trennwandsystem für Glas
- Fast unsichtbare Glashaltegummis
- Scheibenhöhen bis 3000 mm
- Verhältnis der Scheibenhöhe zur Breite 3:1

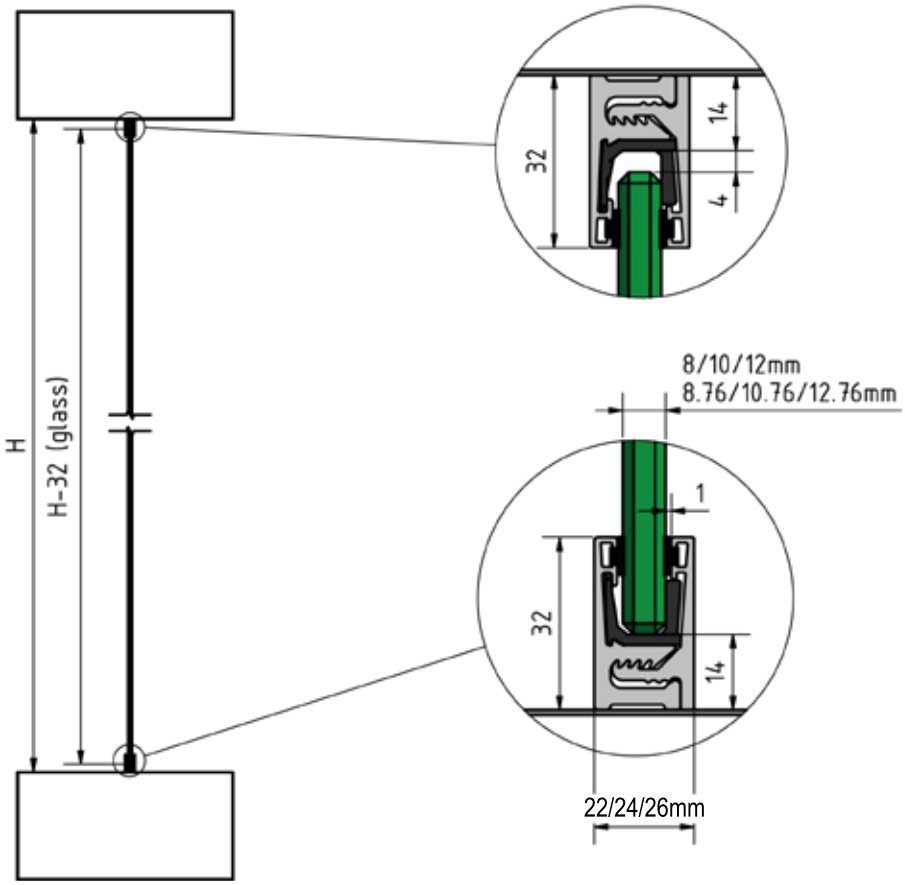



Integrierte
Glasbefestigungsgummis für
Glasdicken von 8 - 12,76 mm

Glasdicke ist einstellbar

Einfaches Einstecken des
Blendenprofils


Fast unsichtbare
Glashaltegummis

ENGINEERED IN GERMANY

Startrack Glas-Profil



- Inkl. vormontierten Glas-Gummi-Profilen Glasscheiben-Fixierungsteilen
- Glasstärken 8/10/12mm, 8,76/10,76/12,76 mm
- VE: 1 Stück




Modell 0100	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18

Startrack Endkappe



- VE: 8 Stück




Modell 9001	Kunststoff grau	Kunststoff schwarz
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.
8/8,76 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10/10,76 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41
12/12,76 mm	20.9001.012.47	20.9001.012.41

Startrack Ersatzglasgummi



- Zusatzartikel bei Verlust oder Beschädigung des vormontierten Glasgummis
- Glasstärken 8/10/12mm, 8,76/10,76/12,76 mm
- Länge: 25 m
- VE: 1 Stück




Modell 9100	Gummi
	Art. Nr.
	20.9100.250.60

Startrack Montageschraube

- Ø 86 x 60 mm
- VE: 50 Stück



Modell 9010	Stahl verzinkt
	Art. Nr.
	20.9010.860.81

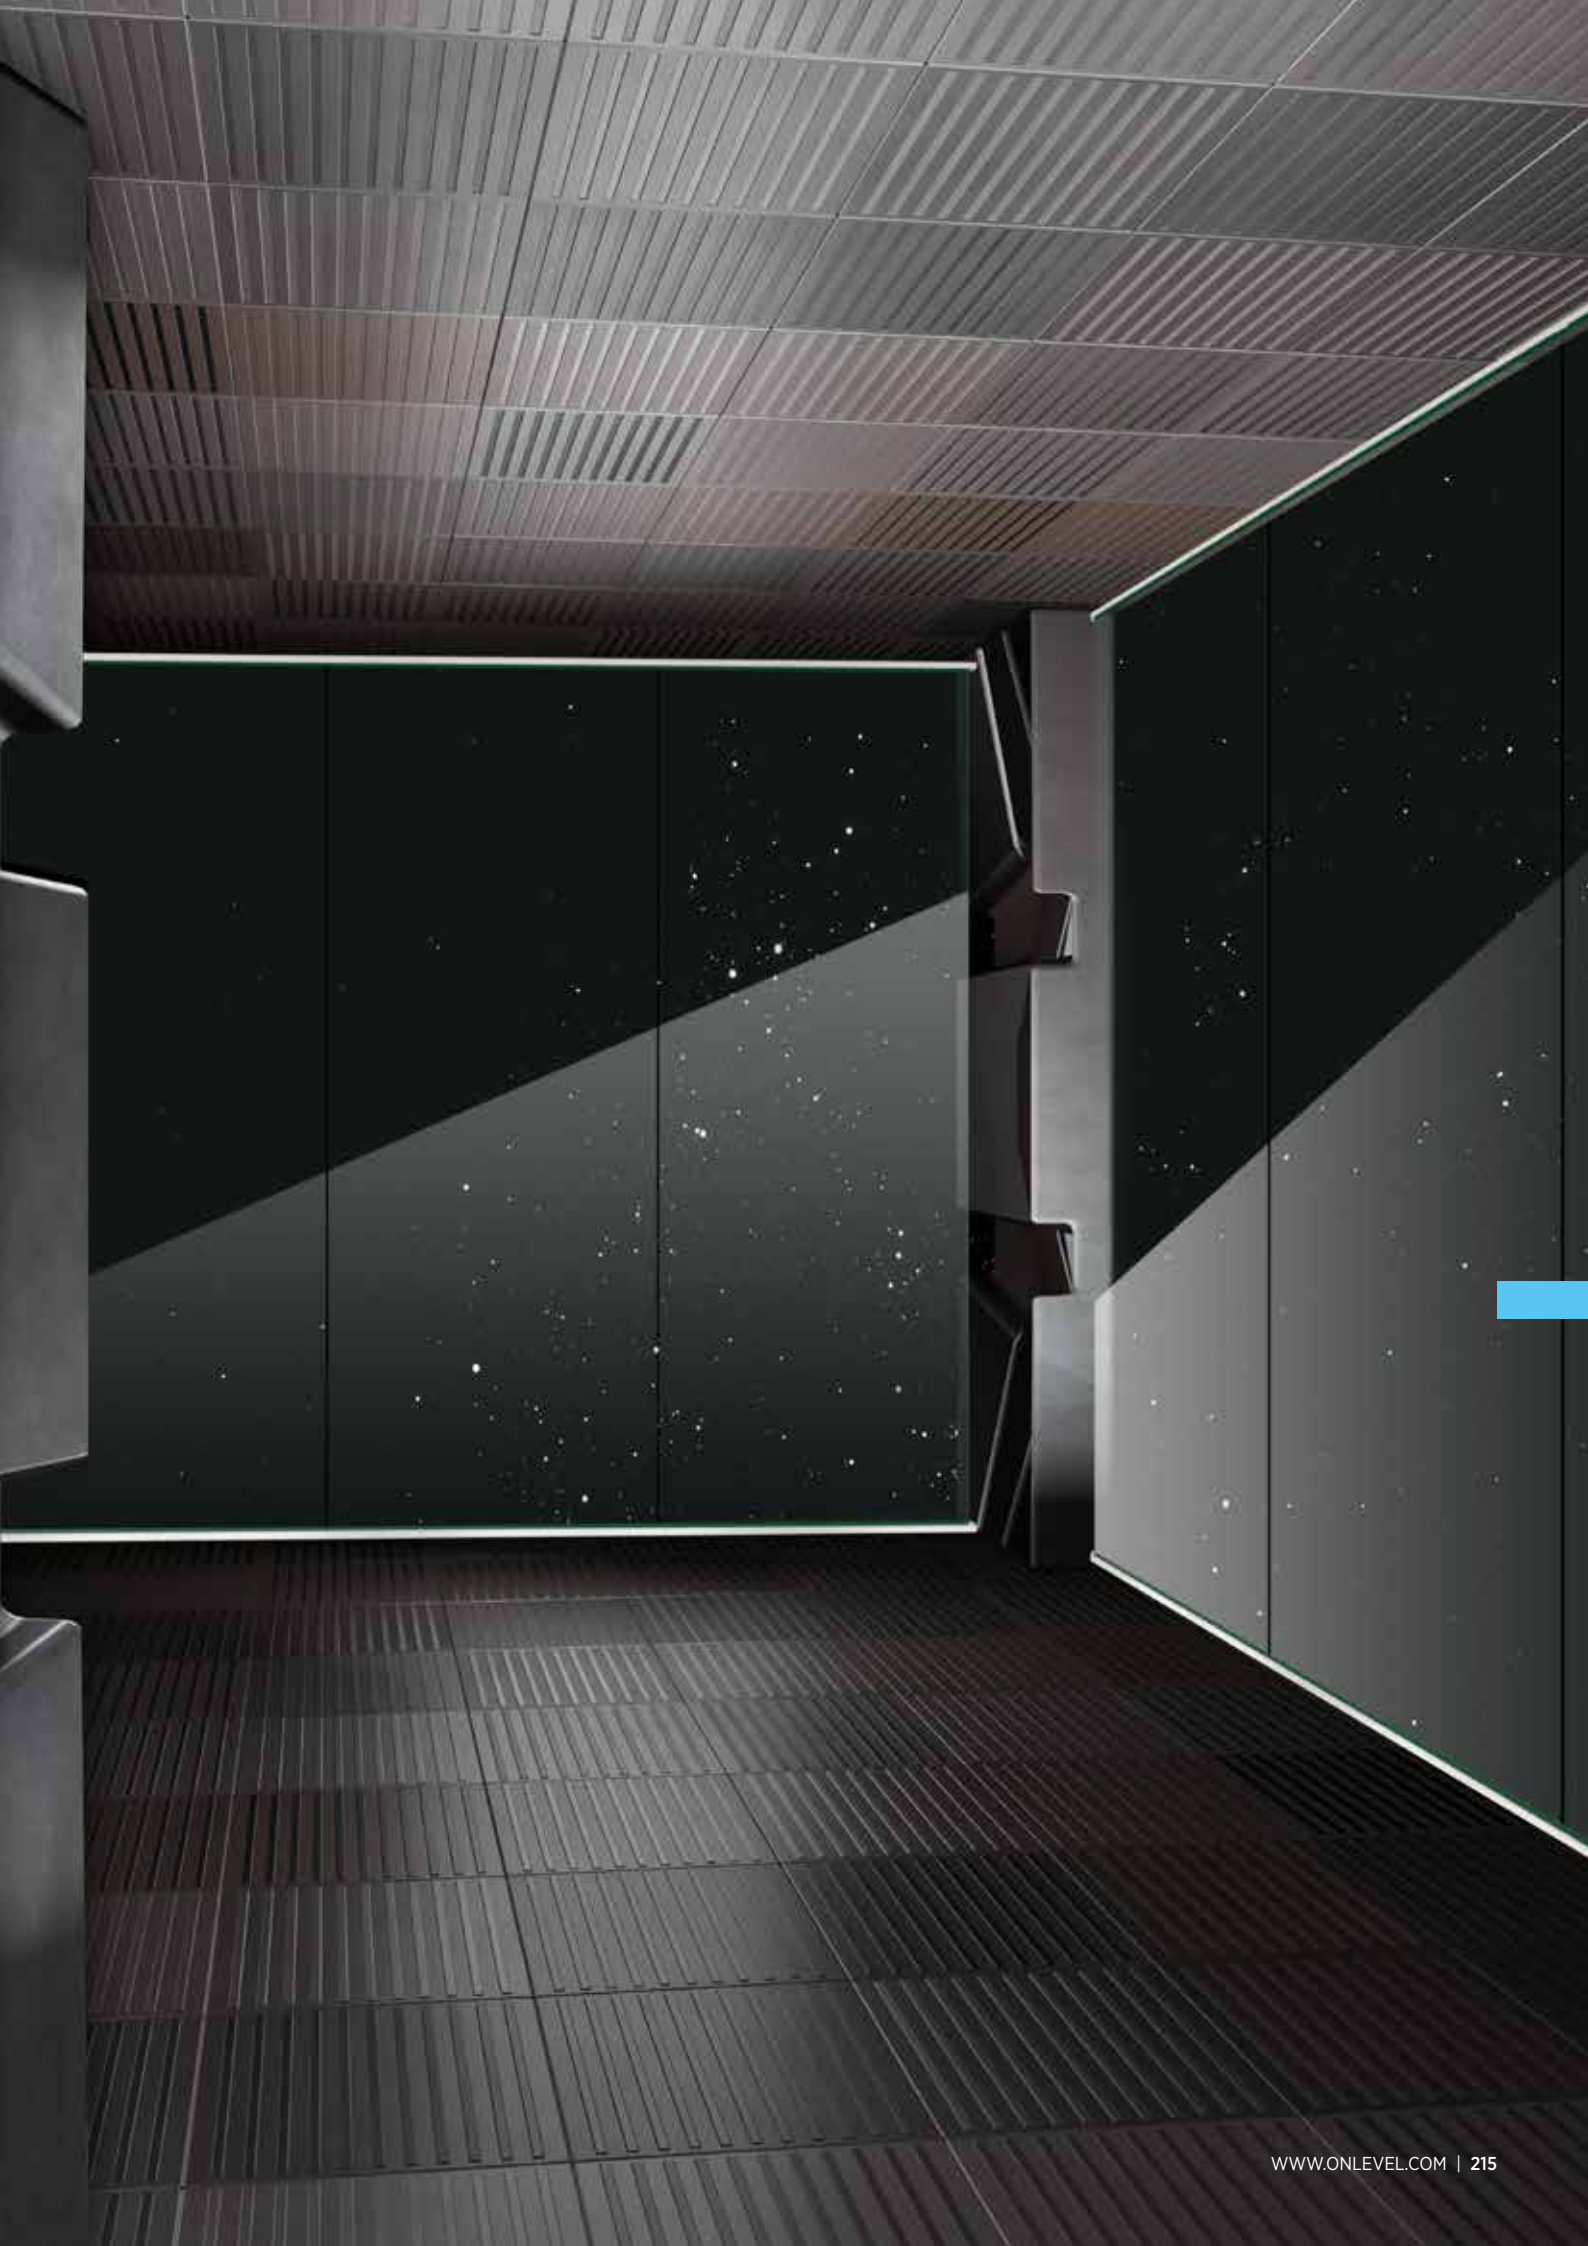

STANDARD HANDLÄUFE UND LED BELEUCHTUNG

218 LAZOR***TRACK*** LED GLASHANDLAUF

223 LAZOR***TRACK*** LED WANDHANDLAUF

232 STAHL HANDLÄUFE

250 HOLZHANDLÄUFE

254 KANTENSCHUTZ

*LAZOR**TRACK***

LED Handlauf

LEDs get ready to rumble.
Inspiriert von der permanenten Weiterentwicklung der LED-Beleuchtung, sind in der Architektur viele neue Möglichkeiten und Anwendungen mit Lichtinstallationen in Erscheinung getreten. Ob dezent, sanft oder lichtecht, LEDs glänzen nicht nur mit einer grandiosen Unaufdringlichkeit, sondern verbrauchen auch weniger Energie und entwickeln weniger Wärme und tragen so zu einer nachhaltigen Energiebilanz bei.


Wesentliche Merkmale
| Modernes Design
| Erhältlich für Wand- oder Glasmontage
| Aluminium und Holz
| Erhältlich in RAL
| Schutzart: IP66
| LED Leiste einkürzbar (alle 55 mm)
| Spannung: 24 V
| LED's pro meter: 144
| Ausstrahlwinkel: 80°
| Dimmbar: Ja
| Farbtemperatur: 4000K
| Lichtfarbe: Neutralweiß
| Nennleistung pro Meter: 6 W
| Lichtstrom pro Meter: 180 lm


1 integrierter
Transformator alle 10 Meter
Ein durchgängiger Lichtsreifen,
keine nervigen Lichtpunkte
LED Leiste einfach
nach Maß einkürzbar

Lazortrack Glashandlauf Komplettset Aluminium



- Breite: 48 mm
- Höhe: 42 mm
- Inkl. Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- VE: 1 Stück



Lazortrack Länge 2,5 mtr

	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18
12 - 13.5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18
16 - 17.5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18
20 - 21.5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18

Lazortrack Länge 5 mtr

	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18
12 - 13.5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18
16 - 17.5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18
20 - 21.5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18

Lazortrack Länge 10 mtr

	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18
12 - 13.5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18
16 - 17.5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18
20 - 21.5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18

Lazortrack Glashandlauf Komplettset Eiche



- Breite: 55 mm
- Höhe: 50 mm
- Inkl. Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
- Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
- VE: 1 Stück

Lazortrack Länge 2,5 mtr

	Eiche
Glasdicke	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2002.501.72
12 - 13.5 mm	18.2002.502.72
16 - 17.5 mm	18.2002.503.72
20 - 21.5 mm	18.2002.504.72

Lazortrack Länge 5 mtr

	Eiche
Glasdicke	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2005.501.72
12 - 13.5 mm	18.2005.502.72
16 - 17.5 mm	18.2005.503.72
20 - 21.5 mm	18.2005.504.72

Lazortrack Länge 10 mtr

	Eiche
Glasdicke	Art. Nr.
8 - 11 mm	18.2010.501.72
12 - 13.5 mm	18.2010.502.72
16 - 17.5 mm	18.2010.503.72
20 - 21.5 mm	18.2010.504.72

Lazortrack Wandhandlauf Komplettset Aluminium



| Breite: 48 mm
| Höhe: 42 mm
| Inkl. Handlaufstütze, Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
| Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
| Im Innen- und Außenbereich anwendbar
| VE: 1 Stück

	Unbehandelt	**Aluminium natur**	**RAL**
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18

Lazortrack Wandhandlauf Komplettset Eiche




| Breite: 55 mm
| Höhe: 50 mm
| Inkl. Handlaufstütze, Endkappen, Transformator, LED Leiste und Kabel
| Fertig konfektioniert zur bauseitigen Anschlussverkabelung
| VE: 1 Stück

	Eiche
Länge	Art. Nr.
2500	18.4002.500.72
5000	18.4005.500.72
10000	18.4010.500.72

Lazortrack Handlauf



| Breite: 48 mm
| Höhe: 42 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2102	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2210	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2214	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18

Lazortrack Endkappe links



| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2300	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18

Lazortrack Endkappe rechts



| 48 x 42 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2305	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18

Lazortrack Kabelschutz Glasmontage



| Länge 1200 mm
| Glasdicke 12,5 mm - 21,5 mm
| selbstklebend
| VE: 1 Stück




Modell 9000	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.9000.120.10	18.9000.120.11	18.9000.120.13/16/18

Lazortrack Wandanschluss



| 48 x 42 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18

Lazortrack Handlauf



- Breite: 55 mm
- Höhe: 50 mm
- VE: 1 Stück



Modell 2102	**Eiche**
Länge	Art. Nr.
2500	18.2102.500.72

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



- LED Leiste liegt innen
- Schenkellänge außen 380 mm
- 55 x 50 mm
- VE: 1 Stück



Modell 2210	**Eiche**
	Art. Nr.
	18.2210.500.72

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



- LED Leiste liegt außen
- Schenkellänge außen 380 mm
- 55 x 50 mm
- VE: 1 Stück



Modell 2214	**Eiche**
	Art. Nr.
	18.2214.500.72

Lazortrack Endkappe links/rechts



- 55 x 50 mm
- Verwende unseren Holzkleber 90.7018.000.00
- VE: 1 Stück


Modell 2300	**Eiche**
	Art. Nr.
	18.2300.500.72

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF HOLZ

Lazortrack Wandanschluss



| 55 x 50 mm
| VE: 2 Stück



Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.2220.500.10	18.2220.500.11	18.2220.500.13/16/18

LAZORTRACK | GLASHANDLAUF ZUBEHÖR

Handlaufgummi U 27 mm

| Handlaufgummi für U 27 mm




Modell 6548		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 mtr	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 mtr	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 mtr	15 mm	90.6548.015.60
25 mtr	15 mm	90.6548.215.60
6 mtr	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 mtr	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 mtr	19 mm	90.6548.019.60
25 mtr	19 mm	90.6548.219.60
6 mtr	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 mtr	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

Lazortrack Handlauf



| Breite: 42 mm
| Höhe: 34 mm
| VE: 1 Stück



Modell 4102	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



| LED Leiste liegt innen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 Stück



Modell 4210	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



| LED Leiste liegt außen
| Schenkellänge außen 380 mm
| 42 x 34 mm
| VE: 1 Stück




Modell 4214	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18

Lazortrack Endkappe links/rechts



| 42 x 34 mm
| VE: 1 Stück




Modell 4300	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18

Lazortrack Handlauf



- Breite: 50 mm
- Höhe: 38 mm
- VE: 1 Stück



Modell 4102	Eiche
Länge	Art. Nr.
2500	18.4102.500.72

Lazortrack Handlauf Ecke innen 90°



- LED Leiste liegt innen
- Schenkellänge außen 380 mm
- 50 x 38 mm
- VE: 1 Stück



Modell 4210	Eiche
	Art. Nr.
	18.4210.500.72

Lazortrack Handlauf Ecke außen 90°



- LED Leiste liegt außen
- Schenkellänge außen 380 mm
- 50 x 38 mm
- VE: 1 Stück




Modell 4214	Eiche
	Art. Nr.
	18.4214.500.72

Lazortrack Endkappe links/rechts



- 50 x 38 mm
- Verwende unseren Holzkleber 90.7018.000.00
- VE: 1 Stück




Modell 4300	Eiche
	Art. Nr.
	18.4300.500.72

Lazortrack Wandanschluss Wandhandlauf



| VE: 2 Stück



Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Breite x Höhe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18
50 x 38	18.4220.500.10	18.4220.500.11	18.4220.500.13/16/18

Wand Handlaufstütze



| VE: 2 Stück



Modell 4400	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack Transformator



| 24V
| VE: 1 Stück

Modell 3000		
Watt	bis Länge	Art. Nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00
60 W	5 m	18.3000.060.00
30 W	2,5 m	18.3000.030.00

Lazortrack LED Leiste warmweiß



| 24V
| 6W/mtr
| VE: 1 Stück

Modell 3106	
Länge	Art. Nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack Kabel



| 230 V
| VE: 1 Stück

Modell 9001	
Länge	Art. Nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y-Kabel

Brauchst du eine längere LED Beleuchtung als 10 m?
Kein Problem mit diesem Y-Kabel kannst du dein Lazortrack bis zu 50 m verlängern. Einfach das nächste Netzteil zusammen mit der LED anschließen und du wirst erleuchtet.



| VE: 1 Stück

Modell 9003	
	Art. Nr.
	18.9003.010.00

Lazortrack Silikondichtung



Hast du dein Lazortrack eingekürtzt?
Auch das stellt kein Problem für uns da, nutze einfach diese Silikondichtung, um das Ende deiner LED wasserdicht zu machen.

| VE: 1 Stück

Modell 9002	
	Art. Nr.
	18.9002.000.00

Lazortrack Unterputzdose Wandanschluss




| VE: 1 Stück


Modell 7020	
	Art. Nr.
	90.7020.060.30

Lazortrack LED Leiste verlängern:


*LAZOR**TRACK*** 2.5mtr

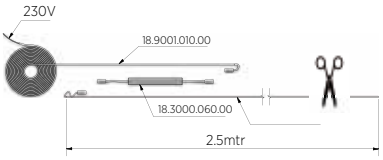


*LAZOR**TRACK*** 5mtr

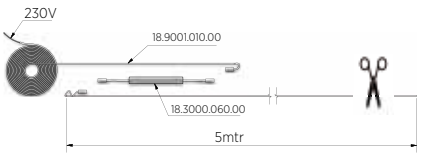


*LAZOR**TRACK*** 10mtr

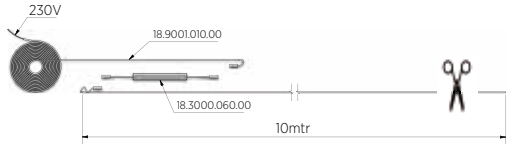

*LAZOR**TRACK*** 20mtr

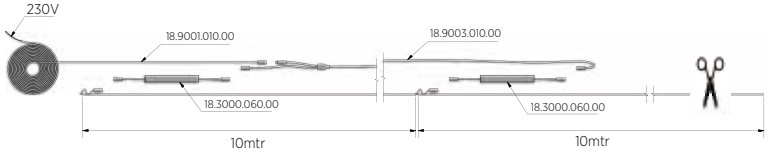

*LAZOR**TRACK*** 30mtr

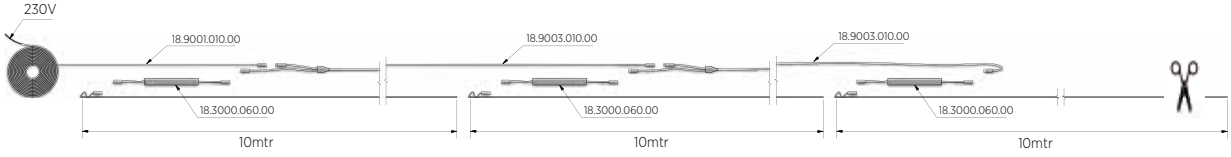

HANDLÄUFE.

Wenn Du die Kanten Deiner Glasgeländer einfach und elegant schützen möchtest, ist der Handlauf von ON**LEVEL** die adäquate Lösung.

Er ist kinderleicht auf verschiedenen Oberflächen zu montieren: von Edelstahl über Aluminium bis hin zu Holz – Du kannst individuell gestalten und Deinem Projekt Deinen Stempel aufdrücken. Apropos Stempel: Du solltest auf jeden Fall beachten, dass Handläufe auf Balustraden in Deutschland Pflicht sind.

Wesentliche Merkmale

| Leicht zu montieren
| Einfach zu ersetzen
| Unterschiedlichste Materialien und Farbtöne
| In Deutschland ist der Einsatz von Handläufen Pflicht



2
Security control

HANDLÄUFE

Handlauf rund Ø 42,4 mm



| Länge 6000 mm
| Durchmesser Ø 42,4 x 1,5 mm
| U 24 mm
| Für Glasstärken bis 21,52 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2106	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
6000	12.2106.421.21	12.2106.421.31

Handlaufgummi U 24 mm

| Handlaufgummi für U 24 mm




Modell 6542		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 mtr	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 mtr	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 mtr	15 mm	90.6542.015.60
25 mtr	15 mm	90.6542.215.60
6 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 mtr	19 mm	90.6542.019.60
25 mtr	19 mm	90.6542.219.60
6 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

HANDLÄUFE

Handlauf rund Ø 48,3 mm



- Länge 6000 mm
- Durchmesser Ø 48,3 x 1,5 mm
- U 27 mm
- Für Glasstärken bis 21,52 mm
- VE: 1 Stück



Modell 2106	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
6000	12.2106.481.21	12.2106.481.31

Handlaufgummi U 27 mm



- Handlaufgummi für U 27 mm


Modell 6548		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 mtr	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 mtr	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 mtr	15 mm	90.6548.015.60
25 mtr	15 mm	90.6548.215.60
6 mtr	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 mtr	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 mtr	19 mm	90.6548.019.60
25 mtr	19 mm	90.6548.219.60
6 mtr	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 mtr	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

HANDLÄUFE

Endkappe



| VE: 2 Stück




Modell 2300	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Verbinder gerade



| VE: 2 Stück




Modell 2200	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2200.421.21	12.2200.421.31
48,3	12.2200.481.21	12.2200.481.31

Verbinder 90°



| VE: 2 Stück




Modell 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2210.421.21	12.2210.421.31
48,3	12.2210.481.21	12.2210.481.31

Wandstütze



| VE: 2 Stück




Modell 2220	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2220.421.21	12.2220.421.31
48,3	12.2220.481.21	12.2220.481.31

Eckverbinder



| VE: 2 Stück




Modell 2211	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Für Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2211.421.21	12.2211.421.31
48,3	12.2211.481.21	12.2211.481.31

Eckverbinder einstellbar hoch



| Aufwärts = 25° - 55°
| VE: 2 Stück




Modell 2115	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Für Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2215.421.21	12.2215.421.31
48,3	12.2215.481.21	12.2215.481.31

Eckverbinder einstellbar runter



| Abwärts = 25° - 55°
| VE: 2 Stück




Modell 2116	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Für Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4	12.2216.421.21	12.2216.421.31
48,3	12.2216.481.21	12.2216.481.31

HANDLÄUFE

HandlaufUnbehandeltr



| Länge 6000 mm
| VE: 1 Stück




Modell 0106	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 x 2	12.0106.422.21	12.0106.422.31

Unbehandeltrverbinder gerade



| VE: 2 Stück




Modell 0200	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 x 2	12.0200.422.21	12.0200.422.31

Unbehandeltrverbinder 90°



| VE: 2 Stück




Modell 0210		V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 x 2	30	12.0210.422.21	12.0210.422.31

Endkappe flach



| VE: 2 Stück




Modell 0300	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 x 2	12.0300.422.21	12.0300.422.31

Endkappe gewölbt



| VE: 2 Stück




Modell 0310	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.	Art. Nr.
42,4 x 2	12.0310.422.21	12.0310.422.31

Glas Handlaufstütze



| Für Glasstärken 12 - 26 mm
| Lochbohrung im Glas Ø 18 mm
| VE: 2 Stück




Modell 0420	V2A (Innen)	RVS 316
Anschluss	Art. Nr.	Art. Nr.
flach	12.0420.000.21	12.0420.000.31
für Ø 42,4	12.0420.420.21	12.0420.420.31

Wand Handlaufstütze



| Innengewinde M8
| VE: 2 Stück




Modell 0400	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Anschluss	Art. Nr.	Art. Nr.
flach	12.0400.000.21	12.0400.000.31
für Ø 42,4	12.0400.420.21	12.0400.420.31

Wand Handlaufstütze



| 3 Befestigungslöcher
| VE: 2 Stück




Modell 0410	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Anschluss	Art. Nr.	Art. Nr.
flach	12.0410.000.21	12.0410.000.31
für Ø 42,4	12.0410.420.21	12.0410.420.31

HANDLÄUFE

Wand Handlaufstütze zum anschweißen



| 3 Befestigungslöcher
| VE: 2 Stück




Modell 0450	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31

Handlauf U-Profile 26 mm



| Länge 4000 mm
| 26 x 23 x 2 mm
| U 22 mm
| Für Glasstärken bis 17,5 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2114	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	11.2114.262.10	11.2114.262.11	11.2114.262.13/16/18

Handlaufgummi U 22 mm



| Handlaufgummi für U 22 mm




Modell 6526		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

HANDLÄUFE

Handlauf U-Profile 30 mm



- Länge 4000 mm
- 30 x 28 x 2 mm
- U 26 mm
- Für Glasstärken bis 21,5 mm
- VE: 1 Stück



Modell 2114	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.13/16/18

Handlaufgummi U 26 mm



- Handlaufgummi für U 26 mm




Modell 6530		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

HANDLÄUFE

Handlauf U-Profile 42 mm



| Länge 4000 mm
| 42 x 34 x 3 mm
| U 36 mm
| Für Glasstärken bis 31,51 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2114	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	11.2114.423.10	11.2114.423.11	11.2114.423.13/16/18

Handlaufgummi U 36 mm



| Handlaufgummi für U 36 mm



Modell 6540		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

Verbindungsstück U-Profile



| Passend zu U-Profile 2114
| VE: 2 Stück




Modell 2200	V4A Unbehandelt (Innen & Außen)
Breite	Art. Nr.
U 22 mm	11.2200.262.30
U 26 mm	11.2200.302.30
U 36 mm	11.2200.423.30

Verbindungsstück U-Profile 90°



| Passend zu U-Profile 2114
| VE: 2 Stück



Modell 2210	V4A Unbehandelt (Innen & Außen)
Breite	Art. Nr.
U 22 mm	11.2210.262.30
U 26 mm	11.2210.302.30
U 36 mm	11.2210.423.30

Verbinder U-Profile 90°

| Passend zu U-Profile 2114
| Länge Achsmitte je 370 mm
| Verbindungsstücke 11.2200.xxx.30 verwenden
| VE: 1 Stück




Modell 2210	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Höhe x Breite	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
26 x 23	11.2210.262.10	11.2210.262.11	11.2210.262.13/16/18
30 x 28	11.2210.302.10	11.2210.302.11	11.2210.302.13/16/18
42 x 34	11.2210.423.10	11.2210.423.11	11.2210.423.13/16/18

Endkappe Flach

| Passend zu U-Profile 2114
| VE: 2 Stück






Modell 2300	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Höhe x Breite	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
26 x 23	11.2300.262.10	11.2300.262.11	11.2300.262.13/16/18
30 x 28	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18
42 x 34	11.2300.423.10	11.2300.423.11	11.2300.423.13/16/18

Wandverbinder

| VE: 2 Stück






Modell 2220	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Breite x Höhe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
26 x 23	11.2220.262.10	11.2220.262.11	11.2220.262.13/16/18
30 x 28	11.2220.302.10	11.2220.302.11	11.2220.302.13/16/18
42 x 34	11.2220.423.10	11.2220.423.11	11.2220.423.13/16/18

U-PROFILE

Handlauf U-Profile 26 mm



| Länge 4000 mm
| 26 x 20 x 2 mm
| U 22 mm
| Für Glasstärken bis 17,5 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2114	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	12.2114.262.21	12.2114.262.31

Handlaufgummi U 22 mm



| Handlaufgummi für U 22 mm




Modell 6526		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

U-PROFILE

Handlauf U-Profile 30 mm



- Länge 4000 mm
- 30 x 25 x 2 mm
- U 26 mm
- Für Glasstärken bis 21,5 mm
- VE: 1 Stück



Modell 2114	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	12.2114.302.21	12.2114.302.31

Handlaufgummi U 26 mm



- Handlaufgummi für U 26 mm




Modell 6530		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

U-PROFILE

Handlauf U-Profile 40 mm



| Länge 4000 mm
| 40 x 30 x 2 mm
| U 36 mm
| Für Glasstärken bis 31,5 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2114	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
4000	12.2114.402.21	12.2114.402.31

Handlaufgummi U 36 mm



| Handlaufgummi für U 36 mm




Modell 6540		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

Endstück U-Profile



| Länge 390 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2300	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Höhe x Breite	Art. Nr.	Art. Nr.
26 x 20	12.2300.262.21	12.2300.262.31
30 x 25	12.2300.302.21	12.2300.302.31
40 x 30	12.2300.402.21	12.2300.402.31

Verbinder U-Profile 90°



| Länge 370 x 370 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2210	V2A (Innen)	V4A (Außen)
Höhe x Breite	Art. Nr.	Art. Nr.
26 x 20	12.2210.262.21	12.2210.262.31
30 x 25	12.2210.302.21	12.2210.302.31
40 x 30	12.2210.402.21	12.2210.402.31

HANDLÄUFE

Glasleistenrohr



| 40 x 30 x 1 mm
| Handlaufgummi U 24 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2106	V4A (Innen & Außen)
Länge	Art. Nr.
6000	12.2106.401.31

Handlaufgummi U 24 mm



| Handlaufgummi für U 24 mm




Modell 6542		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 mtr	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 mtr	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 mtr	15 mm	90.6542.015.60
25 mtr	15 mm	90.6542.215.60
6 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 mtr	19 mm	90.6542.019.60
25 mtr	19 mm	90.6542.219.60
6 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

Eckverbinder 90° Glasleistenrohr



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2210	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	12.2210.401.31

Eckverbinder einstellbar horizontal



| Für Glasleistenrohr 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2212		V4A (Innen & Außen)
Richtung		Art. Nr.
horizontal	90° - 180°	12.2212.401.31

Eckverbinder einstellbar vertikal



| Für Glasleistenrohr 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2213		V4A (Innen & Außen)
Richtung		Art. Nr.
vertikal	90° - 135°	12.2213.401.31

Wandverbinder für Glasleistenrohr



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2220	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	12.2220.401.31

Endkappe für Glasleistenrohr



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2300	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	12.2300.401.31

Rohrverbinder Glasleistenrohr



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 Stück



Modell 2200	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	12.2200.401.31

HOLZHANDLÄUFE

Holzhandlauf rund Ø 42 mm



| Länge 2500 mm
| VE: 1 Stück




Modell 0102	Eiche lackiert
	Art. Nr.
	15.0102.420.72

Holzhandlauf rund Ø 42 mm



| Länge 2500 mm
| U 24 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2102	Eiche lackiert
	Art. Nr.
	15.2102.420.72

Handlaufverbinder für Holzhandlauf



| Ø 42 mm
| Länge 50 mm
| VE: 2 Stück




Modell 2200	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	15.2200.420.21	15.2200.420.31

Endkappe für Holzhandläufe



| Ø 42 mm
| VE: 2 Stück



Modell 2310	V2A (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	15.2310.420.21	15.2310.420.31

HOLZHANDLÄUFE

Tooling für Endkappe




| Für die Montage des Handlaufverbinders Model 2200 und der Endkappe Model 2310
| VE: 1 Stück

Modell 0100	
	Art. Nr.
	90.0100.160.00

Holzhandlauf rechteckig



| Länge 2500 mm
| 60 x 40 mm
| U 24 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2122	**Eiche lackiert**
	Art. Nr.
	15.2122.600.72

Eckverbinder Holz



| Schenkellänge 380 mm
| 60 x 40 mm
| VE: 1 Stück

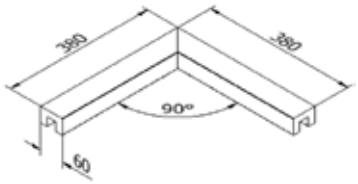


Modell 2210	**Eiche lackiert**
	Art. Nr.
	15.2210.600.72

Endkappe Holz



| 60 x 40 mm
| VE: 2 Stück



Modell 2300	**Eiche lackiert**
	Art. Nr.
	15.2300.600.72

HOLZHANDLÄUFE

Handlaufgummi U 24 mm



| Handlaufgummi für U 24 mm




Modell 6542		
Länge	Glasstärke	Art. Nr.
6 mtr	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 mtr	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 mtr	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 mtr	15 mm	90.6542.015.60
25 mtr	15 mm	90.6542.215.60
6 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 mtr	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 mtr	19 mm	90.6542.019.60
25 mtr	19 mm	90.6542.219.60
6 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 mtr	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

Kantenschutz, selbstklebend, Holz



| Höhe 9 mm
| Dicke 4 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2112		**2500 mm**
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.
14	10 – 11,5 mm	15.2112.010.72
16	12 – 13,5 mm	15.2112.012.72
20	15 – 17,5 mm	15.2112.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2112.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2112.024.72

90° Ecke Kantenschutz, selbstklebend, Holz



| Höhe 9 mm
| Dicke 4 mm
| Länge Achsmitte je 370 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2210		**Eiche lackiert**
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.
14	10 – 11,5 mm	15.2210.010.72
16	12 – 13,5 mm	15.2210.012.72
20	15 – 17,5 mm	15.2210.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2210.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2210.024.72



Kantenschutz, selbstklebend, V4A gebürstet



| Höhe 6 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 – 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2110.161.31	12.2112.161.31	12.2113.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 – 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2110.201.31	12.2112.201.31	12.2113.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2110.241.31	12.2112.241.31	12.2113.241.31	12.2114.241.31
28	25 - 25,52 mm	12.2111.281.31	12.2110.281.31	12.2112.281.31	12.2113.281.31	12.2114.281.31

Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium unbehandelt



| Höhe 7 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück




Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2110.161.10	11.2112.161.10	11.2113.161.10	11.2114.161.10
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2110.201.10	11.2112.201.10	11.2113.201.10	11.2114.201.10
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2110.241.10	11.2112.241.10	11.2113.241.10	11.2114.241.10
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.10	11.2110.281.10	11.2112.281.10	11.2113.281.10	11.2114.281.10

Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium natur anodisiert



| Höhe 7 mm
| Dicke 1 mm
| VE: 1 Stück



Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.11	11.2110.161.11	11.2112.161.11	11.2113.161.11	11.2114.161.11
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.11	11.2110.201.11	11.2112.201.11	11.2113.201.11	11.2114.201.11
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.11	11.2110.241.11	11.2112.241.11	11.2113.241.11	11.2114.241.11
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.11	11.2110.281.11	11.2112.281.11	11.2113.281.11	11.2114.281.11

90° Ecke Kantenschutz, selbstklebend




| Höhe 7 mm
| Dicke 1 mm
| Länge Achsmitte je 370 mm
| VE: 1 Stück

Modell 2110		Unbehandelt	Aluminium natur	V4A
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2210.141.10	11.2210.141.11	12.2210.141.31
16	12,76 – 13,52 mm	11.2210.161.10	11.2210.161.11	12.2210.161.31
20	16,76 – 17,52 mm	11.2210.201.10	11.2210.201.11	12.2210.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	11.2210.241.10	11.2210.241.11	12.2210.241.31
28	24 - 25,52 mm	11.2210.281.10	11.2210.281.11	12.2210.281.31

Verbinder Kantenschutz, selbstklebend



- Höhe 7 mm
- Länge 30 mm
- Dicke 1 mm
- VE: 1 Stück




Modell 2200		Aluminium Unbehandelt	Aluminium natur	V4A
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2200.141.10	11.2200.141.11	12.2200.141.31
16	12,76 – 13,52 mm	11.2200.161.10	11.2200.161.11	12.2200.161.31
20	16,76 – 17,52 mm	11.2200.201.10	11.2200.201.11	12.2200.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	11.2200.241.10	11.2200.241.11	12.2200.241.31
28	24 - 25,52 mm	11.2200.281.10	11.2200.281.11	12.2200.281.31

Kantenschutz, selbstklebend, Aluminium RAL



- Höhe 7 mm
- Dicke 1 mm
- VE: 1 Stück, Mindestabnahme 5 Stück




Modell 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.xx	11.2110.141.xx	11.2112.141.xx	11.2113.141.xx	11.2114.141.xx
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.xx	11.2110.161.xx	11.2112.161.xx	11.2113.161.xx	11.2114.161.xx
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.xx	11.2110.201.xx	11.2112.201.xx	11.2113.201.xx	11.2114.201.xx
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.xx	11.2110.241.xx	11.2112.241.xx	11.2113.241.xx	11.2114.241.xx
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.xx	11.2110.281.xx	11.2112.281.xx	11.2113.281.xx	11.2114.281.xx

90° Ecke Kantenschutz, selbstklebend, RAL



- Höhe 7 mm
- Dicke 1 mm
- Länge Achsmitte je 370 mm
- VE: 1 Stück




Modell 2110		RAL
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2210.141.13/16/18
16	12,76 – 13,52 mm	11.2210.161.13/16/18
20	16,76 – 17,52 mm	11.2210.201.13/16/18
24	20,76 - 21,52 mm	11.2210.241.13/16/18
28	24 - 25,52 mm	11.2210.281.13/16/18

Verbinder Kantenschutz, selbstklebend, RAL



- Höhe 7 mm
- Länge 30 mm
- Dicke 1 mm
- VE: 1 Stück



Modell 2200		RAL
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2200.141.13/16/18
16	12,76 – 13,52 mm	11.2200.161.13/16/18
20	16,76 – 17,52 mm	11.2200.201.13/16/18
24	20,76 - 21,52 mm	11.2200.241.13/16/18
28	24 - 25,52 mm	11.2200.281.13/16/18

ZUBEHÖR

258 ZUBEHÖR

265 MUSTER

270 BEFESTIGUNGS- & RANDABSTÄNDE

ZUGEHÖRT BEIM ZUBEHÖR!

Alles, was das Herz eines Balustradenbauers benötigt.
ON**LEVEL** versucht stets Dich bei Deiner Montagegeschwindigkeit zu unterstützen. Wer schneller fertig ist, hat schneller Pause - oder arbeitet wirtschaftlicher. Unser selbstentwickeltes Zubehör hilft Dir ernorm bei der Montagegeschwindigkeit. Auch auf die Qualität der Zukäufe legen wir Wert - deshalb bieten wir Dir nur die besten Dübel von Fischer an.

ON**LEVEL** FLEXFIT Tool
90.0100.110.00





ON**LEVEL** Combi-Tool
90.0100.100.00

ZUBEHÖR

ON**LEVEL FLEXFIT Tool**



| Für FLEXFIT Glasmontagesatz

Modell 0100	**Stahl**
	Art. Nr.
	90.0100.110.00

ON**LEVEL FLEXFIT DEEP Tool**



| Für FLEXFIT Deep Glasmontagesatz

Modell 0100	**Stahl**
	Art. Nr.
	90.0100.115.00

ON**LEVEL Combi Tool**



| Für FLEXFIT Glasmontagesatz

Modell 0100	**Stahl**
	Art. Nr.
	90.0100.100.00

ON**LEVEL Glasstop**



| Für Anwendungen an Treppen
| Inklusive selbstschneidender Senkschrauben Ø 4,2 x 19 mm
| VE: 2 Stück

Modell 7009	**Plastik**
Stärke	Art. Nr.
1.0 kN	90.7009.001.41
2.0 kN / 3.0 kN	90.7009.003.41



ZUBEHÖR

Abdichtungsgummi



Du montierst Deine Profile, aber noch nicht das Glas? Die Baustelle ist dreckig und Du möchtest Reinigungszeit sparen? Dann verwende doch einfach unsere Abdichtungsgummis. So kommt garantiert kein Dreck in Dein Profil.

| VE: 1 Stück


Modell 2002/2005	**Kunststoff**
Länge	kN	Art. Nr.
2500	1	90.2002.100.60
2500	3	90.2002.300.60
5000	1	90.2005.100.60
5000	3	90.2005.300.60

ON**LEVEL Unterlegkeil**



Einzigartig gestuftes Design für mehr Flexibilität in der Höhen- und Seitenverstellung

| Geeignet für Verstellung von 1 bis 6,5 mm
| Material: Aluminium
| VE: 20 Stück

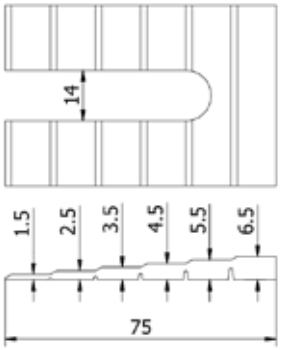


Modell 7012	**Unbehandelt**
	Art. Nr.
	90.7012.012.10

Lückenfüller



Schließe deine Lücke zwischen den Glaspaneelen. Bitte beachte, dass Du einen Maximalabstand von 30 mm einhalten musst. Du kannst das Gummi aber ganz leicht auf jede beliebige Länge zuschneiden.

| Länge: 200 mm



Modell 7010
Glasdicke	Art. Nr.
12 - 13,5 mm	90.7010.012.60
15 mm	90.7010.015.60
16 - 17,5 mm	90.7010.016.60
19 mm	90.7010.019.60
20 - 21,5 mm	90.7010.020.60
24 - 25,5 mm	90.7010.024.60
30 - 31,5 mm	90.7010.030.60

ZUBEHÖR

Auspressgerät



- Zur Verwendung von Mörtel (91.3000.010.00)
- VE: 1 Stück

Modell 3002	Kunststoff
	Art. Nr.
Pistole	91.3002.010.00
Mischer	91.3002.011.00

Mörtel



- Zur chemischen Ankerverklebung
- Inklusive 2 Mischer
- VE: 1 Stück

Modell 3000	
	Art. Nr.
	91.3000.010.00

Ankerlochbürste



- Zum Säubern der Bohrlöcher
- Ø 12 mm
- VE: 1 Stück

Modell 3002	Kunststoff
	Art. Nr.
	91.3002.012.00

Balg



- Zum Ausblasen der Bohrlöcher
- VE: 1 Stück

Modell 3001	Kunststoff
	Art. Nr.
	91.3001.010.00

ZUBEHÖR

Edelstahl Kleber



Geeignet für Steckverbindungen (z.B. Rohr –Handlaufstütze), die im Durchmesser aufeinander abgestimmt sind.

| Farbe: grün
| VE: 1 Stück

Modell 7005	
Inhalt	Art. Nr.
50 ml	90.7005.000.11

Holz Kleber



Geeignet für Steckverbindungen aus Holz


| Farbe: beige
| VE: 1 Stück

Modell 7018	
Inhalt	Art. Nr.
20 ml	90.7018.000.00

Befestigungsniete



| Zur Befestigung der Handlaufstützen am Handlauf
| VE: 1 Stück




Modell 1210		
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.1210.512.20	91.1210.512.30

Schraube

| Zur Befestigung der Handlaufstützen am Handlauf
| VE: 1 Stück





Modell 1190	
	Art. Nr.
	91.1190.512.20

ZUBEHÖR

Edelstahl Reinigungsset



| Inhalt: 500 ml
| VE: 1 Stück

Modell 7007	
Farbe	Art. Nr.
transparent	90.7007.000.00

Duplocoll



Tranzparenz steht bei dir an höchster Stelle?! Die Klebelösung DUPLOCOLL ist silikonfrei, in hohem Maße temperaturbeständig und resistent gegen Umwelteinflüsse jeder Art.

| Länge: 12 m
| Dicke: 3 mm
| VE: 1 Stück

Modell 7025		
Breite	Glasdicke	Art. Nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Duplocoll Montagewerkzeug



| VE: 1 Stück

Modell 0100	
für Glasdicken	Art. Nr.
8/8,76 und 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 und 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 und 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16

MUSTER

Musterbox SKY**FORCE**



Skyforce	
Oberfläche	Art. Nr.
Aluminium natur	81.1600.000.11

Musterkoffer



- Alles von ON**LEVEL** als Demo enthalten
- Höhe 800 mm
- Breite 550 mm
- Länge 350 mm



Koffer	
	Art. Nr.
	81.0100.000.00

Farbdemo



- Frag uns nach der RAL Farbe oder Oberflächenbehandlung Deiner Wahl

Modell 1000		
Farbe	Oberflächenbehandlung	Art. Nr.
RAL 7016	glänzend	81.1000.100.13-AG
RAL 9005	glänzend	81.1000.100.13-JB
RAL 9010	glänzend	81.1000.100.13-PW
RAL 9016	glänzend	81.1000.100.13-TW
RAL 7016	matt strukturiert	81.1000.100.16-AG
RAL 9005	matt strukturiert	81.1000.100.16-JB
RAL 9010	matt strukturiert	81.1000.100.16-PW
RAL 9016	matt strukturiert	81.1000.100.16-TW
RAL 7016	matt	81.1000.100.18-AG
RAL 9005	matt	81.1000.100.18-JB
RAL 9010	matt	81.1000.100.18-PW
RAL 9016	matt	81.1000.100.18-TW

MUSTER

Display *LAZOR**TRACK***



| Tisch Display
| Höhe 490 mm
| Breite 200 mm
| Länge 350 mm

Lazortrack	
Material	Art. Nr.
Eiche	81.2000.501.72

Display FLEX**FIT**



Das optimale Display zur Demonstration der Glasmontage

| Höhe 670 mm
| Breite 250 mm
| Länge 550 mm
| Inklusive Combi Tool und FLEXFit Tool

Flexfit mit Tool	
Modell	Art. Nr.
TL6010	81.6010.004.11
TL6020	81.6020.004.11

Demo TL3010 groß Stealth Black



| Höhe 1100 mm
| Breite 250 mm
| Länge 1100 mm

Demo	
Modell	Art. Nr.
TL3010	81.3010.013.16

Display Trans Level 30/60



| Display auf Rollen
| Höhe 1500 mm
| Breite 600 mm
| Länge 1000 mm

Display	
Modell	Art. Nr.
TL30/60	81.9999.110.11

MUSTER

Display Perfect Match TL6020



| mit Glas
| Profil 6020 in der Farbe Stealth Black
| Höhe 80 mm
| Breite 280 mm
| Länge 460 mm

Display	
Modell	Art. Nr.
TL6020	81.6020.003.16

Display Color Line TL6010



| mit Glas
| Profil 6010 in den Farben roh, edelstahl, Aluminium natur, farbig gepulvert
| Höhe 80 mm
| Breite 280 mm
| Länge 460 mm

Display	
Modell	Art. Nr.
TL6010	81.6010.005.11

Muster Glas-Profil



| ohne Glas
| Länge 200 mm

	Aluminium natur
Modell	Art. Nr.
TL3010	81.3010.000.11
TL3011	81.3011.000.11
TL3020	81.3020.000.11
TL3021	81.3021.000.11
TL3030	81.3030.000.11
TL3031	81.3031.000.11
TL3121	81.3121.000.11
TL4010	81.4010.000.11
TL5010	81.5010.000.11
TL6000	81.6000.000.11
TL6010	81.6010.000.11
TL6011	81.6011.000.11
TL6020	81.6020.000.11
TL6021	81.6021.000.11
TL6030	81.6030.000.11
TL6031	81.6031.000.11
TL6040	81.6040.000.11
TL6041	81.6041.000.11
TL6500	81.6500.000.11
TL6501	81.6501.000.11

MUSTER

Muster Handlauf

| Länge 200 mm



	Aluminium natur
Höhe x Breite	Art. Nr.
26 x 23	81.2114.262.11
30 x 28	81.2114.302.11

Muster Handlauf

| Länge 200 mm



	V4A (Außen)
Durchmesser	Art. Nr.
42,4	81.2106.421.31
48,3	81.2106.481.31

Muster Handlauf

| Länge 200 mm



	V4A (Außen)
Höhe x Breite	Art. Nr.
26 x 20	81.2114.262.31
30 x 25	81.2114.302.31
40 x 30	81.2114.402.31

Top Cover 1.0kN

| Länge 200 mm



	Aluminium natur
Breite	Art. Nr.
3 mm	81.8010.030.11
10 mm	81.8010.100.11
15 mm	81.8010.150.11
20 mm	81.8010.200.11
120 mm	81.8011.200.11

Floor Connect 1.0kN



| Länge 200 mm

	Aluminium natur
Breite	Art. Nr.
20 mm	81.8110.200.11

ON**LEVEL personalisierte Kataloge und Broschüren**



| Wir gestalten auf Anfrage unsere Kataloge und Broschüren mit eurem Kundenlogo und Addresse
| Sende uns Dein Kundelogo als Vektordatei (.eps)

Modell	
	Art. Nr.
Katalog	85.1002.000.00
Broschüren	85.3002.000.00

ON**LEVEL T-Shirts personalisiert**



| Bist du auch schon ON**LEVEL**ICIOUS?
Sende uns Deinen Namen und wir schicken dir Dein T-Shirt.

T-Shirt	
	Art. Nr.
Name	89.0150.000.00

ON**LEVEL Training**




| Bist Du schon im nächsten Level?
Buche ein Training mit unseren ON**LEVEL**-Experten und werde Dein eigener Endgegner.

Modell	**Training**
	Art. Nr.
Training	89.0001.000.00
Tandemtour	89.0002.000.00


BEFESTIGUNGS- & RANDABSTÄNDE




MODELL	TL3010
MONTAGE	1.0 kN Bodenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✗
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✓
BEFESTIGUNGSABSTAND	360 mm

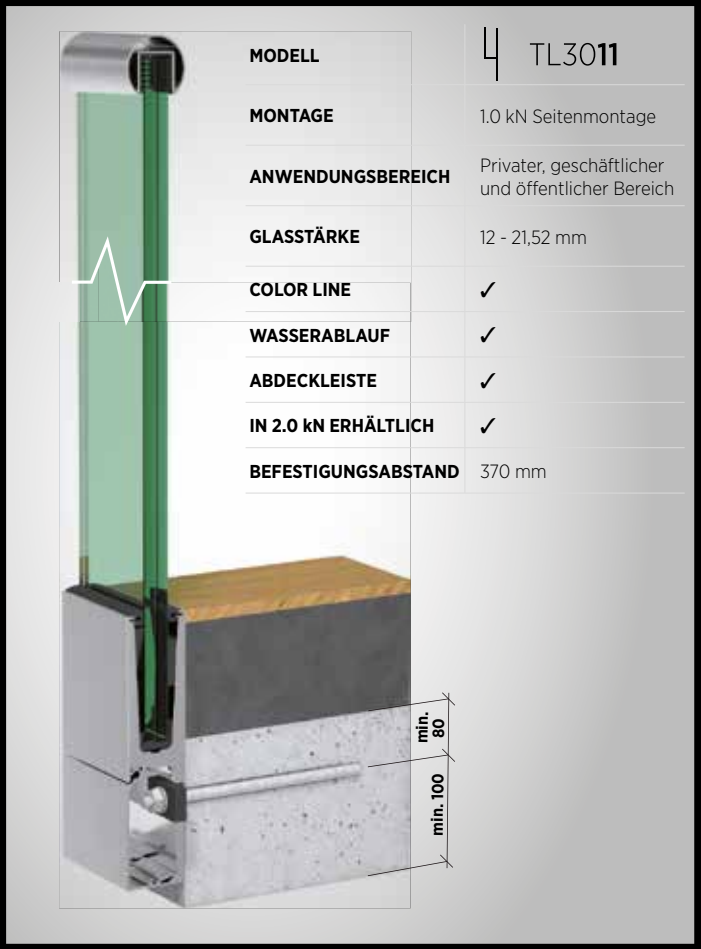

MODELL	TL3011
MONTAGE	1.0 kN Seitenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✓
BEFESTIGUNGSABSTAND	370 mm

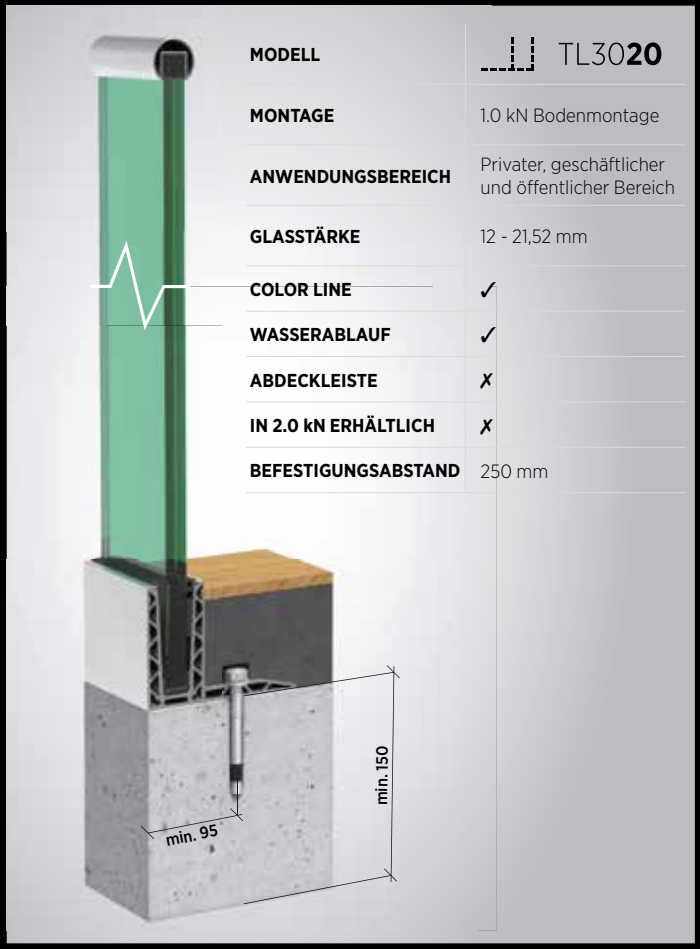

MODELL	TL3020
MONTAGE	1.0 kN Bodenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✗
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	250 mm

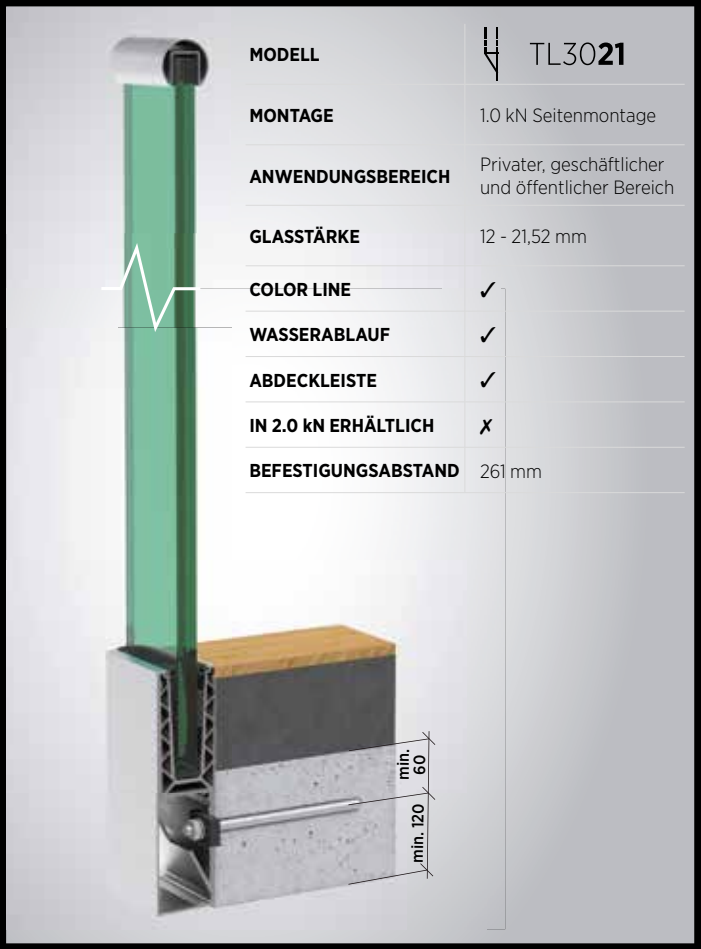

MODELL	TL3021
MONTAGE	1.0 kN Seitenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	261 mm

DETAILS SIND DEN TYPENSTATIKEN ZU ENTNEHMEN



MODELL	TL3**121**
MONTAGE	1.0 kN Seitenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	250 mm



MODELL	TL40**10**
MONTAGE	1.0 kN Bodenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✗
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	200 mm



MODELL	TL50**10**
MONTAGE	1.0 kN Bodenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater und geschäftlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✗
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✗
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	nur 3 auf 2500 mm



MODELL	TL6000
MONTAGE	0.5 kN Bodenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✗
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	294 mm

BEFESTIGUNGS- & RANDABSTÄNDE



MODELL	TL6010
MONTAGE	1.0 kN Bodenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater und geschäftlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✗
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✓
BEFESTIGUNGSABSTAND	150 mm



MODELL	TL6011
MONTAGE	1.0 kN Seitenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater und geschäftlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✓
BEFESTIGUNGSABSTAND	250 mm



MODELL	TL6020
MONTAGE	1.0 kN Bodenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✗
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	200 mm




MODELL	TL6021
MONTAGE	1.0 kN Seitenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich
GLASSTÄRKE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	200 mm

DETAILS SIND DEN TYPENSTATIKEN ZU ENTNEHMEN



MODELL	TL6500
MONTAGE	0.5 kN Bodenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater Bereich
GLASSTÄRKE	12,76 - 17,52 mm
COLOR LINE	✗
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	250 mm

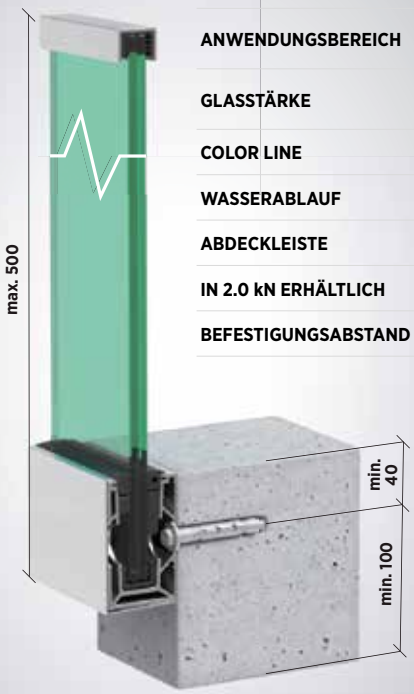

MODELL	TL6501
MONTAGE	0.5 kN Seitenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater Bereich
GLASSTÄRKE	12,76 - 17,52 mm
COLOR LINE	✗
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	250 mm



MODELL	TL6040
MONTAGE	0.8, 1.6, 3.0 kN Bodenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich mit extremen Beanspruchungen
GLASSTÄRKE	21,52 - 31,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✗
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	200 mm

MADE FOR SWITZERLAND



MODELL	TL6041
MONTAGE	0.8, 1.6, 3.0kN Seitenmontage
ANWENDUNGSBEREICH	Privater, geschäftlicher und öffentlicher Bereich mit extremen Beanspruchungen
GLASSTÄRKE	21,52 - 31,52 mm
COLOR LINE	✓
WASSERABLAUF	✓
ABDECKLEISTE	✓
IN 2.0 kN ERHÄLTLICH	✗
BEFESTIGUNGSABSTAND	200 mm

MADE FOR SWITZERLAND

FAQ

FRAGEN DER ARCHITEKTEN

Woran erkenne ich, welches Profil (1.0 kN und 2.0 kN) ich einsetzen muss?
In der Regel erkennst Du das an den maßgeblichen Nutzungskategorien nach DIN EN 1991-1-1. Darin kannst Du dann die Einordnung und den darin geforderten Holmlasten erkennen. Einfacher ist es wahrscheinlich so: In Wohngebäuden und niedrig frequentierten Geschäftsbereichen solltest Du 0,5 kN/m, in öffentlichen Bereichen, z. B. Verkaufsräumen 1,0 kN/m und in Versammlungsräumen für große Menschenansammlungen 2,0 kN/m einsetzen.

Ab welcher Gebäudehöhe muss ich auf ein 2.0 kN Profil setzen?
Dies ist abhängig von der Nutzungskategorie (in Wohngebäuden solltest Du 0,5 kN/m, in Verkaufsräumen 1,0kN/m und in Versammlungsräumen für große Menschenansammlungen 2,0 kN/m) und abhängig von der Windlast. Außer in Küstennähe oder auf dem Berg kannst Du eigentlich von einer maximalen Windlastzone von 2 ausgehen. Somit bis Du für normale Wohngebäude fast immer mit einem 1,0kN System gut aufgestellt.

Bei welchen Gebäudehöhen muss ich welche Geländerhöhen berücksichtigen?
Das ist abhängig von der jeweilig geltenden Bauordnung der einzelnen Ländern und eventuell weiterer einzuhaltenden Richtlinien (z.B. Schulbau-Richtlinie, Arbeitsstättenverordnung, ...). Ab einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern wird in den meisten Bauordnungen eine Geländerhöhe von 1,1 Meter gefordert. Empfehlen würden wir aber generell eine Geländerhöhe von 1,1 Meter.

Muss ich einen Handlauf einsetzen?
Ein Kantenschutz oder auch Handlauf ist nach Din 18008 immer gefordert.

Sind die Profile auch auf Kreuzfahrtschiffen einsetzbar?
Ja, Du kannst unsere Profile ohne Probleme auf Kreuzfahrtschiffen einbauen.

Wie löst man das Entwässerungsproblem?
Alle Profile sind mit Entwässerungsbohrungen versehen, wo eindringendes Wasser abfließen kann. Zu empfehlen ist eine aufgesetzte Montage auf eine vorhandene Dichtschicht/ Entwässerungsschicht. Setzt Du aber chemische Anker ein, so hast Du überhaupt kein Dichtigkeitsproblem mehr. Außerdem dringt in unsere Profile nur recht wenig Wasser ein, da unsere Dichtgummis nur sehr geringfügig be- oder entlastet werden. Der Drehpunkt ist aufgrund der FLEXFIT-Technik einfach optimal gewählt.

Wo gibt es den besten Burger?
Liegt am Geschmack des Architekten.

FAQ

FRAGEN DER MONTAGEBETRIEBE

Warum ist FLEXFIT schneller zu montieren als andere Systeme?
Die Montage und die Einstellbarkeit finden immer auf der Balkonseite statt. Das ist auch noch sicherer. Außerdem hebst Du das Glas nur einmal in das Profil und nicht mehrmals. Das sind nur 2 von sehr vielen Montagevorteilen. Probiere es einfach mal aus.

Wie kann ich den Bohraufwand reduzieren?
Bei vielen Profilen setzen wir auf Bolzenanker. Da darfst Du Dich ruhig einmal leicht verbohren. Außerdem haben wir auch Lösungen für die Höhenverstellung mit kraftschlüssigen Verbindungen. Guck Dir einfach die Lösung unseres Montageblockes an.

Wo finde ich die Montageanleitung?
Montageanleitungen hat wohl jeder schon einmal verloren. Bei uns findest Du die Montageanleitung nicht nur auf der Webseite, sondern auch eingedruckt in den FLEXFIT-Kartons.

Wo liegt der Vorteil einer Anwendung eines Floor-Connect- oder eines Top-Cover-Profiles?
Hier brauchst Du für eine ästhetische Baukörperanbindung nichts mehr basteln. Mit diesem Standard hast Du echt einen starken Partner für eine Sonderlösung.

Wie sind die Profile verpackt?
Da passen wir gut auf. Alle sichtbaren Oberflächen sind durch eine Folie geschützt. Zusätzlich befindet sich das Profil in einem stabilen Karton.

Welchen Abstand muss ich bei der Montage der Aluminiumprofile wegen der Temperaturausdehnung beachten?
Da haben wir etwas für Dich: www.onlevel.com/de_DE/service/broschueren-kataloge/montageanleitung

Welchen Abstand soll ich bei der Montage zwischen den Glaspaneelen einhalten?
Halte bitte maximal 30 mm ein, sonst ist ein Kantenschutz notwendig!

WE'RE ONLEVEL.
YOU'RE ON FIRE.

Let's fetz!
We're ON**LEVEL**. Das ist nicht bloß ein Slogan. Das ist unsere Philosophie. So arbeiten wir. Und zwar für Dich! Damit Du in Sachen Montage, Qualität und Design immer Feuer und Flamme bist:

We're onlevel. You're on fire.

Du weißt ja: Unsere Produkte kann man deutlich schneller und leichter montieren. Und Du erhältst sie in allen sinnvollen Formen und kannst sie so einfach installieren, dass Du Dir Zeit und Kosten sparen kannst. Und das Design? Du hast es ja selbst gesehen. Und dazu ist es noch maßgeschneidert, denn ON**LEVEL** bereitet alles nach Deinen Wünschen und Vorstellungen vor. Meld Dich doch einfach bei unserem Service-Team. Spätestens dann wird der Funke überspringen...

+49 (0)2822 97514 0
info@onlevel.com



ZU DIESEM KATALOG

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich. ONLEVEL GmbH haftet nicht für Druckfehler und Irrtümer in diesem Katalog. Für zahlreiche Artikel sind gewerbliche Schutzrechte, wie Patente, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster - auch von Dritten - eingetragen oder angemeldet.

© Copyright by ONLEVEL - Dieser Katalog ist in allen Teilen (Texte, Bilder, etc.) urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Genehmigung der ONLEVEL GmbH unzulässig. Dies gilt insbesonders für Nachdrucke, Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Drucklegung Januar 2019

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle von ONLEVEL vertriebenen Waren und sonstigen Leistungen, einschließlich anwendungstechnischer Beratung und Auskünften. Für die Montage von Produkten durch eigene Mitarbeiter gelten jedoch zusätzliche, teilweise abweichende oder erweiterte Bedingungen, welche diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgehen. Im Übrigen gelten ausschließlich diese Bedingungen. ONLEVEL erkennt entgegenstehende oder von diesen abweichende Bedingungen des Kunden ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht an. Diese Bedingungen gelten auch dann, wenn ONLEVEL die Leistungen in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abweichender Regelungen des Kunden vorbehaltlos ausführt. Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 BGB. Sie gelten in der jeweils gültigen Fassung auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.

2. Vertrag, Änderungsvorbehalt, Mindestbestellwert, Angebotsunterlagen etc.

2.1 Alle Angaben in Katalogen, Prospekten und sonstigen Unterlagen sind unverbindlich. Verträge zwischen ONLEVEL und ihren Kunden kommen durch die Auftragsbestätigung von ONLEVEL in schriftlicher oder elektronischer Form, per email oder Telefax zustande. Maßgeblich für den Inhalt des Vertrages ist die Auftragsbestätigung. Erfolgt eine Leistung durch ONLEVEL ohne vorherige Auftragsbestätigung, kommt der Vertrag mit Beginn der Ausführung der Leistung bzw. mit Lieferung zustande.

2.2 ONLEVEL behält sich vor, von der Bestellung abweichende Produkte mit gleicher oder verbesserter Qualität zu liefern, wenn die bestellten Waren nicht mehr lieferbar oder ersetzt worden sind.

2.3 ONLEVEL behält sich alle Eigentums- Urheber- und sonstigen geschützten Rechte an den abgegebenen Angeboten, Kostenvoranschlägen sowie zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen und sonstigen Unterlagen vor. Diese dürfen Dritten ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind.

3. Preise, Zahlungsbedingungen

3.1 Alle Preise gelten "ab Werk" Emmerich (Manchester), sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie gelten ausschließlich der gesondert zu berechnenden Versand-, Fracht-, Verpackungs- und etwaigen Montagekosten. Ab einem Bestellwert von € 10.000,00 entfallen die Versandkosten, außer bei Speditionslieferungen. Bei einer Bestellung unter € 250 Warenwert (netto) fällt eine Handling-Pauschale von € 30,00 je Sendung an.

3.2 Änderungen der in der Preisliste angegebenen Preise sind vorbehalten. Es gelten die jeweils aktuellen Listenpreise zum Zeitpunkt der Bestellung. Geänderte Preise gelten als angenommen, sofern der Kunde nach Erhalt der Auftragsbestätigung dieser nicht unverzüglich widerspricht.

3.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug sofort fällig und zahlbar. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist ONLEVEL berechtigt, Verzugszinsen nach § 288 BGB zu fordern. ONLEVEL behält sich den Nachweis und die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens vor.

3.4 Das Recht, Zahlungen zurückzubehalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Kunden nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

3.5 ONLEVEL behält sich das Recht zur Lieferung nur gegen Vorkasse oder per Nachnahme vor. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt sind die ersten drei Lieferungen grundsätzlich gegen Vorkasse zu leisten.

3.6 ONLEVEL berechnet bei Neukunden die ersten 3 Aufträge mit Vorkasse.

4. Lieferung, Lieferzeit

4.1 Die Lieferung erfolgt „FCA, Free Carrier“ Budberger Straße 5, Emmerich (8, Alexandria Court, Manchester) gemäß Incoterms ®2020

4.2 Teillieferungen sind möglich, wenn nicht alle bestellten Waren vorrätig sind und eine Teillieferung für den Kunden zumutbar ist.

4.3 Liefertermine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie von ONLEVEL und dem Kunden im Einzelfall schriftlich ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind.

4.4 Vereinbarte Lieferfristen verlängern sich – auch innerhalb eines Verzuges - angemessen bei Eintritt höherer Gewalt, Epidemien, Pandemien, Seuchen, Krankheiten oder Quarantänemaßnahmen und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsschluss eintretenden Hindernissen, die außerhalb der Einflussmöglichkeiten von ONLEVEL liegen, gleichgültig, ob diese Hindernisse bei ONLEVEL selbst oder ihren Lieferanten eintreten. In diesem Fall sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

4.5 Maßgebend für die Einhaltung der Lieferfrist ist der Tag der Bereitstellung der (Teil)Lieferung zur Abholung oder Versand bzw. der Tag der Übergabe an die Transportperson.

5. Gefahrübergang, Versand

5.1 Sämtliche Lieferungen erfolgen unbeschadet einer etwaigen Organisation des Versands für den Kunden durch ONLEVEL auf Kosten und Gefahr des Kunden. Dies gilt auch bei Entfall der Versandkosten. Der Gefahrübergang erfolgt mit der Übergabe an die Transportperson bzw. bei Abholung mit Übergabe an die mit der Abholung beauftragte Person.

5.2 Gerät der Kunde mit der Annahme der Leistung in Verzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

5.3 Die Wahl der Versandart sowie Verpackungs-und Transportmittel bleibt ONLEVEL vorbehalten. Aus der getroffenen Wahl kann ONLEVEL gegenüber keine Ansprüche des Kunden abgeleitet werden.

6. Verpackungen

Alle Verpackungen sind im Sinne der Verpackungsverordnung recycelbar bzw. umweltschonend zu entsorgen. Sofern der Kunde die Entsorgung selbst vornimmt, übernimmt ONLEVEL hierfür keine Kosten. Bei Rücksendung von Verpackungsmaterial zur Entsorgung hat der Versand auf Kosten des Kunden zu erfolgen; unfrei angeliefertes Verpackungsmaterial wird durch ONLEVEL zurückgewiesen.

7. Rückgabe von Waren

7.1 Falsch oder zu viel bestellte Ware kann vom Kunden zurückgegeben werden, sofern die Ware unbenutzt, in Originalverpackung und in einwandfreiem, verkaufsfähigen Zustand ist. Für die Rücknahme werden 20% des Netto-Rechnungsbetrages berechnet, mindestens jedoch € 100,-.

7.2 Rücksendungen sind zwingend mit einer Retouren-Nummer zu versehen und können ansonsten nicht angenommen werden.

7.3 Rücksendungen werden nur angenommen sofern die Rücknahme vorher mit ONLEVEL schriftlich vereinbart wurde.

7.4 Rücksendungen werden nur angenommen, wenn bei der Rücksendung inkl. Retouren-Nummer Gründe für die Rücksendung angegeben werden.

8. Gewährleistung

8.1 Bei einem von ONLEVEL zu vertretenen Mangel der Ware ist ONLEVEL nach seiner Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Bei Mangelbeseitigung trägt ONLEVEL alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Reise-, Arbeits- und Materialkosten, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

8.2 Ist ONLEVEL zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. Dies gilt auch bei Verzögerungen über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die ONLEVEL zu vertreten hat.

8.3 Ansprüche wegen eines Sachmangels verjähren nach 12 Monaten ab Gefahrübergang.

8.4 Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen ihm

nach §§ 377 HGB obliegenden Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
8.5 Alle Angaben in Abbildungen, Prospekten, Katalogen und in der Werbung sind reine Produktbeschreibung und stellen keine Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Solche Angaben sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als Beschaffenheit der Ware vereinbart worden sind.
8.6 Alle technischen Angaben, speziell sämtliche Angaben zu Maßen, wurden sorgfältig zusammengestellt. Sie entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Aufgrund eventuell notwendiger technischer Änderungen können sich Abweichungen ergeben. Eine Haftung für Schäden, die durch falsche Maße entstehen, ist ausdrücklich ausgeschlossen. Durch die Herstellung bedingte Abweichungen in Maßen, Inhalten, Dicken, Gewichten und Farbtönen sind im Rahmen der branchenüblichen Toleranzen zulässig. Alle herausgegebenen und verbreiteten technischen Daten, Erläuterungen und Anweisungen bezüglich der Verwendungs- und Montagearten sind vom Kunden zu beachten.

9. Beratung
Soweit durch Mitarbeiter von ONLEVEL eine allgemeine anwendungstechnische Beratung erfolgt, findet diese nach dem jeweiligen Stand der Technik statt. Die Beratung wird unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Berufsausübung durch qualifizierte Mitarbeiter oder durch autorisierte Partner von ONLEVEL ausgeführt. Die Auswahl der eingesetzten Mitarbeiter und Partner obliegt ONLEVEL. Eine Zusicherung eines Leistungserfolges - soweit nicht anderweitig schriftlich vereinbart - findet hierbei nicht statt, da der Leistungserfolg von verschiedensten Faktoren abhängt, die im Rahmen der allgemeinen anwendungstechnischen Beratung im Regelfall nicht überprüfbar sind. Die Beratung befreit grundsätzlich nicht von einer eigenen Prüfung im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

10. Haftung
10.1 ONLEVEL haftet auf Schadensersatz:
a) für die von ihr sowie ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden,
b) nach dem Produkthaftungsgesetz und
c) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die von ONLEVEL, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben.
10.2 ONLEVEL haftet bei leichter Fahrlässigkeit, soweit sie oder ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht (sog. Kardinalpflicht) verletzt haben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
10.3 Soweit ONLEVEL für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist diese Haftung bei Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung auf sonstige, entfernte Folgeschäden ist ausgeschlossen.

11. Eigentumsvorbehalt
11.1 ONLEVEL behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor.
11.2 Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt ONLEVEL jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von ONLEVEL, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. ONLEVEL verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, ist der Kunde verpflichtet, ONLEVEL die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
11.3 Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware zu verarbeiten. Diese Befugnis endet mit der endgültigen Zahlungseinstellung des Kunden oder wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wird. Die Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für ONLEVEL. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, so erwirbt die ONLEVEL GmbH das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht im Eigentum von ONLEVEL stehenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt ONLEVEL das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde von ONLEVEL anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für ONLEVEL.
11.4 Gerät der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann ONLEVEL eine angemessene Frist zur Leistung bzw. Nacherfüllung setzen. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist ist ONLEVEL berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Ware zurückzunehmen. Dazu hat der Kunde eine genaue Aufstellung der noch in seinem Besitz befindlichen Vorbehaltsgegenstände zu übersenden, die Gegenstände auszusondern und an ONLEVEL herauszugeben. Nach Androhung mit angemessener Frist können die Gegenstände unter Anrechnung auf den dem Käufer berechneten Preis durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwertet werden.
11.5 Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln sowie sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Pfändungen oder sonstige Eingriffe Dritter sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
11.6 ONLEVEL wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen des Kunden insoweit freigeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt ONLEVEL.

12. Datenschutz
Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass ONLEVEL personenbezogene Daten aus dem Vertragsverhältnis gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (§§ 27 ff. BDSG) zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. ONLEVEL verweißt auf die Datenschutzhinweise, veröffentlicht auf der Internetseite abrufbar www.onlevel.de.

13. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht
13.1 Gerichtsstand ist nach Wahl von ONLEVEL das für den Sitz oder das für den Kunden zuständige Gericht, sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
13.2 Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort, an dem sich die Ware zum Zwecke des Versandes oder einer etwa vereinbarten Übergabe an den Kunden befindet. Erfüllungsort für die Zahlung des Kaufpreises sowie für alle übrigen Leistungen des Kunden ist Emmerich (Manchester).
13.3 Für alle rechtlichen Beziehungen und Rechtsstreitigkeiten zwischen den Vertragsparteien gilt ausschließlich das bundesdeutsche (englische) Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Stand: 01.04.2020

EFFIZIENZ

QUALITÄT

KONTINUIT

NACHHALTI

WERT

FLEXIBILIT

TÄT

GKEIT

TÄT

ON**LEVEL BALUSTRADES –**
Start a view beginning.

Wir sind begeistert, denn das ist unsere Leidenschaft:
Wir entwickeln und produzieren die besten Absturzsicherungen und Raumtrennsysteme für den Werkstoff Glas.

Um unsere Leidenschaft zu leben, sind wir ständig auf der Suche nach Innovationen. Unser hoher Maßstab an Qualität ist dabei das Fundament unseres Bestrebens.


Die Menschen, mit denen wir diese Leidenschaft teilen, sind hoch motiviert und genießen und geben Vertrauen. Weil das jeder von uns weiß, sind unsere Produkte so innovativ, sicher und transparent. Oder eben - einfach nur cool.

ONLEVEL GmbH

OnLevel GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Germany

T +49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com

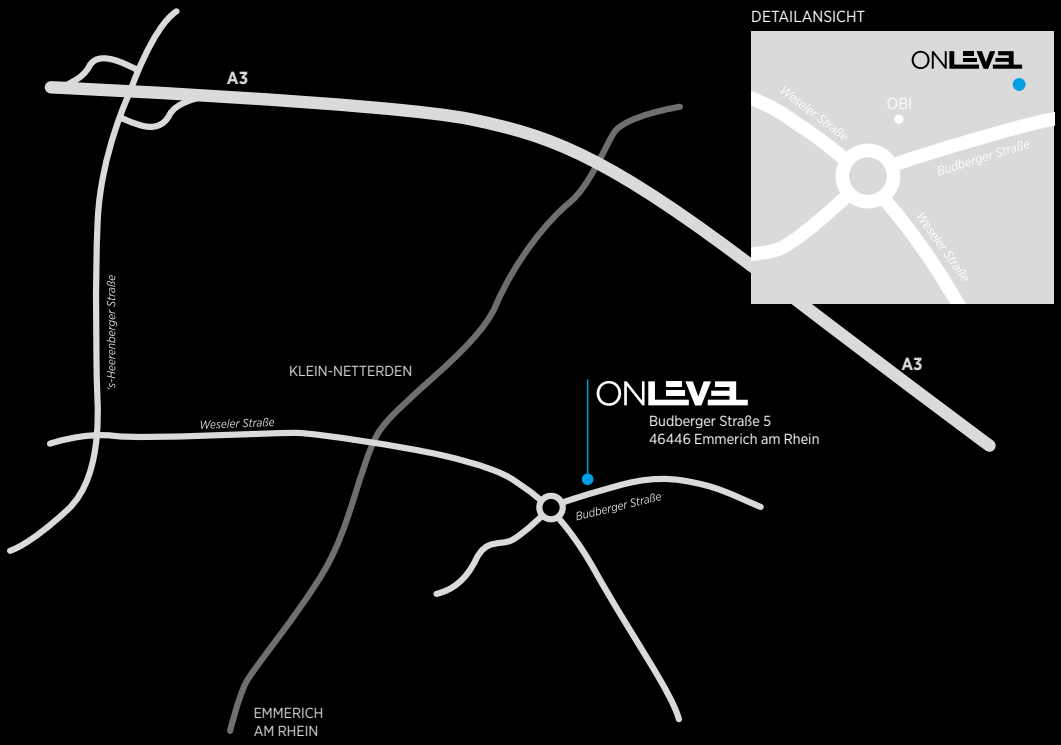


ONLEVEL Ltd.

OnLevel Ltd.
8, Alexandria Court
Ashton Commerce Park
Ashton-under-Lyne
Lancashire OL7 0QN
United Kingdom

T +44 0161 804 9500
F +44 0161 804 9505

info@onlevel.com
www.onlevel.com

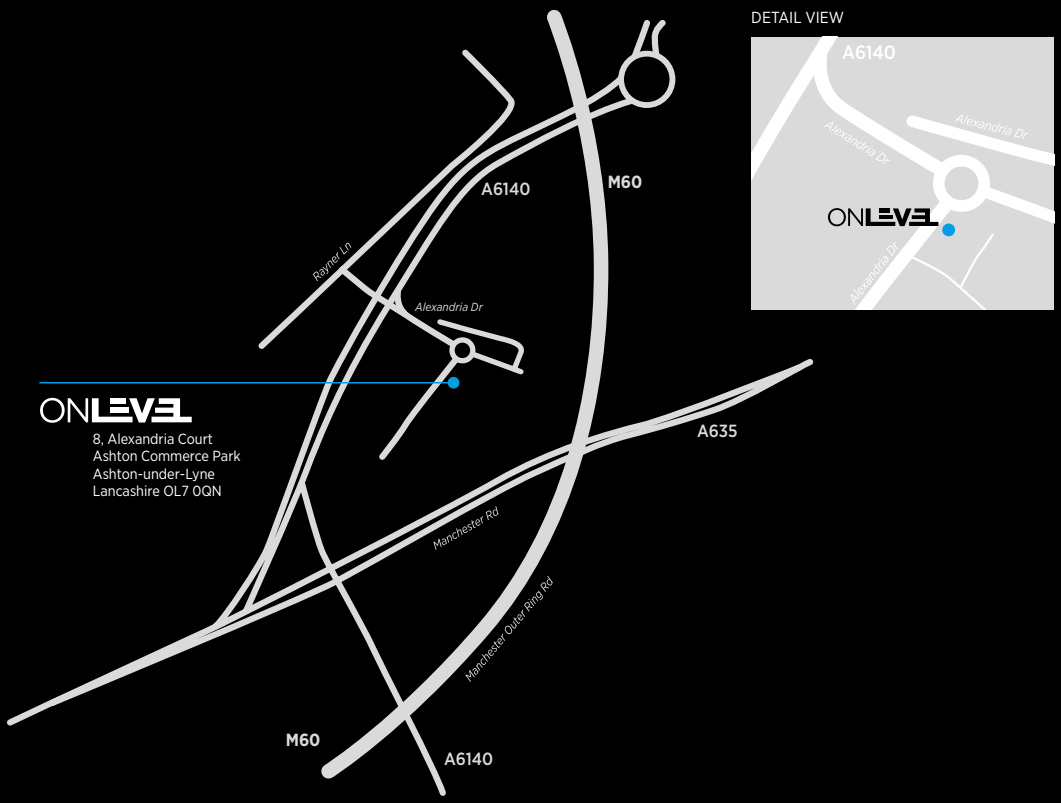



ONLEVEL

Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com

2019-0300 · 85.1002.001.01 DE